


Baseus倍思

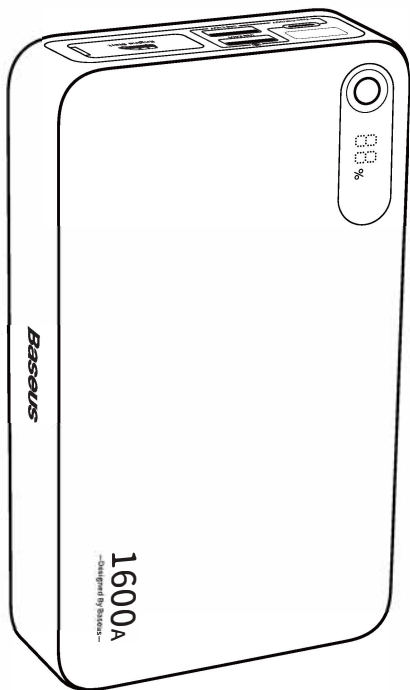

Powerbank / Rozrusznik Baseus
Super Energy PRO Car Jump
Starter, 1600A, USB

Instrukcja obsługi

Prezentacja produktu

Ten produkt to urządzenie wspomagające rozruch samochodu z szybką ładowarką PD. Wspomaga on uruchomienie samochodu i obsługuje ładowanie większości telefonów komórkowych i tabletów.

Parametry produktu

Nazwa: Urządzenie wspomagające rozruch Baseus Super Energy Pro+ 1600A

Numer modelu: BS-CH004-1

Pojemność akumulatora: 16000 mAh/59,2 Wh

Pojemność wyjściowa: 10500 mAh (5 V=6 A)

Współczynnik konwersja energii: 75%

Wejście:

Typ-C: 5 V=3 A; 9 V=3 A; 15 V=3 A; 20 V=3,25 A 65 W (Maks.)

Wyjście:

USB-A1: 5 V=3 A; USB-A2: 5 V=3 A; Typ-C: 5 V=3 A; 9 V=3 A; 12 V=3 A; 15 V=3 A; 20 V=3,65 A

PPS: 3,3-21,0 V=3,0 A

Moc całkowita:

USB-A1+USB-A2=5 V=3 A;

USB-A1+USB-A2+Type-C=15 W+65 W


Napięcie rozruchowe: 12 Vdc

Prąd rozruchowy: 800 A


Szczytowe natężenie prądu: 1600 A

Cechy produktu i rysunek schematyczny

- ①: Latarka
- ②: Port typu C
- ③: USB-A1
- ④: USB-A2
- ⑤: Gniazdo EC5

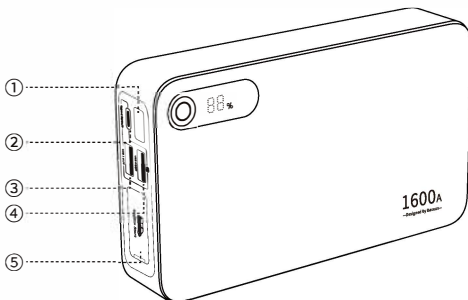

Akcesoria: Zaciski krokodylkowe + kabel



Zawartość zestawu

Urządzenie wspomagające rozruch	*1
Instrukcja użytkownika	*1
Karta gwarancyjna	*1
Małe zaciski krokodylkowe	*1
Kabel do ładowania USB-C	*1

Instrukcja obsługi

Wspomaganie rozruchu samochodu:

1. Podłącz klemy do gniazda EC5 urządzenia, a lampka wskaźnika klem będzie migać na czerwono i zielono.
2. Otwórz maskę pojazdu i podłącz zaciski krokodylkowe do akumulatora pojazdu (upewnij się, że bieguny są podłączone prawidłowo).
3. Przejdź do kabiny pojazdu i uruchom silnik.
4. Odłącz urządzenie wspomagające rozruch zaraz po uruchomieniu samochodu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

1. Sprawdź poziom naładowania baterii produktu przed jego użyciem. Jeśli poziom naładowania baterii produktu jest niższy niż 50% lub nastąpiło przegrzanie, nie używaj produktu.
2. Upewnij się, że wtyk EC5 jest całkowicie i odpowiednio podłączony do urządzenia wspomagającego rozruch, ponieważ w innym przypadku może to wpłynąć na wydajność urządzenia i nawet spowodować uszkodzenie (np. stopienie) gniazda z tworzywa sztucznego.
3. Nie używaj produktu do rozruchu samochodu w bardzo krótkich odstępach – odstęp pomiędzy kolejnymi próbami uruchomienia powinien wynosić ponad 30 sekund.
4. Uruchom pojazd zaraz po podłączeniu zacisków krokodylkowych i urządzenia wspomagającego rozruch.

5. Jeśli uruchomienie pojazdu nie powiedzie się, sprawdź, czy zaciski krokodylkowe są odpowiednio podłączone. Sprawdź również, czy na klemach znajduje się rdza lub zabrudzenia. Jeśli tak jest, najpierw oczyść je, a później spróbuj uruchomić pojazd. Jeśli nie uda się uruchomić pojazdu trzy razy z rzędu, zaprzestań używania produktu do wspomagania rozruchu, ponieważ możesz go uszkodzić.
6. Nie przechowuj produktu w trudnych warunkach z wysoką temperaturą, silnym światłem i silnym polem magnetycznym, lub w pobliżu źródła ognia; jeśli woda dostanie się do produktu, przed użyciem pozostaw go do wyschnięcia.
7. Nieprawidłowe używanie tego produktu może z łatwością spowodować uszkodzenie produktu lub narazić na niebezpieczeństwo ludzi i własność.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia wynikające z nieprawidłowego użycia niezgodnego z podręcznikiem użytkownika, czy ignorowania ostrzeżenia, za które nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
9. Zakazuje się demontażu produktu przez osoby niebędące specjalistami.
10. Należy unikać wykorzystania urządzeń gospodarstwa domowego lub obciążeń powyżej prądu wyjściowego urządzenia (brak wyjścia z powodu ochrony obwodu).
11. Należy unikać działań, które mogą uszkodzić urządzenie, takich jak upuszczenie, rzucanie, nadeptanie itp.

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>



Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.