

iQ700, Piekarnik do zabudowy, Stal szlachetna HB676G0S1



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia
- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|----------|---|
| HZG0AS00 | Kabel zasilający 3 m |
| HZ6BCA0 | |
| HZ638270 | Prowadnica teleskop., 2-częściowa profi |

Piekarnik z nowoczesnymi i wygodnymi metodami pieczenia zapewnia najlepsze rezultaty.

- ✓ Termoobieg 4D: swobodny wybór poziomu pieczenia.
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.
- ✓ activeClean®: automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego.
- ✓ Klasa efektywności energetycznej A+: pieczenie bardziej efektywne.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stal szlachetna
 Typ budowy : Do zabudowy
 Zintegrowany system oczyszczania : Pyroliza
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550
 Wymiary urządzenia (mm) : 595 x 594 x 548
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 670
 Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
 Materiał drzwi : Szkło
 Masa netto (kg) : 39,050
 Pojemność użytkowa piekarnika (l) : 71
 Sposoby grzania : Funkcja pizza, Ogrzewanie dolne, Ogrzewanie górne/dolne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Podgrzewanie, Podtrzymywanie ciepła, Ruszt o dużej powierzchni, Ruszt o małej powierzchni, Ruszt z obiegiem powietrza, Termoobieg 3D Plus Eco
 Kontrola temperatury : Elektroniczna
 Ilość lamp wewnętrznych : 1
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120
 Kod EAN : 4242003671757
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
 Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69
 Indeks zużycia energii (2010/30/EC) : 81,2
 Moc przyłączeniowa (W) : 3600
 Natężenie (A) : 16
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



4 242003 671757

iQ700, Piekarnik do zabudowy, Stal szlachetna HB676G0S1

Wyposażenie

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Komfort:




- Kolorowy wyświetlacz tekstowy TFT 3,7" z przyciskami sensorowymi
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Funkcja szabasowa
- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pyrolityczne
- Drabinki i blacha do czyszczenia pyrolitycznego
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- System wspomagający wybór potrawy cookControl Plus
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi
- Zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- Oświetlenie halogenowe wnętrza, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Stalowy wentylator
- Przycisk informacyjny
- Wnętrze piekarnika: prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, full extension, z funkcją telescopeStop, odpowiednie do czyszczenia pyrolitycznego
- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Klasa efektywności energetycznej (zgodne z EU Nr. 65/2014): A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1
- Źródło ciepła: elektryczne
- Pojemność: 71 l

iQ700, Piekarnik do zabudowy, Stal szlachetna
HB676G0S1

Rysunki wymiarowe

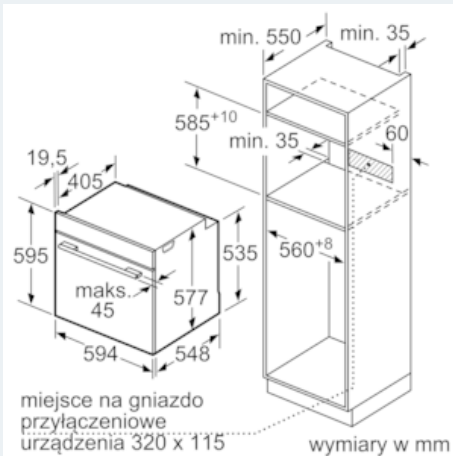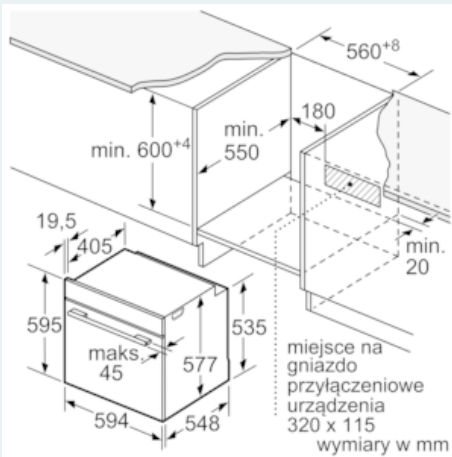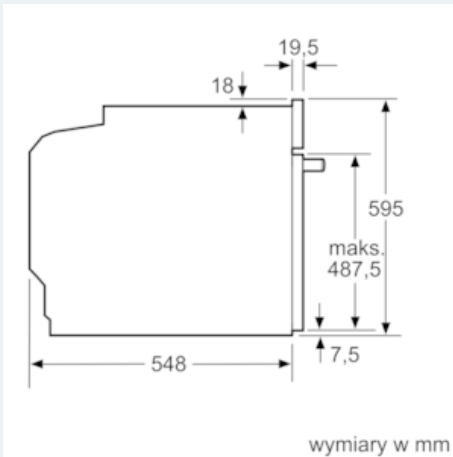

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm