




Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 SV

Z regulowaną szerokością spryskiwania oraz przesłoną chroniącą przed chlapaniem. Do nawadniania średnich i dużych ogrodów – maks. 320 m². Regulowany wydatek wody (0-maks.).

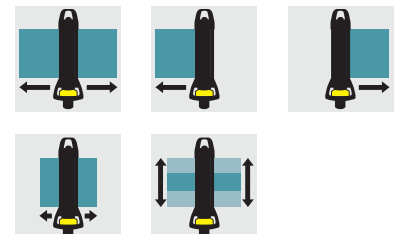

1 Ciągła regulacja zasięgu

- Precyzyjne podlewanie

3 Regulowana szerokość spryskiwania

- Różne kąty spryskiwania do precyzyjnego podlewania.

2 Ucho do powieszenia urządzenia

- Proste zawieszanie / przechowywanie urządzenia.

4 Przesłona chroniąca przed zamoczeniem

- Wygodne ustawianie



Zraszacz oscylacyjny OS 5.320 SV

Dane techniczne

Numer katalogowy		2.645-135.0
Kod EAN		4039784426351
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 2 bar		20 - 190 m ²
Obszar nawadniania przy ciśnieniu 4 bar		30 - 320 m ²
Szerokość spryskiwacza (2 bary)	m	5 × 12
Szerokość spryskiwacza (4 bary)	m	6 × 16
Powierzchnia zasięgu (2 bary)	m	5 / 16
Powierzchnia zasięgu (4 bary)	m	6 / 20
Waga	kg	0,81
Waga z opakowaniem	kg	0,93
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	546 × 160 × 88

ZRASZACZ OSCYLACYJNY OS 5.320 SV 2.645-135.0



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Wężę										
Wąż PrimoFlex® Premium 1/2" 20 m	1	2.645-150.0								☐
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Premium	2	2.645-195.0								☐
Uniwersalna szybkozłączka Premium z Aqua Stop	3	2.645-196.0								☐
Adapter na kran G¾ z redukcją G½	4	2.645-006.0								☐

☐ Dostępne akcesoria.