




SOUNDPEATS

Słuchawki Soundpeats TWS Life

Instrukcja obsługi



Parowanie

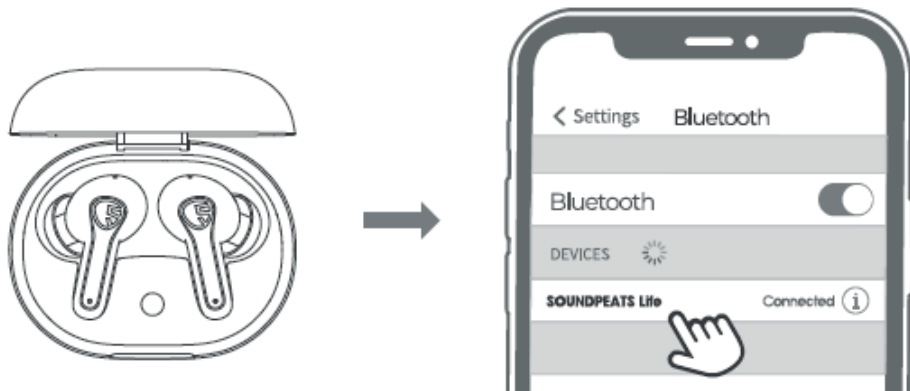

1. Upewnij się, że etui ładujące jest zasilane. Otwórz pokrywę, obie słuchawki automatycznie przejdą w tryb parowania. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik na głównej słuchawce będzie migać na czerwono i biało, wskaźnik drugiej słuchawki pozostanie biały, a następnie słuchawki przejdą w tryb parowania.
2. Znajdź i kliknij "SOUNDPEATS Life" na liście Bluetooth swojego urządzenia, aby połączyć. Wskaźniki obu słuchawek pozostaną włączone po pomyślnym połączeniu.
3. Słuchawki Bluetooth SOUNDPEATS Life mogą zapamiętać poprzednio sparowane urządzenia. Aby nawiązać kolejne połączenie, wystarczy aktywować funkcję Bluetooth w urządzeniu i wyjąć jednocześnie obie słuchawki z etui ładującego. Jeśli słuchawki nie mogą automatycznie sparować się z urządzeniem, należy aktywować Bluetooth w urządzeniu i wybrać "SOUNDPEATS Life", aby się połączyć.


Reset

Spróbuj zresetować słuchawki zgodnie z poniższymi krokami.


1. Wyczyść zapis parowania słuchawek we wszystkich urządzeniach.
2. Umieść obie słuchawki z powrotem w etui ładującym i upewnij się, że są w stanie ładowania. Wskaźnik etui ładującego mignie raz, gdy słuchawki zostaną pomyślnie włożone.
3. Trzymaj pokrywę etui ładującego otwartą, naciśnij i przytrzymaj przycisk etui ładującego przez 10 sekund, aż białe światło mignie dwukrotnie.
4. Zamknij pokrywę i otwórz ją ponownie, aby aktywować słuchawki.

Noszenie słuchawek

1. Zidentyfikuj lewą i prawą słuchawkę zgodnie z logo "L" i "R" po obu stronach słuchawek.
2. Obróć słuchawki i znajdź najwygodniejszą pozycję.

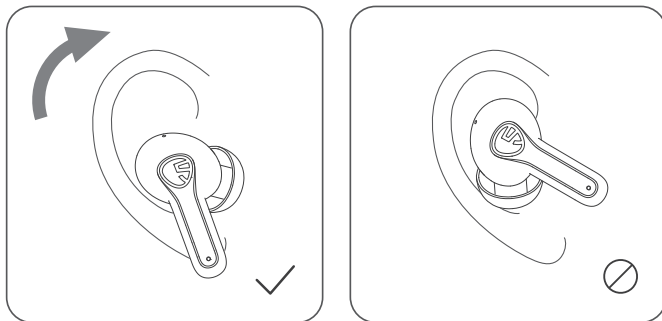

Sterowanie dotykowe

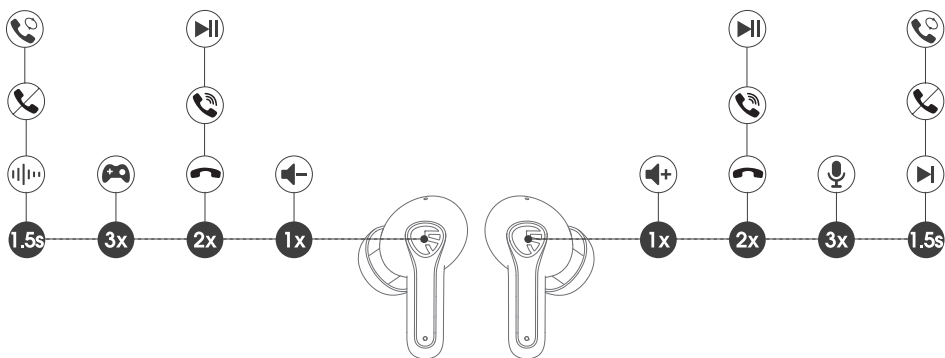

Włączanie:

Automatycznie: Otwórz pokrywę etui.

Ręcznie: Dotknij i przytrzymaj słuchawkę przez 1,5s.

Wyłączanie:

Auto: Umieść słuchawki z powrotem w etui ładującym i zamknij pokrywę.

Ręcznie: Dotknij i przytrzymaj słuchawkę przez 10 s.

Odtwarzanie / Pauza: Dwukrotnie dotknij słuchawkę.

Głośność -: Stuknij lewą słuchawkę.
Głośność +: Stuknij prawą słuchawkę.

Następny utwór: Dotknij i przytrzymaj prawą słuchawkę przez 1,5 s.
Odbieranie/rozłączanie połączeń: Stuknij dwukrotnie słuchawkę.
Odrzucanie połączenia: Dotknij i przytrzymaj słuchawkę przez 1,5 s.
Przełączanie między dwoma połączeniami: Dotknij i przytrzymaj słuchawkę przez 1,5 s.

Ręczne parowanie: Dotknij i przytrzymaj przycisk etui ładującego przez 3 sekundy.

Aktywacja asystenta głosowego: Stuknij trzykrotnie prawą słuchawkę.
Wejście/wyjście z trybu gry: Stuknij trzykrotnie lewą słuchawkę.

Tryb ANC / Transparentny / Normalny: Przytrzymaj lewą słuchawkę przez 1,5s.

FAQ

1. Co oznacza wskaźnik świetlny etui ładującego?

Pokazuje moc etui ładującego:

100%-50%: Zielony

49%-10%: Żółty

10%-0%: Czerwony

Podczas ładowania etui wskaźnik świetlny pokazuje:


0%-20%: czerwone światło pulsuje powoli

21%-69%: żółte światło pulsuje powoli

70%-99%: zielone światło pulsuje powoli


100%: zielone światło włączone

Otwórz pokrywę etui ładującego, za każdym razem, gdy odłóżysz lub wyjmiesz słuchawki. Wskaźnik etui ładującego mignie raz i pozostanie włączony przez 10 sekund (wskaźnik będzie się zmieniał w zależności od pozostałej mocy etui ładującego).

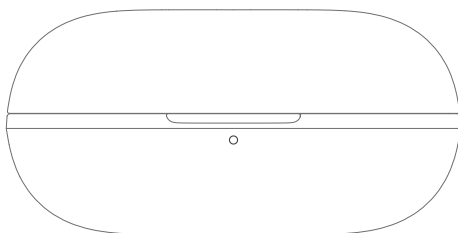

2. Jak ładować słuchawki i etui ładujące?

- 1) Gdy słuchawki są w stanie niskiego poboru mocy, zostanie wyemitowany komunikat o niskim poborze mocy. Aby naładować słuchawki, można umieścić je z powrotem w etui ładującym.
- 2) Do ładowania etui należy użyć adaptera typu C (prąd nie większy niż 1 A).
- 3) Jeśli słuchawki i etui ładujące nie są używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na 3 miesiące.

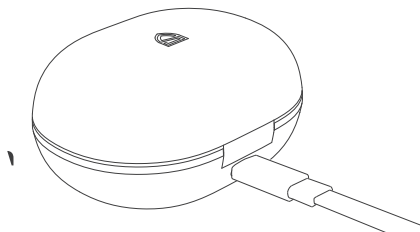

3. Dlaczego słuchawki są nadal podłączone do telefonu po odłożeniu ich do etui i zamknięciu pokrywy?

- 1) Etui ładujące nie ma pozostałej mocy. Etui nie można włączyć jeśli akumulator etui jest rozładowany.
- 2) Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo umieszczone w etui ładującym i że styki ładowania są czyste. Miejsca, w których etui ładujące i słuchawki stykają się ze sobą, należy czyścić ściereczką z mikrofibry.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Shenzhen SoundSOUL Information Co.,Ltd.

Adres: Room1308-1309, Building B, Huihai square, Chuangye Road, Longhua District, Shenzhen, Chiny 518109

Produkt: Słuchawki bezprzewodowe

Model: Life

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
stronie internetowej:

Częstotliwość radiowa: 2402-2480 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: 5.98 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.