

INSTRUKCJA OBSŁUGI



UWAGA: Tasmota nie jest produktem komercyjnym i wsparcie jest ograniczone. Musisz chcieć niezależnie zbadać i rozwiązać potencjalne problemy.

Szczegółowe informacje na temat połączenia, zmiany ustawień i modyfikacji znajdują się na stronie internetowej „ <https://tasmota.github.io/docs/> ”

opis

Inteligentny włącznik Wi-Fi NOUS L1t z zainstalowanym oprogramowaniem Tasmota open (zwany dalej inteligentnym włącznikiem) przeznaczony jest do organizowania automatycznego i ręcznego wyłączania oświetlenia w pomieszczeniu, poprzez zdalny dostęp poprzez sieć Wi-Fi, za pomocą smartfona lub z poziomu komputera osobistego za pośrednictwem interfejsu internetowego. Komunikację z inteligentnym przełącznikiem konfiguruje się poprzez sieć Wi-Fi, do obsługi której wykorzystywany jest bezprzewodowy adapter Wi-Fi. Wyposażony jest w przyciski dotykowe oraz globalną sygnalizację stanu urządzenia. Wyposażony również w przekaźnik półprzewodnikowy.



UWAGA: Nie można zagwarantować połączenia inteligentnego

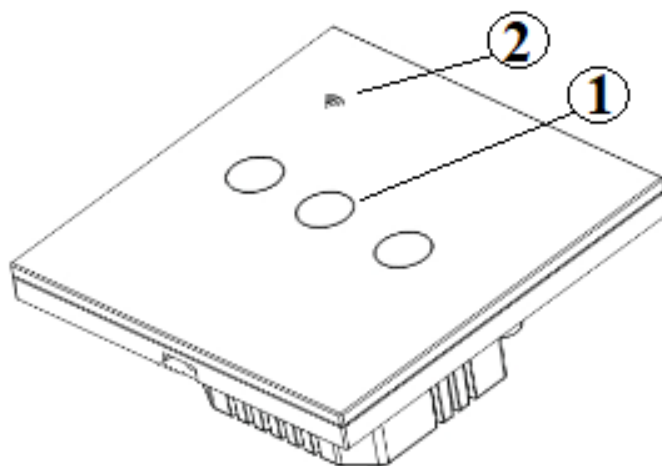
przełącznika z siecią Wi-Fi we wszystkich przypadkach, ponieważ zależy to od wielu warunków: jakości kanału komunikacyjnego i wyposażenia sieci pośredniczącej, marki i modelu urządzenia mobilnego, wersji systemu operacyjnego itp.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie przeciążaj określonej pojemności. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.

- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.
- Jeśli doszło do uszkodzeń spowodowanych wysyłką, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu wymiany.

Projektowanie i sterowanie

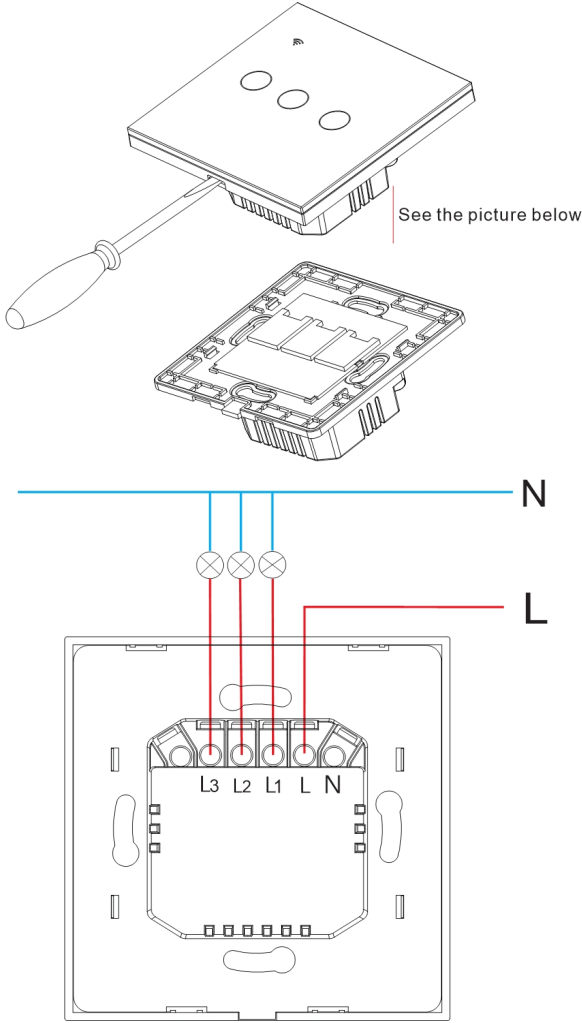


NIE.	Nazwa	opis
1	Wskaźnik/przycisk	Pokazuje aktualny stan urządzenia / Krótkie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie USB „ON” i „OFF”.
2	Wskaźnik sieci	Wskazuje stan połączenia sieciowego

instalacja

Inteligentny przełącznik montowany jest w zwykłym gnieździe

Procedura instalacji:

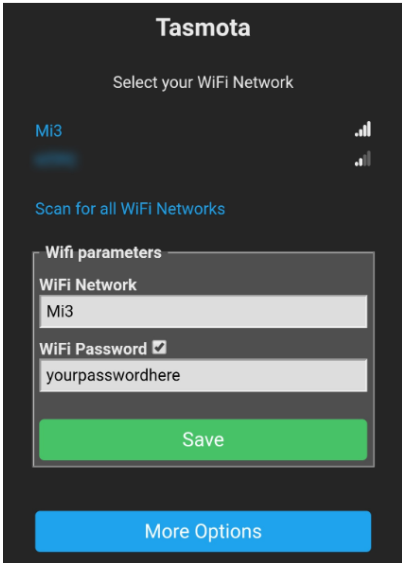
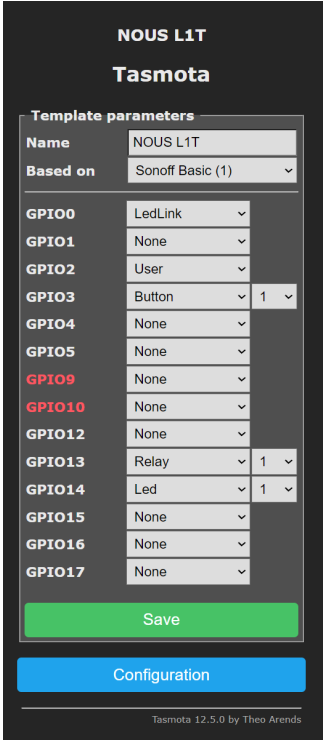
1	Zdejmij panel zewnętrzny	Dimension: 3.4x3.4x1.39in  See the picture below N L L3 L2 L1 L N
2	Podłącz inteligentny przełącznik, jak pokazano na schemacie elektrycznym.	
3	Zainstaluj inteligentny przełącznik w gnieździe, a następnie zainstaluj panel zewnętrzny.	
4	Po zakończeniu instalacji urządzenie jest gotowe do użycia.	
	Co ważne:	Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest stabilna i ma wystarczający poziom w wybranym miejscu instalacji.

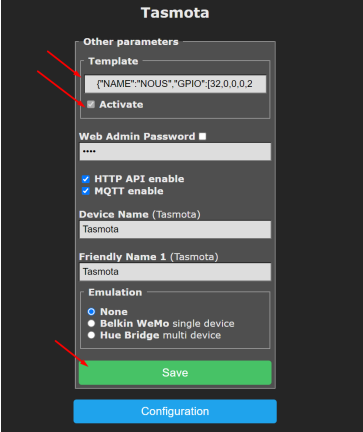
Połączenie

Do podłączenia inteligentnego przełącznika Nous L1T wymagany jest smartfon lub komputer PC.

Procedura podłączenia inteligentnego przełącznika do sieci Wi-Fi:

1	Upewnij się, że zakres częstotliwości sieci, do której urządzenie zostanie podłączone, wynosi 2,4 GHz, w przeciwnym razie inteligentny przełącznik nie połączy się, ponieważ nie jest przeznaczony do pracy z sieciami Wi-Fi 5 GHz;
2	Podłącz inteligentny przełącznik do sieci. Na komputerze na liście sieci powinien pojawić się punkt dostępowy „tasmota-xxxxxxx”, jeśli punkt dostępowy nie zostanie wykryty, należy wykonać „RESET” zgodnie z punktem 11

3	Połącz się z hotspotem „tasmota-xxxxxxx”
4	Po podłączeniu do punktu dostępowego przeglądarka automatycznie otworzy się i przejdzie do łącza 192.168.4.1, jeśli tak się nie stało, należy otworzyć przeglądarkę i wpisać 192.168.4 w polu wprowadzania adresu.
5	Na otwartej stronie musisz wybrać swój punkt dostępu, wprowadzić jego hasło w polu poniżej i kliknąć „Zapisz”
 	
6	Po nawiązaniu połączenia pojawi się napis „Pomyślnie połączono z Wi-Fi” oraz adres Twojego urządzenia w sieci
7	Połącz się ze swoją siecią Wi-Fi i przejdź pod adres podany w punkcie 6
8	Inteligentny przełącznik jest gotowy do użycia. Szablony i reguły są już aktywowane, ale jeśli będziesz ich potrzebować później, znajdziesz je poniżej
	

10	<pre>{ "NAZWA": "NOUSL1T", "GPIO": 544, 0, 1, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 224, 288, 0, 0, 0, "FLAG": 0, "BAZA": 1 }</pre> Szablon należy wprowadzić w polu „Szablon”, zaznaczyć pole „Aktywuj” i zapisać zmiany: 
jedenaście	Aby zresetować inteligentny przełącznik do ustawień fabrycznych, potrzebujesz: Podłącz i odłącz urządzenie 6 razy i pozostaw włączone 7 razy - dioda LED powinna zacząć migać, co oznacza, że inteligentny przełącznik jest gotowy do ponownego podłączenia; jeśli jest dostęp do interfejsu internetowego, wpisz „ reset 1” w konsoli i naciśnij „enter”
Tasmota to wysoce rozszerzalna i elastyczna aplikacja, którą można zintegrować z: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip. więcej informacji znajdziesz tutaj: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	