

UGREEN

Powerbank 25000mAh Ugreen Nexode PB722, 2x USB-C + USB, 200W

Model: PB722

Instrukcja Obsługi

Zawartość opakowania


- 1 x Powerbank
- 1 x Kabel do ładowania
- 1x Instrukcja obsługi

Specyfikacje

Nazwa produktu	Powerbank 25000mAh Ugreen Nexode PB722, 2x USB-C + USB, 200W
Wejście USB-C1	5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/ 15V≡3A/20V≡3.25A 65W Max
Wejście USB-C2	5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/ 15V≡3A/20V≡3.25A 65W Max
Wyjście USB-C1	5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/ 15V≡3A/20V≡5A/28V≡5A 140W Max
Wyjście USB-C2	5V≡3A/9V≡3A/12V≡3A/ 15V≡3A/20V≡5A 100W Max
Wyjście USB-A	10V≡2.25A/5V≡3A/9V≡2A/ 12V≡1.5A
Wyjście wieloportowe (USB-C1+USB-C2)	200W
Całkowite wyjście	5V≡7A/9V≡6A/12V≡6A/ 15V≡6A/20V≡10A
Typ akumulatora	Akumulator litowo-jonowy
Pojemność ogniwa	25000mAh (5×5000mAh)
Pojemność znamionowa	14000mAh (TYP 5V 7A)
Energia znamionowa	90Wh (18V 5000mAh)
Ograniczone napięcie ładowania akumulatora	4.2V≡
Pojemność wyjściowa	14000mAh (5V/7A) 8500mAh (9V/6A) 7500mAh (10V/2.25A) 6300mAh (12V/6A) 5000mAh (15V/6A) 3400mAh (20V/10A Max) 3200mAh (28V/5A Max)
Czas ładowania	Okolo 2 godzin (z ładowarką PD 65W)
Temperatura przechowywania	0°C-50°C (32°F-122°F)
Temperatura pracy	0°C-40°C (32°F-104°F)
Wymiary	dł. 54 x szer. 51 x wys. 155 (mm)/ dł. 2,1 x szer. 2,0 x wys. 6,1 (cale)



Przegląd produktu

Detale produktu

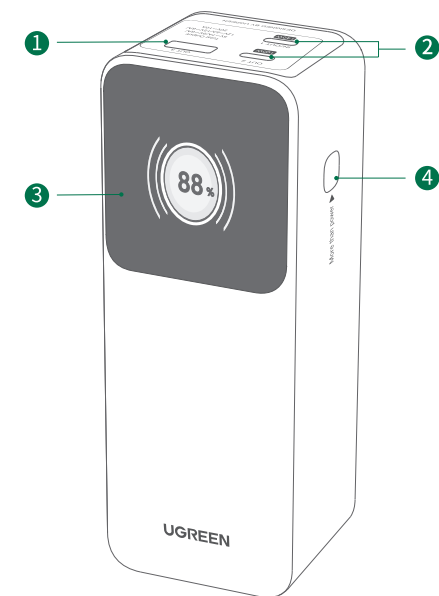

- 1 Port USB-A
- 2 Port USB-C
- 3 Ekran wyświetlacza
- 4 Przycisk

Wyświetlacz

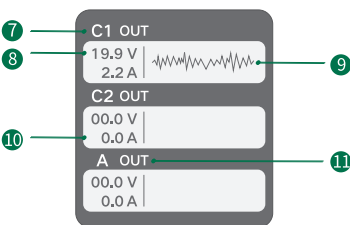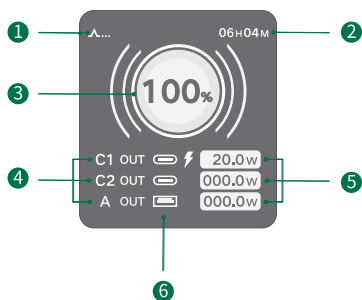

- 1 Tryb ładowania podtrzymującego
- 2 Pozostały czas rozładowania/Pozostały czas ładowania
- 3 Pozostały poziom naładowania baterii
- 4 Wejście/wyjście
- 5 Zasilanie
- 6 Port

Obsługa przycisku


Włączenie (ręczne)	Pojedyncze kliknięcie
Wyłączenie (ręczne)	Naciśnij i przytrzymaj przez 6s
Wyłączenie wyświetlacza	Dwukrotne kliknięcie
Włączenie wyświetlacza	Pojedyncze kliknięcie
Zmiana wyświetlacza	Pojedyncze kliknięcie
Włączenie/wyłączenie trybu ładowania podtrzymującego	Naciśnij i przytrzymaj przez 3s

Rozwiązywanie problemów




Ekran	Opis	Rozwiązanie
	Zabezpieczenie nadprądowe/przepięciowe/podnapięciowe	Odłączyć wszystkie kable do ładowania, wyłączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk przez 6 sekund, a następnie włączyć je ponownie.
	Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą	Odłączyć wszystkie kable do ładowania i odczekać 30 minut przed dalszym użytkowaniem.

Dystrybucja mocy


Jednoportowe ładowanie



Dwuportowe ładowanie




Trójpportowe ładowanie



Wskazówki

- Podczas jednoczesnego ładowania za pomocą portów USB-C1 i USB-C2 maksymalna moc wyjściowa wynosi 200 W.
- Podczas jednoczesnego ładowania za pomocą portów USB-C1, USB-C2 i USB-A maksymalna moc wyjściowa wynosi 160 W.

Ładowanie powerbanku

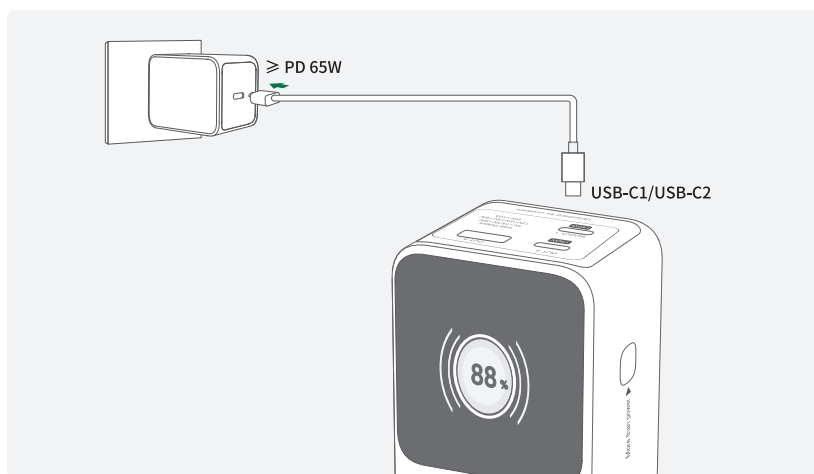

Wskazówki

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.
- Zaleca się korzystanie z ładowarki o mocy PD 65 W lub wyższej w celu zapewnienia najszybszego ładowania.

Ładowanie urządzeń


Szybkie ładowanie



Wskazówki

- Po podłączeniu urządzenia produkt automatycznie włączy się i rozpocznie ładowanie. Jeśli urządzenie nie ładuje się, kliknij przycisk.
- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć podłączone urządzenie, a produkt wyłączy się automatycznie po 3 minutach. Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 6 sekund.
- Nie używaj wielofunkcyjnego kabla ładującego do jednoczesnego ładowania wielu urządzeń, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Ładowanie podtrzymujące

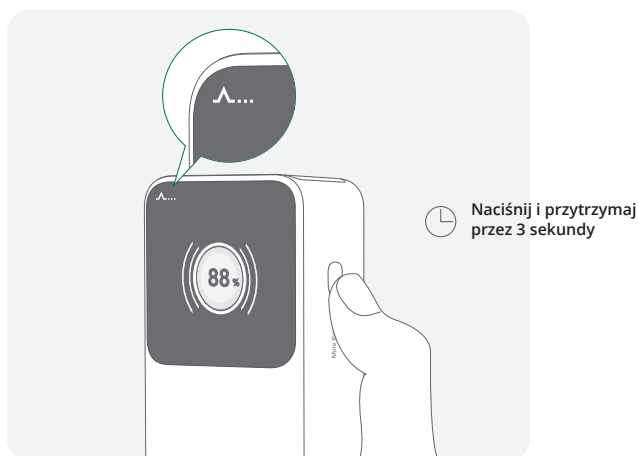

W przypadku urządzeń o niskim poborze prądu (np. słuchawek Bluetooth, zegarków Bluetooth) zaleca się korzystanie z trybu ładowania podtrzymującego. Operacja włączania/wyłączania tego trybu jest następująca:

Aktywuj tryb ładowania podtrzymującego: Nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aż w lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się ikonka ....

Wyłączenie trybu ładowania podtrzymującego: tryb ten wyłączy się automatycznie po 3,5 godzinach lub można też nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aż ikonka ...zniknie z lewego górnego rogu wyświetlacza.

Producent: HONG KONG UGREEN LIMITED

Adres: 19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU STREET SAN PO KONG KOWLOON BAY, HONGKONG

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.