

UGREEN

Powerbank 12000mAh Ugreen Nexode PB724, USB-C + USB, 100W

Model: PB724

Instrukcja Obsługi

Zawartość opakowania

1 x Powerbank
1 x Kabel do ładowania
1x Instrukcja obsługi

Specyfikacje

Nazwa produktu: Powerbank 12000mAh Ugreen Nexode PB724,
USB-C + USB, 100W

Wejście USB-C: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A 65W Max

Wyjście USB-C: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A 100W Max

Wyjście USB-A: 10V=2.25A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A

Wyjście całkowite: 5V=4A Max

Typ akumulatora: Akumulator litowo-jonowy

Pojemność ogniwa: 12000 mAh (4X 3000 mAh)

Pojemność znamionowa: 6800 mAh (TYP 5V 4A)

Energia znamionowa: 44,4 Wh (14,8 V 3000 mAh)

Ograniczone napięcie ładowania akumulatora: 4,2V =

Pojemność wyjściowa: 6800mAh (5V/4A); 4000mAh (9V/3A); 3600mAh
(10V/2.25A); 3100mAh (12V/3A); 2400mAh (15V/3A); 1700mAh
(20V/5A Max)

Czas ładowania: około 1,5 godziny (z ładowarką PD65W)

Temperatura przechowywania: 0°C-50°C (32°F-122°F)


Temperatura pracy: 0°C-40°C (32°F-104°F)

Wymiary: Dł. 45,5 X szer. 46 X wys. 115 (mm)/Dł. 1,8 X szer. 1,8 X wys.
4,5 (cal)

Dane są mierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

Przegląd produktu

Detale produktu

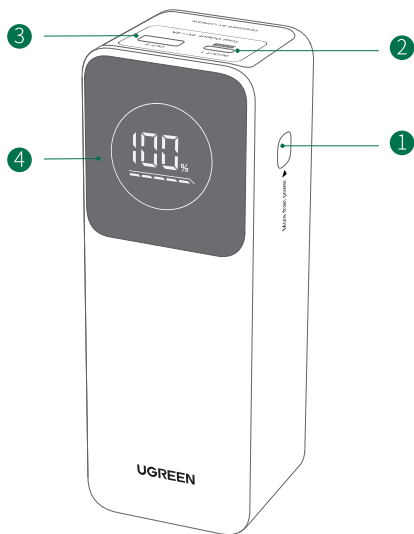

- 1 Przycisk
- 2 Port USB-C
- 3 Port USB
- 4 Wyświetlacz

Wyświetlacz



Ekran główny		Poziom naładowania baterii w czasie rzeczywistym	
Ekran trybu gotowości		Pozostały poziom naładowania baterii: 100%	Jeśli w ciągu 20 sekund na produkcie nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz zmieni się z ekranu głównego na odpowiedni ekran gotowości w zależności od aktualnego poziomu naładowania baterii produktu. Aby powrócić do ekranu głównego, kliknij przycisk lub podłącz i odłącz przewód do ładowania.
		Pozostały poziom naładowania baterii: 20%-99%	
		Pozostały poziom naładowania baterii: <20%	

Obsługa przycisku


Włączanie zasilania (ręczne)	Pojedyncze kliknięcie
Wyłączanie (ręczne)	Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 6 s
Wyświetlacz wyłączony	Podwójne kliknięcie
Wyświetlacz włączony	Pojedyncze kliknięcie
Aktywacja/dezaktywacja trybu ładowania podtrzymującego	Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 3 s

Dystrybucja mocy

Jednoportowe ładowanie




Dwuportowe ładowanie



Rozwiązywanie problemów

Wyświetlacz	Status	Opis	Rozwiązanie
ICP	Powrót do ekranu głównego po miganiu przez 5 sekund	Zabezpieczenie nadprądowe/zwarciove	Odłącz i podłącz ponownie kabel do ładowania.
188	Powrót do ekranu głównego po miganiu przez 5 sekund	Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu	Odłącz wszystkie kable do ładowania i odczekaj 30 minut przed dalszym użytkowaniem


Ładowanie powerbanku

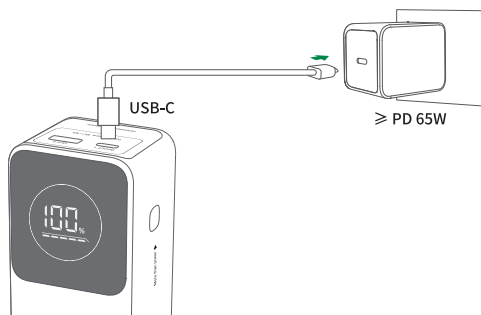

Wskazówki

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować produkt.
- Zaleca się korzystanie z ładowarki o mocy 65 W lub wyższej, aby zapewnić najszybsze ładowanie.

Ładowanie urządzeń

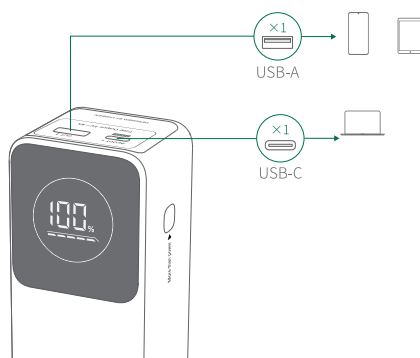

Wskazówki

- Po podłączeniu urządzenia produkt automatycznie włączy się i rozpocznie ładowanie. Jeśli urządzenie nie ładuje się, należy kliknąć przycisk .
- Po zakończeniu ładowania odłącz podłączone urządzenie, a produkt wyłączy się automatycznie po 3 minutach. Aby ręcznie wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 6 sekund.
- Nie używaj kabla ładującego multi-in-one do jednoczesnego ładowania wielu urządzeń, aby uniknąć ich uszkodzenia.

Ładowanie podtrzymujące



W przypadku urządzeń o niskim poborze prądu (np. słuchawek Bluetooth, zegarków Bluetooth) zaleca się korzystanie z trybu ładowania podtrzymującego. Aktywacja/dezaktywacja tego trybu odbywa się w następujący sposób:

Aktywacja trybu ładowania podtrzymującego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, gdy produkt jest włączony.

Dezaktywacja trybu ładowania podtrzymującego: Zostanie on automatycznie wyłączony po 3,5 godzinach lub można nacisnąć i przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy, aby go wyłączyć.

Producent: HONG KONG UGREEN LIMITED

Adres: 19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU STREET SAN PO KONG
KOWLOON BAY, HONGKONG

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Środki bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.