



Philips 2000i Series
Oczyszczacz i nawilżacz
powietrza

Oczyszcza pomieszczenia o pow.
do 40 m²

Skuteczność oczyszczania 330
m³/godz. (CADR)

Wydajność nawilżania 600 ml/h

Połączenie z aplikacją
CleanHome+

AC2729/13

Zawsze zdrowsze powietrze

Usuwa 99,97% cząsteczek o wielkości do 0,003 mikrometra

Oczyszczacz 2w1 Philips oczyszcza powietrze w pomieszczeniach o powierzchni do 40 m² i szybko nawilża powietrze z prędkością 600 ml/h. Dzięki sterowaniu aplikacją i czujnikom urządzenie skanuje powietrze i automatycznie dostosowuje się, aby nawilżać i oczyszczać powietrze z alergenów i zanieczyszczeń.

Czyste powietrze bez wysiłku

- Sterowanie za pomocą aplikacji
- Niskie zużycie energii

Ciągła praca bez zakłóceń

- AeraSense dokładnie wyczuwa i wyświetla jakość powietrza
- Gruntownie przetestowany oferuje jakość, której możesz zaufać
- Tryb nocny zapewniający bardzo niski poziom hałasu
- Ustawienie 2in1 oraz tylko wyświetlacz z trybami automatycznymi i ręcznymi.

Znakomita wydajność

- Do 330 m³/h CADR: oczyszcza pomieszczenia do 40 m²
- Automatyczne nawilżanie do 600 ml/h z 4 ustawieniami

Znakomita wydajność

- NanoProtect HEPA wyłapuje 99,97% cząsteczek o wielkości do 0,003 mikrometra (3)
- Usuwa z powietrza do 99,9% wirusów i aerozoli

PHILIPS

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza

Oczyszcza pomieszczenia o pow. do 40 m² Skuteczność oczyszczania 330 m³/godz. (CADR), Wydajność nawilżania 600 ml/h, Połączenie z aplikacją CleanHome+

Zalety

Zaawansowane oczyszczanie




Kluczowy wskaźnik efektywności oczyszczacza to CADR (współczynnik dostarczania czystego powietrza w ciągu 1 godz. Im wyższa wartość CADR, tym oczyszczacz szybciej oczyści powietrze. Im większy jest stopień zanieczyszczenia, tym wyższy powinien być CADR. Oczyszczacz AC2729/13 posiada CADR 330 m³/h (1) i może skutecznie oczyszczać całe pomieszczenie do 40 m² (2).

Automatyczne nawilżanie



Szybko nawilża powietrze z prędkością nawilżania wodą 600 ml/h (2). Wyczuwa poziom wilgotności w powietrzu i automatycznie nawilża do wybranego poziomu zgodnie z Twoją preferencją. Wybierz 40%, 50%, 60%, 70% jako docelowy poziom wilgotności, a nawilżacz powietrza automatycznie włączy się lub wyłączy, aby osiągnąć żądany poziom wilgotności.

Czujniki AeraSense

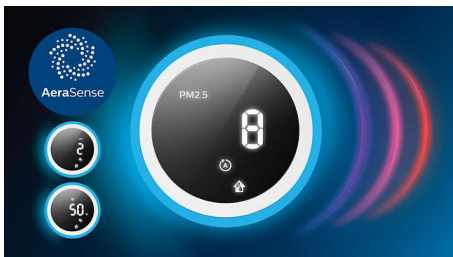

Czujnik AeraSense skanuje powietrze 1000 razy na sekundę i wyświetla jakość powietrza

w domu w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz pokazuje poziom alergenów i cząstek PM_{2,5} w postaci numerycznej, a także za pomocą intuicyjnego kolorowego pierścienia LED.

Sterowanie za pomocą aplikacji



Teraz dzięki aplikacji Clean Home+ możesz monitorować jakość powietrza i sterować oczyszczaczem w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Aplikacja powiadomi Cię również o złej jakości powietrza w Twoim domu.

Niskie zużycie energii



Dzięki energooszczędnej konstrukcji oczyszczacz powietrza pracuje z maksymalną mocą 35 W. Jest to odpowiednik jednej standardowej żarówki.

Usuwa 99,97% bardzo drobnych cząstek



3-warstwowa filtracja dzięki technologii NanoProtect HEPA, węglowi aktywnemu i filtrowi wstępnemu wychwytuje 99,97%

AC2729/13

bardzo drobnych cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrometra (3), co zapewnia bezpieczeństwo przed cząstkami PM_{2,5}, bakteriami, pyłkami, kurzem, sierścią, gazem i innymi zanieczyszczeniami.

Jakość, której możesz zaufać



Przed opuszczeniem fabryki oczyszczacze powietrza Philips przechodzą 170 obowiązkowych surowych testów wytrzymałościowych zapewniających ich ciągłą pracę 24 godziny w tygodniu.

Bardzo cicha praca



W trybie nocnym wyświetlacz jest przygaszony, a urządzenie pracuje niezwykle cicho, oczyszczając powietrze w Twoim domu podczas snu. Produkt otrzymał certyfikat Quiet Mark.

Eliminacja do 99,9% wirusów



Wychwytuje aerozole, w tym te, które mogą zawierać wirusy groźne dla układu oddechowego. Testowane niezależnie przez Airmid Health Group w celu usunięcia do 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza (5).

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza

Oczyszcza pomieszczenia o pow. do 40 m² Skuteczność oczyszczania 330 m³/godz. (CADR), Wydajność nawilżania 600 ml/h, Połączenie z aplikacją CleanHome+

Dane techniczne

Masa i wymiary

- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 445 x 310 x 689 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 9,9 kg
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 396 x 230 x 580 mm
- Kolor(y): Biały
- Zbiornik na wodę: 3.5 l

Wydajność

- Filtry: Filtr HEPA i węglowy, filtr wstępny
- CADR (cząsteczka, GB/T) (1): 330 m³/godz.
- Filtracja cząsteczek (3): 99,97% przy 0,003 mikrona
- Filtracja wirusów i aerozoli (5): 99,9%
- Technologia VitaShield
- Filtracja alergenów (10): 99,97%
- Wielkość nawilżanego pomieszczenia (9): Do 80 m²
- Technologia NanoCloud (6): Do 99% mniej bakterii
- Wielkość oczyszczanego pomieszczenia (2): Do 85 m²
- Wydajność nawilżania: 600 ml/h

Użyteczność

- Tryby automatyczne: Ogólny i alergeny
- Długość przewodu: 1,8 m
- Ustawienia wilgotności: 40%, 50%, 60%, 70%
- Tryb snu
- Ręczne ustawienia prędkości: 1, 2, 3, Turbo
- Mobilność: 4 koła
- Blokada rodzicielska
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): 1-12 godzin

Oszczędność energii

- Maks. pobór mocy: 35 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: <2 W
- Napięcie: 220-240 V

Serwis

- 2 lata gwarancji

Masa i wymiary

- Waga produktu: 8,00 kg

Wyświetlacz jakości powietrza

- Technologia AeraSense
- Informacje o jakości powietrza: Wskaźnik kolorów, numeryczny
- Poziom cząsteczek (PM2,5)
- Współczynnik alergenów w pomieszczeniach (IAI)
- Poziom wilgotności

Zamienne filtry

- Węgiel aktywny: FY1413 – do 12 miesięcy
- NanoProtect HEPA: FY1410 – do 24 miesięcy
- Wkład do nawilżacza: FY2425 – do 6 miesięcy

Łączność

- Aplikacja, łączy się przez Wi-Fi: Clean Home+
- Zgodność ze smartfonem: Urządzenia iPhone i Android

Użyteczność

- Min. poziom dźwięku (tryb nocny): 12 dB (11)
- Maks. poziom dźwięku (tryb turbo): 52 dB (11)



Data wydania 2022-09-12

Wersja: 7.7.1

EAN: 08 72038 90074 39

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

AC2729/13

- * (1) CADR jest testowany przez niezależne certyfikowane laboratorium, zgodnie z normą GB/T 18801-2015.
- * (2) Obliczone zgodnie ze standardem NRCC-54013; wynik uzyskany podczas testu powietrza zanieczyszczonego dymem papierosowym (CADR), przeprowadzonego zgodnie z normą GB/T18801-2015.
- * (3) Z powietrza przechodzącego przez filtr, testowy przez organizację iUTA za pomocą aerozoli NaCl, zgodnie z normą DIN71460-1 (niezależne laboratorium, 2017 r.).
- * (4) Test przeprowadzony przez niezależne laboratorium w komorze o pojemności 30 m³ zgodnie z normą GB21551.3-2010, (bakteria testowa: Staphylococcus Albus 8032). Testowano w trybie turbo przez 60 minut.
- * (5) Test współczynnika usuwania drobnoustrojów z powietrza przepływającego przez filtr przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Health group Ltd. Test został przeprowadzony w czasie 10-20 minut w trybie maksymalnym i odbył się w komorze o pojemności 28,5 m³ skażonej wirusem grypy A (H1N1). Oczyszczacz powietrza sam w sobie nie chroni przed wirusem wywołującym Covid-19, ale może stanowić ważny element ochrony siebie i rodziny (US Environmental Protection Agency, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych).
- * (6) W porównaniu do standardowych nawilżaczy ultradźwiękowych, które nie zawierają dodatkowej technologii do ograniczenia rozprzestrzeniania się bakterii, co przetestowano w niezależnym laboratorium.
- * (7) W porównaniu z technologią nawilżania ultradźwiękowego. Test przeprowadzony pod kątem osadzania się minerałów na meblach. Test przeprowadzony przez niezależne laboratorium przez 3 godziny zgodnie z normą DIN 44973, IUTA e.V.
- * (8) Test przeprowadzony zgodnie z normą GB/T 23332 w wewnętrznej komorze klimatycznej firmy Philips w 2017 roku. Wielkość komory: 25 m²; temperatura początkowa: 20±2°C; wilgotność względna: 30±3%RH.
- * (9) Obliczone zgodnie ze standardem AHAM HU-1-2016, punkt 7.3 na podstawie wydajności nawilżania przetestowanej zgodnie z normą GB/T 23332-2018.
- * (10) Test przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie ze zmodyfikowaną normą amerykańską 42 CFR część 84.
- * (11) Obliczone średnie ciśnienie akustyczne w odległości 1,5 m od urządzenia na podstawie pomiarów wykonanych zgodnie z normą IEC 60704. Poziom ciśnienia akustycznego zależy od budowy pomieszczenia i jego wystroju oraz położenia urządzenia względem odbiorcy.