

TV Smart 4K BOX

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU



Typ
DV8519-TV Smart

Kod EAN
5904496860023

Wyprodukowano w Chinach przez Shenzhen SDMC Technology Co.,
Ltd. 7F, W2-A, Hi-Tech. Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China
Dla: Vectra SA, Aleja Zwycięstwa 253 81-525 Gdynia, Polska.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CHIPSET	AmLogic S905X2 (16.56K DMIPS, Quad-core)
GPU	Mali-G31 MP2 OpenGL ES3.2 3D GPU
PAMIĘĆ	• RAM: 2 GB DDR3 • FLASH: 16 GB eMMC
ŁĄCZNOŚĆ	• Wi-Fi 802.11ac 2x2 dual band • Bluetooth 4.2 lub wyższy
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI	• 2412 MHz do 2472 MHz dla Wi-Fi 2.4 GHz • 5150 MHz do 5350 MHz, 5470 MHz do 5725 MHz, 5725 MHz do 5875 MHz dla Wi-Fi 5 GHz • 2402 MHz do 2480 MHz dla Bluetooth
MAKSYMALNA MOC (E.I.R.P.)	• 19,73 dBm dla Wi-Fi 2.4 GHz • 20,71 dBm dla Wi-Fi 5 GHz • 7,4 dBm dla Bluetooth
WEJŚCIA/WYJŚCIA	• 1 × karta SD • 1 × USB 2.0 (typ A) • 1 × USB 3.0 (typ A) • 1 × RJ-45 (10/100 Mbps fast Ethernet) • 1 × S/PDIF (optyczne) • 1 × DC 12V (zasilanie) • 1 × HDMI 2.0a z HDCP 2.2
ZASILACZ	• parametry wejściowe: 100-240V, 50/60 Hz, 0,4A • parametry wyjściowe: DC 12V, 1.0 A, 12.0W
SYSTEM OPERACYJNY	Android TV 9.0 (Pie)


Ograniczenie obowiązujące w Polsce i pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej: sieci bezprzewodowe Wi-Fi pracujące w paśmie 5 GHz i wykorzystujące zakres częstotliwości od 5150 MHz do 5350 MHz (kanały od 36 do 64) można używać tylko wewnątrz pomieszczeń.

CO JEST W ZESTAWIE


- Dekoder z systemem operacyjnym Android TV
- Zasilacz
- Pilot oraz baterie
- Kabel HDMI (1,5 m) – do połączenia dekodera z telewizorem
- Kabel Ethernet (1,5 m) – do połączenia dekodera z routerem internetowym
- Instrukcja instalacji




Dekoder




Zasilacz




Pilot oraz baterie




Kabel HDMI



Kabel Ethernet



Instrukcja instalacji

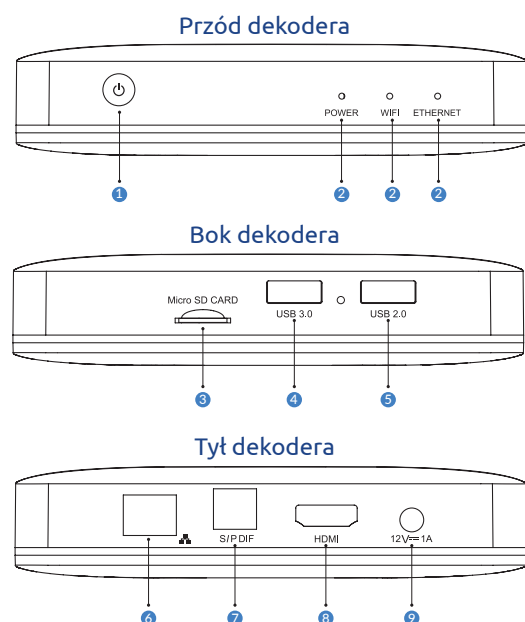

- ❶ Włączanie / wyłączenie (tryb uśpienia) dekodera
- ❷ Diody: Power, Wi-Fi, Ethernet
- ❸ Micro SD card – wejście dla kart microSD
- ❹ USB 3.0
- ❺ USB 2.0
- ❻ Ethernet – do podłączenia kabla Ethernet i routera internetowego
- ❼ S/P DIF – cyfrowe optyczne wyjście audio
- ❽ HDMI – do podłączenia kabla HDMI i telewizora
- ❾ 12V/2A – do podłączenia zasilacza