


Opis produktu

Oparty na bezprzewodowym protokole komunikacyjnym Zigbee 3.0, Aqara Smart Wall Switch H1 EU (z przewodem neutralnym) to inteligentny przełącznik, który włącza i wyłącza zasilanie światła i innych podłączonych urządzeń. Po powiązaniu z hubem Aqara, może realizować zdalne sterowanie za pośrednictwem aplikacji Aqara Home, sterowanie czasowe, wykrywanie zasilania, statystyki zasilania i inne funkcje, a także może współpracować z innymi inteligentnymi urządzeniami w automatyzacji inteligentnego domu.

*Ten produkt wymaga kompatybilnego huba Zigbee 3.0. Niektóre funkcje wymagają określonego huba. Szczegółowa lista znajduje się na stronie: www.aqara.com/support





Naciśnij przycisk
Wciśnij raz: Włącz/Wyłącz Przytrzymaj 5sek:
Zresetuj urządzenie/Włącz połączenie sieciowe
Wciśnij szybko 3 razy: Test zasięgu

Dioda LED

WS-EUK04

Ostrzeżenia

1. Ten produkt nie jest zabawką, należy trzymać dzieci z dala od produktu.
2. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
3. Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku lub na zewnątrz.
4. Należy uważać na wilgoć. Nie rozlewaj wody ani innych płynów na produkt.

5. Nie umieszczaj produktu w pobliżu źródeł ciepła. Nie należy umieszczać go w obudowie, chyba że zapewniona jest normalna wentylacja. Nie próbuj samodzielnie naprawiać tego produktu. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowanego specjalistę.


6. Ten produkt został zaprojektowany wyłącznie w celu poprawy wygody życia w gospodarstwie domowym i powiadamiania o statusie. Jeśli użytkownik naruszy instrukcje produktu i niniejsze ostrzeżenia, producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane przez to jakiegokolwiek ryzyko i straty materialne.

Sposób instalacji (ilustracja przedstawia przykładową wersję z podwójnym przełącznikiem)




Przed podłączeniem przewodów należy upewnić się, że zasilanie bezpiecznika lub skrzynki bezpiecznikowej jest wyłączone!


1. Otwórz panel przełączników za pomocą płaskiego śrubokręta.




2. Poluzuj śrubę z tyłu przełącznika za pomocą śrubokręta, podłącz przewód do otworu L, a przewód zasilania (światła) do otworów L1 i L2 (odpowiadających odpowiednio lewemu i prawemu przyciskowi), a następnie dokręć śruby po upewnieniu się, że okablowanie jest prawidłowe.



3. Zamontuj przełącznik do ściennej puszkę instalacyjnej za pomocą dołączonych śrub i zamontuj płytkę przełącznika.



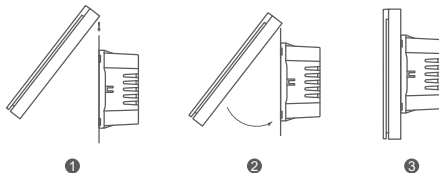

4. Włącz główne zasilanie na bezpieczniku i przetestuj przełącznik, naciskając przycisk. Jeśli światłem można sterować normalnie, przełącznik działa prawidłowo!

Szybka konfiguracja

1. Dodaj hub do aplikacji Aqara Home zgodnie z instrukcją szybkiego startu huba.
2. Otwórz aplikację Aqara Home, a następnie dotknij „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do strony „Dodaj urządzenie (akcesorium)”.

Stuknij ikonę skanowania kodu w prawym górnym rogu i zeskanuj kod QR na opakowaniu, w instrukcji obsługi lub z tyłu przełącznika, albo znajdź i wybierz „Smart Wall Switch H1 EU (z przewodem neutralnym, pojedynczy przełącznik/podwójny przełącznik)” i dodaj go zgodnie z instrukcjami.

*Jeśli połączenie nie powiedzie się, przesun hub bliżej przełącznika, podłącz zasilanie i spróbuj ponownie.

Test zasięgu: Naciśnij szybko przycisk na urządzeniu 3 razy. Jeśli hub wydaje komunikaty głosowe, oznacza to, że urządzenie może prawidłowo komunikować się z hubem.

DIODA LED

Status diody	Opis
Niebieskie światło- jedno mignięcie	Urządzenie jest włączone
Niebieskie światło szybko miga	Łączenie Zigbee
Ciągłe niebieskie światło	Zigbee działa poprawnie, przełącznik jest włączony
Czerwone światło szybko miga	Alarm przeciążenia i wysokiej temperatury
Czerwone światło wolno miga	Zigbee nie jest połączone
Ciągłe czerwone światło	Panel przełącznika nie pasuje do modułu zasilacza ściennego