



**Philips Series 2000i**  
**Urządzenie 2 w 1:**  
**oczyszczacz i nawilżacz**  
**powietrza**  
Usuwanie 99,97% cząstek o rozm.  
nawet do 0,003 mikrometra

Tempo oczyszczania powietrza  
330 m³/godz. (CADR)  
Rozmiar pomieszczenia: 40 m²  
Tryb auto, uśpienia i aplikacja



**AC2729/10**

## Zawsze zdrowsze powietrze

Usuwa 99,97% zanieczyszczeń i nawilża powietrze.

Wizualizuj zanieczyszczenia i kontroluj powietrze niezależnie od miejsca i czasu. Oczyszczacz i nawilżacz powietrza 2 w 1 łączy w sobie dwie funkcje i sprawdza się w pomieszczeniach do 40 m². Usuwa zanieczyszczenia, bakterie i wirusy, alergeny i łagodzi dyskomfort związany z suchym powietrzem.

### Czyste powietrze bez wysiłku

- Sterowanie za pomocą aplikacji
- Niskie zużycie energii

### Ciągła praca bez zakłóceń

- AeraSense dokładnie wyczuwa i wyświetla jakość powietrza
- Gruntownie przetestowany oferuje jakość, której możesz zaufać
- Tryb nocny zapewniający bardzo niski poziom hałasu
- Ustawienie 2in1 oraz tylko wyświetlacz z trybami automatycznymi i ręcznymi.

### Znakomita wydajność

- Wysoka wydajność
- NanoProtect HEPA wyłapuje 99,97% cząstek o wielkości do 0,003 mikrometra (3)
- Usuwa z powietrza do 99,9% wirusów i aerozoli
- Technologia NanoCloud: higieniczne nawilżanie bez hałasu
- Automatyczne nawilżanie do 600 ml/h z 4 ustawieniami

# PHILIPS

## Urządzenie 2 w 1: oczyszczacz i nawilżacz powietrza

Usuwanie 99,97% cząstek o rozmiarze nawet do 0,003 mikrometra Tempa oczyszczania powietrza 330 m<sup>3</sup>/godz. (CADR), Rozmiar pomieszczenia: 40 m<sup>2</sup>, Tryb auto, uśpienia i aplikacja

# Zalety

### Wysoka wydajność



Najważniejszym parametrem informującym o wydajności oczyszczania powietrza jest CADR (Współczynnik dostarczania czystego powietrza). W przypadku tego urządzenia wynosi on aż 330m<sup>3</sup> na godzinę i jest dedykowany do pomieszczeń o pow. 40m<sup>2</sup>.

### Usuwa 99,97% bardzo drobnych cząstek



3-warstwowa filtracja dzięki technologii NanoProtect HEPA, węglowi aktywnemu i filtrowi wstępnemu wychwytuje 99,97% bardzo drobnych cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrometra (3), co zapewnia bezpieczeństwo przed cząsteczkami PM2,5, bakteriami, pyłkami, kurzem, sierścią, gazem i innymi zanieczyszczeniami.

### Eliminacja do 99,9% wirusów



Wychwytuje aerozole, w tym te, które mogą zawierać wirusy groźne dla układu

oddechowego. Testowane niezależnie przez Airmid Health Group w celu usunięcia do 99,9% wirusów i aerozoli z powietrza (5).

### Technologia NanoCloud



Technologia NanoCloud skutecznie i bez hałasu nawilża powietrze redukując ilość bakterii o 99% (6). Technologia NanoCloud działa na zasadzie naturalnego parowania, tworząc niewidzialną mgiełkę stworzoną z cząsteczek czystej pary wodnej o nanorozmiarach. Ze względu na ich niewielki rozmiar, nawilżają one powietrze równomiernie, a bakteriom i minerałom niezwykle trudno jest się do nich przyczepić, co zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i powstawaniu białego osadu w pomieszczeniu (7).


### Automatyczne nawilżanie



Szybko nawilża powietrze z prędkością nawilżania wodą 600 ml/h (8). Wyczuwa poziom wilgotności w powietrzu i automatycznie nawilża do wybranego poziomu. Wybierz 40%, 50%, 60% lub 70% jako docelowy poziom wilgotności, a nawilżacz powietrza automatycznie włączy się lub wyłączy, aby osiągnąć żądany poziom wilgotności.

AC2729/10

### Czujniki AeraSense

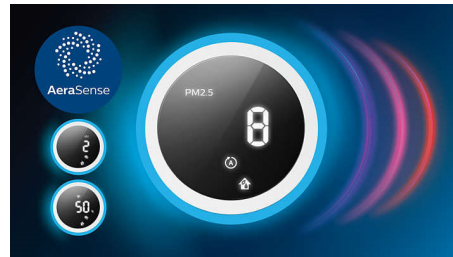

Czujnik AeraSense skanuje powietrze 1000 razy na sekundę i wyświetla jakość powietrza w domu w czasie rzeczywistym. Wyświetlacz pokazuje poziom alergenów i cząsteczek PM2,5 w postaci numerycznej, a także za pomocą intuicyjnego kolorowego pierścienia LED.

### Jakość, której możesz zaufać



Przed opuszczeniem fabryki oczyszczacze powietrza Philips przechodzą 170 obowiązkowych surowych testów wytrzymałościowych zapewniających ich ciągłą pracę 24 godziny w tygodniu.

### Bardzo cicha praca



W trybie nocnym wyświetlacz jest przygaszony, a urządzenie pracuje niezwykle cicho, oczyszczając powietrze w Twoim domu podczas snu. Produkt otrzymał certyfikat Quiet Mark.

## Urządzenie 2 w 1: oczyszczacz i nawilżacz powietrza

Usuwanie 99,97% cząstek o rozmi. nawet do 0,003 mikrometra Tempo oczyszczania powietrza 330 m<sup>3</sup>/godz. (CADR), Rozmiar pomieszczenia: 40 m<sup>2</sup>, Tryb auto, uśpiania i aplikacja

AC2729/10

# Dane techniczne

## Masa i wymiary

- Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.): 446 x 310 x 695 mm
- Wymiary produktu (dł. x szer. x wys.): 396 x 230 x 580
- Zbiornik na wodę: 3,5 l

## Dane techniczne

- Napięcie: 220 V
- Długość przewodu: 1,8 m
- Częstość: 50 Hz

## Wydajność

- Rozmiar pomieszczenia: 40 m<sup>2</sup>
- (Cząsteczki) CADR: 330 m<sup>3</sup>/h
- Filtruje bakterie: 99,9 %
- Usuwanie cząstek o wielkości 0,3 µm: 99,97 %
- Usuwanie niezwykle drobnych cząstek: 99,97% cząstek o wielkości nawet do 0,003 mikrometra nm
- Filtruje wirusa H1N1: 99,9 %
- CADR (cząsteczka, GB/T) (1): 330 m<sup>3</sup>/godz.
- Filtracja cząstek (3): 99,97% przy 0,003 mikrona
- Technologia VitaShield
- Filtracja alergenów (10): 99,97%
- Wielkość nawilżanego pomieszczenia (9): Do 80 m<sup>2</sup>
- Technologia NanoCloud (6): Do 99% mniej bakterii
- Wielkość oczyszczanego pomieszczenia (2): Do 85 m<sup>2</sup>
- Wydajność nawilżania: 600 ml/h

## Kraj pochodzenia

- Kraj pochodzenia: Chiny

## Charakterystyka i zalety

- Tryby: 3 tryby pracy automatycznej
- Prędkość wentylatora: 4 ręczne ustawienia prędkości
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): 1~12 hour(s)

## Konstrukcja i wykończenie

- Kolor panelu sterowania: Czarny 7 C

- Materiał korpusu głównego: Tworzywo ABS
- Typ panelu sterowania: Panel dotykowy

## Użyteczność

- Tryby automatyczne: Ogólny i alergeny
- Tryb snu
- Mobilność: 4 koła
- Blokada rodzicielska
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): 1~12 godzin

## Oszczędność energii

- Pobór mocy w trybie gotowości: <2 W
- Napięcie: 220-240 V

## Serwis

- 2 lata gwarancji

## Dane logistyczne

- EAN kod opakowania pojedynczego: 8710103865711
- Kod 12NC: 8834 729 10770

## Wyświetlacz jakości powietrza

- Technologia AeraSense
- Informacje o jakości powietrza: Wskaźnik kolorów, numeryczny
- Poziom cząstek (PM2,5)
- Współczynnik alergenów w pomieszczeniach (IAI)
- Poziom wilgotności

## Łączność

- Aplikacja, łączy się przez Wi-Fi: Clean Home+
- Zgodność ze smartfonem: Urządzenia iPhone i Android

## Zamienne filtry

- Węgiel aktywny: FY1413 – do 12 miesięcy
- NanoProtect HEPA: FY1410 – do 24 miesięcy
- Wkład do nawilżacza: FY2425 – do 6 miesięcy

## Wydajność

- Pow. oczyszczania (GB/T): 40 m<sup>2</sup>



Data wydania 2022-09-12

Wersja: 9.9.1

EAN: 08 72038 90072 17

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* CADR: testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze standardem GB/T 18801-2015

\* Teoretyczny czas oczyszczania w pomieszczeniu o powierzchni 20 m<sup>2</sup> obliczany przez podzielenie rozmiaru pomieszczenia 48 m<sup>3</sup> (przy założeniu, że pomieszczenie ma powierzchnię 20 m<sup>2</sup> przy podłodze i 2,4 m wysokości) przez CADR 330 m<sup>3</sup>/h.

\* Wydajność nawilżania: testy przeprowadzone zgodnie z normą GB/T 23332 w wewnętrznej komorze testowej Philips w 2017 roku. Wielkość komory: 25 m<sup>3</sup>; temperatura początkowa: 20±2°C; wilgotność względna: 30±3%RH.

\* Test współczynnika usuwania bakterii przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m<sup>3</sup> skażonej wirusem grypy A (H1N1).

\* Zapobiega powstawaniu mokrych plam i białego osadu: niezależny test zewnętrzny badający odkładanie się na meblach minerałów zawartych w kroplach płynów, zgodnie z normą DIN 44973, IUTA e.V. Odkładanie się minerałów na meblach było badane przez 3 godziny.

\* Profesjonalny czujnik: badania porównawcze z czujnikiem Grim i przemysłowym czujnikiem podczernieni.

\* Mniej bakterii: testy przeprowadzone przez Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology (SIMT) w komorze o objętości 30 m<sup>3</sup> zgodnie z normą GB21551.3-2010. Bakteria testowa: (Staphylococcus albsp) 8032

\* Wielkość pomieszczenia: obliczono zgodnie z normą GB/T18801-2015.

\* Stężenie bakterii w pomieszczeniu zależy od wielu czynników, takich jak wentylacja pomieszczenia, jego rozmiar i układ.

\* Na podstawie emisji bakterii Staphylococcus Albus z urządzenia. Podczas testów zbiorniki wody były wypełnione wysterylizowaną wodą z dodatkiem wymienionej bakterii. (Filtr (jeśli był dostępny) zostały usunięte z urządzeń).

\* Testowano na filtrze za pomocą NaCl w aerozolu; klasa 3 nm według normy DIN71460-1 (niezależne laboratorium, 2017 r.).

\* Testowano na filtrze pod kątem skuteczności 1-krotnego przepływu powietrza przy prędkości 5,33 cm/s (niezależne laboratorium, 2017 r.).