

Panel Solarny Model: JBS3W Instrukcja obsługi

W OPAKOWANIU

Panel słoneczny	×1
Złącze uniwersalne	×1
Okrągła nakrętka nasadowa	×1
Nakrętka blokująca	×1
Podstawa	×1
Śruby	×4
Kotwy ścienne	×3
Skrócona instrukcja obsługi	×1




INSTALACJA


Umieść panel słoneczny w miejscu o stałym nasłonecznieniu przez cały rok. Wystarczy kilka godzin bezpośredniego światła słonecznego każdego dnia, aby kamera była zasilana.

Ilość energii wytwarzanej przez panel słoneczny zależy od warunków pogodowych, zmian sezonowych, położenia geograficznego itp.


- Użyj wiertła o średnicy 6mm, aby wywiercić otwory w ścianie, a następnie włóż kołki rozporowe do otworów, a następnie i przymocuj podstawę za pomocą śrub.

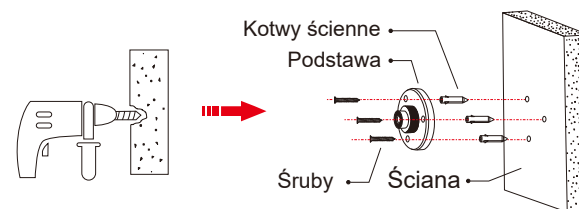


- Najpierw należy zamontować nakrętkę blokującą w złączu uniwersalnym, a następnie przykręcić nakrętkę nasadową do złącza uniwersalnego.

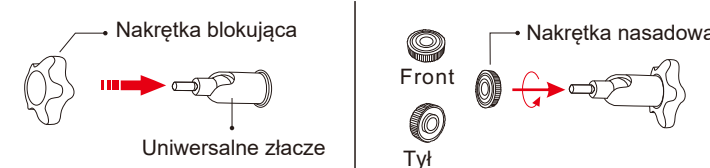



- Przykręć złącze uniwersalne do tylnej części panelu słonecznego i dokręć je mocno za pomocą dołączonej nakrętki.

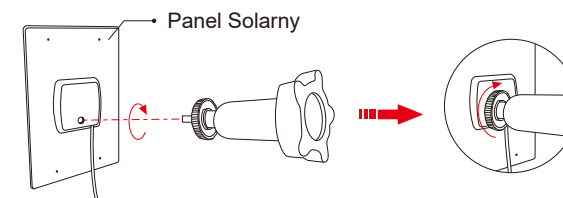

- Wkręć śrubę blokującą w podstawę i upewnij się, że złącze uniwersalne jest ustawione pod kątem do góry.

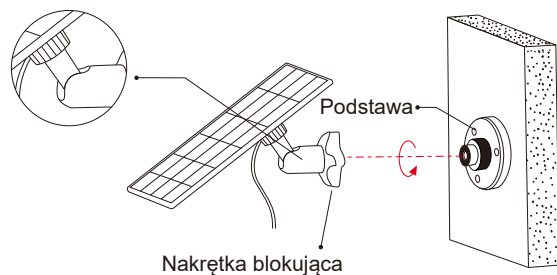


- Podczas regulacji panelu słonecznego w lewo lub w prawo należy poluzować zaślepkę śruby blokującej, obrócić tuleję i dokręcić zaślepkę śruby blokującej, gdy panel znajdzie się na swoim miejscu.

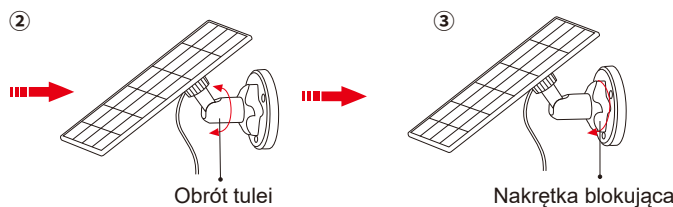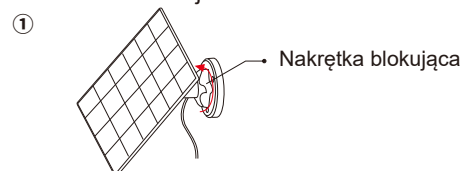

- Kąt nachylenia panelu słonecznego można regulować w górę i w dół do 90°.

Wskazówka: Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić, czy wszystkie mechanizmy blokujące są dobrze dokręcone.




JAK USTAWIĆ PANEL SŁONECZNY

- Znajdź obszar, na który pada najwięcej bezpośredniego światła słonecznego w ciągu dnia
- Ustaw panel słoneczny pod kątem 30°.
- Skieruj go na południe, jeśli znajdujesz się na półkuli północnej, lub na północ, jeśli na półkuli południowej.

WAŻNE

- Należy regularnie przecierać panel słoneczny miękką, wilgotną ściereczką w celu usunięcia kurzu lub zanieczyszczeń.
- Należy zaktualizować oprogramowanie kamery do najnowszej wersji..

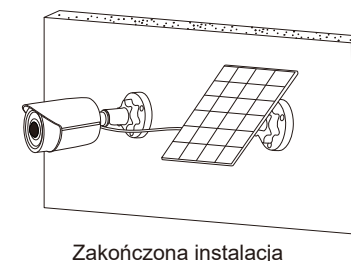

PODSTAWOWE PARAMETRY

Maks. moc wyjściowa: 3W
Długość kabla: 3m
Wyjście: DC 5V
Port: USB-C
Kolor: Biały
Poziom wodoodporności: IP65
Temperatura pracy: od -20,5 °C do 48,5 °C

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE:
Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE), którego nie należy mieszać z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując zużyty sprzęt do wyznaczonego przez rząd lub władze lokalne punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji i warunków takich punktów zbiórki, należy skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi

CE Deklaracja zgodności UE:
Niniejszym Batna sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie typu JBS3W jest zgodne z dyrektywą 2014/30/UE.

Importer/podmiot odpowiedzialny w UE:
Extralink24.com
ul. 1 Maja 23, 42-200 Częstochowa
www.extralink24.com