

UGREEN

Stacja dokująca Ugreen CM800
6w1

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania


Stacja dokująca USB-C 1X6-w-1

- 1x instrukcja obsługi
- 1x kabel USB-C do USB-C

Specyfikacja

Wejście	1x USB-C	
Wyjście	1x HDMI, 1x USB-C, 2x USB-A, 1x RJ45	
Wideo	HDMI	Do 4K@120Hz
USB	USB-C/USB-A	Teoretyczna szybkość transferu do 5 Gb/s
Ethernet	RJ45	Obsługuje automatyczną negocjację 10/100/1000 Mb/s
Ładowanie	USB-C	Obsługuje PD 3.0, maks. 100 W (nie obsługuje strumieniowania danych/video)
Systemy kompatybilne	SteamOS/Windows/macOS	

- Powyższe dane zostały zebrane przez firmę UGREEN w określonych warunkach i w kontrolowanym środowisku. Wyniki mogą się różnić.
- Rozdzielczość wyjściowa wideo zależy od przepustowości wideo urządzenia źródłowego, kabla wideo oraz maksymalnej rozdzielczości obsługiwanej przez urządzenie wyświetlające. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od zastosowania.
- Obsługuje tylko niektóre wersje systemów Windows i macOS. W przypadku dalszych pytań dotyczących kompatybilności prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

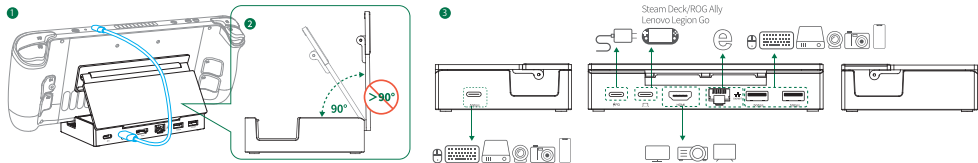

Ilustracja przedstawia sposób montażu i ustawienia stacji dokującej pod urządzeniem mobilnym oraz rozmieszczenie portów umożliwiających podłączenie akcesoriów i urządzeń zewnętrznych.

Uwaga

- Wszystkie urządzenia pokazane na ilustracji są przykładami podanymi wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentują wszystkich kompatybilnych modeli.

- Jeśli chcesz uzyskać rozdzielczość 4K z portu HDMI podczas korzystania ze Steam Deck ze stacją dokującą, prosimy przejść do trybu pulpitu (szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi Steam Deck) i odpowiednio skonfigurować ustawienia rozdzielczości.

- Podstawka stacji dokującej umożliwia regulację tylko do kąta 90 stopni.

Rozwiązywanie problemów

1. Nie można odtwarzać grafiki w rozdzielczości 4K przy 120 Hz?

- Rozdzielczość zewnętrznego monitora może nie osiągnąć 4K w trybie ręcznym, ponieważ zależy ona od rozdzielczości ekranu Steam Deck. Zalecamy ponowne uruchomienie komputera, aby przejść do gry w trybie pulpitu, a następnie dostosować rozdzielczość do 4K.

- Należy wybrać prawidłowe źródło sygnału wejściowego w telewizorze lub monitorze.

- Należy upewnić się, że telewizor lub monitor obsługuje 4K przy 120 Hz.

- Aby zapewnić optymalną jakość sygnału, należy użyć kabla HDMI 2.1 lub wyższej wersji oraz upewnić się, że kabel ma odpowiednią długość. Należy unikać używania zbyt długich kabli, ponieważ mogą one obniżyć jakość sygnału.

- Proszę nie używać kabla HDMI do DisplayPort.

2. Po podłączeniu do zewnętrznego monitora występuje opóźnienie obrazu, czarny ekran i migotanie ekranu?

W przypadku wymagających graficznie gier, czasami Steam Deck może nie być w stanie poradzić sobie z tak wysokimi wymaganiami dotyczącymi wydajności. Zalecamy dostosowanie ustawień jakości grafiki tak, aby uniknąć potencjalnych problemów.

3. Czy mogę podłączyć Steam Deck do stacji dokującej bez zasilacza?

Tak. Deck nie będzie mógł jednak zasilać urządzeń peryferyjnych. Aby zapewnić stabilną transmisję, zaleca się podłączenie ładowarki do stacji dokującej podczas podłączania urządzeń o dużej mocy (takich jak dyski twarde).

4. Nie można połączyć się z siecią?

- Być może są to problemy z łącznością spowodowane przeciążonym serwerem lub niestabilną siecią. Poczekaj na ponowne połączenie lub przełącz się do trybu pulpitu i użyj akceleratora VPN, aby połączyć się z serwerem.

- Opóźnienie sieciowe spowodowane wadliwą siecią przewodową. Zaleca się włączenie Wi-Fi w Steam Deck jednocześnie z korzystaniem z sieci przewodowej. Kroki włączania sieci Wi-Fi: „Ustawienia”>„Internet” (tryb przenośny), „Internet”> wybierz Wi-Fi (tryb stacjonarny). Po włączeniu Wi-Fi można przełączyć się na optymalną sieć przewodową w celu przetestowania.

5. Dlaczego mój Steam Deck nie może odczytać dysku flash USB lub dysku twardego?

W trybie przenośnym Steam Deck nie obsługuje połączeń z urządzeniami peryferyjnymi; w celu połączenia należy przełączyć się do trybu stacjonarnego.

Uwagi

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych nie należy bezpośrednio odłączać urządzenia pamięci masowej od tego produktu. Przed odłączeniem należy wybrać opcję bezpiecznego rozłączenia urządzenia zewnętrznego od komputera.
- Nie należy rzucać ani upuszczać produktu, ani narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie należy demontować ani naprawiać produktu samodzielnie, a w razie potrzeby skontaktować się z serwisem posprzedażowym UGREEN.
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go starannie przechowywać, aby uniknąć zakurzenia i wilgoci.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, wygląd handlowy HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Podłączaj stację dokującą lub hub wyłącznie do zgodnych portów w komputerze lub innym urządzeniu. Niewłaściwe podłączenie, np. do portu o nieodpowiednim napięciu, może doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.
- Nie podłączaj do stacji dokującej lub hubu więcej urządzeń niż przewidziano w specyfikacji produktu. Przeciążenie może prowadzić do przegrzania, niestabilnej pracy lub uszkodzenia portów.
- Unikaj mocnych wstrząsów, upadków lub zgnieceń, które mogą uszkodzić obudowę, porty lub delikatne komponenty wewnętrzne urządzenia.
- Stację dokującą i huby nie są wodoodporne. Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą lub wilgocią, które mogą doprowadzić do zwarcia i awarii.
- Nie odłączaj stacji dokującej lub hubu od komputera podczas przesyłania danych lub ładowania urządzeń, ponieważ może to uszkodzić zarówno produkt, jak i podłączone urządzenia.
- Używaj wyłącznie przewodów i adapterów dostarczonych przez producenta lub zgodnych z wymaganiami technicznymi stacji dokującej lub hubu. Niezgodne akcesoria mogą uszkodzić porty i zakłócić działanie urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewody są dobrze osadzone w portach. Luźne lub źle podłączone kable mogą powodować przepięcia lub niestabilne połączenia.

Ryzyko uszkodzenia urządzeń podłączanych do stacji dokujących:

- Przed podłączeniem upewnij się, że podłączane urządzenie (np. laptop, monitor, smartfon) jest zgodne z parametrami technicznymi stacji dokującej lub hubu. Niezgodność może prowadzić do uszkodzenia sprzętu.
- Używaj wyłącznie przewodów i adapterów dostarczonych przez producenta lub spełniających wymagania stacji dokującej. Nieoryginalne akcesoria mogą obniżyć wydajność lub uszkodzić urządzenie.
- Nie odłączaj stacji dokującej lub hubu podczas aktywnego przesyłania danych, aby uniknąć uszkodzenia plików lub nośników pamięci.

Ryzyko przegrzewania urządzeń:

- Zapewnij odpowiednią wentylację dla stacji dokującej lub hubu – nie przykrywaj ich ani nie umieszczaj w miejscach ograniczających przepływ powietrza.
- Unikaj korzystania z urządzeń w ekstremalnych temperaturach – zalecane zakresy temperatury pracy można znaleźć w instrukcji obsługi.
- Nie przeciążaj stacji dokującej ani hubu, podłączając więcej urządzeń, niż wskazuje na to specyfikacja producenta.

Ryzyko związane z zasilaniem:

- Podłączaj stację dokującą lub hub wyłącznie do gniazdka elektrycznego lub portu USB o odpowiedniej specyfikacji napięcia i natężenia, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Unikaj używania uszkodzonych przewodów zasilających. W przypadku widocznych oznak zużycia, takich jak przetarcia czy luźne końcówki, przewód należy niezwłocznie wymienić.

Zagrożenie dla dzieci:

- Przechowuj stację dokującą, huby i ich akcesoria, takie jak przewody i adaptery, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia, a przewody – ryzyko zaplątania.

Zagrożenie dla środowiska:

- W przypadku trwałego uszkodzenia stacji dokującej lub hubu upewnij się, że urządzenie zostało odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektrośmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Przed pierwszym użyciem stacji dokującej lub hubu zainstaluj dedykowane sterowniki (jeśli są wymagane), korzystając z oprogramowania dostarczonego przez producenta lub pobranego z oficjalnej strony internetowej.
- Podłącz urządzenie do portu USB, Thunderbolt lub innego zgodnego interfejsu w komputerze, upewniając się, że przewód jest stabilnie osadzony.
- Przed podłączeniem monitorów, dysków zewnętrznych, czy innych urządzeń peryferyjnych upewnij się, że stacja dokująca obsługuje wymagane standardy, takie jak HDMI, DisplayPort, USB 3.2 czy Power Delivery.
- W przypadku stacji dokujących i hubów z funkcją Power Delivery upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje tę funkcję. Nieautoryzowane podłączenie może skutkować brakiem ładowania lub niestabilnym działaniem urządzenia.
- Nie przekraczaj maksymalnego napięcia i natężenia podawanego przez stację dokującą – szczegóły znajdują się w specyfikacji produktu.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie stacji dokującej, aby zapewnić kompatybilność z nowoczesnymi systemami operacyjnymi i urządzeniami.
- Przed odłączeniem urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski twarde czy pamięci USB, zawsze korzystaj z opcji „bezpiecznego usuwania sprzętu”, aby uniknąć uszkodzenia danych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Czyść urządzenie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj środków chemicznych ani wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić obudowę lub porty.
- Regularnie usuwaj kurz z portów i wentylacji, aby zapewnić stabilne połączenia i zapobiec przegrzewaniu.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu odłącz stację dokującą lub hub od zasilania i zabezpiecz przewody w celu uniknięcia uszkodzeń.

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Wybierz stację dokującą lub hub odpowiedni do swoich potrzeb – np. z większą liczbą portów USB, wyjściami wideo (HDMI, DisplayPort) lub funkcją Power Delivery, jeśli potrzebujesz jednoczesnego ładowania urządzeń.
- Jeśli korzystasz z hubu w podróży, wybierz model kompaktowy, który łatwo zmieści się w torbie na laptopa, zapewniając jednocześnie kompatybilność z Twoim sprzętem.

Uszkodzenia i serwisy:

- W przypadku wykrycia uszkodzeń, takich jak luźne porty, przegrzewanie czy trudności w podłączaniu urządzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać stacji dokującej ani hubu – wszelkie naprawy powinny być wykonywane w autoryzowanym serwisie, aby zachować gwarancję i bezpieczeństwo użytkowania.
- Wymieniaj uszkodzone przewody wyłącznie na oryginalne części zalecane przez producenta.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony urządzeń podłączanych przed przeciążeniem i uszkodzeniem.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Ugreen Group Limited
UGREEN Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua 518000 Shenzhen, Chiny
support@ugreen.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1 40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com