



# SMO 658C/BT/IXL

12NC: 859991043350

Kod EAN: 8003437207716

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

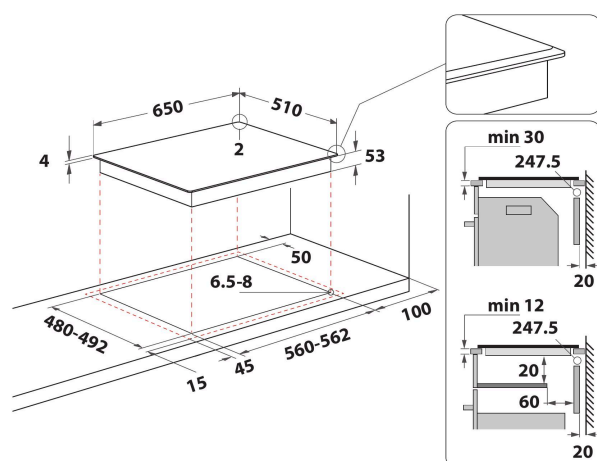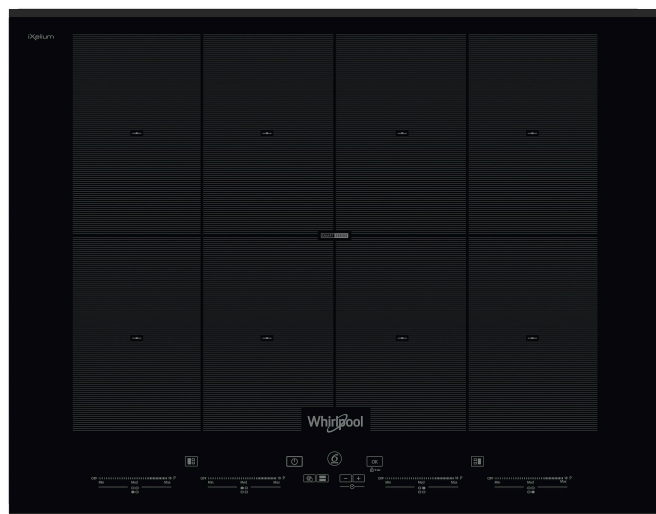

- Obróbka - powłoka iXelium
- Technologia 6th Sense
- Indukcyjne strefy gotowania 4
- Łatwy montaż
- FlexiFull
- Czujnik SmartSense z siedmioma metodami gotowania: Gotowanie, gotowanie na wolnym ogniu, utrzymywanie w cieple, rozpuszczanie, smażenie, grillowanie, przyrządzanie idealnej kawy (W7)
- Wykrywanie patelni
- Wskaźnik ciepła resztkowego
- Blokada przed przypadkowym uruchomieniem
- Funkcja utrzymywania ciepła
- Przełącznik WŁ./WYŁ.
- Inteligentne smażenie i inteligentne grillowanie
- Funkcja gotowania na wolnym ogniu
- Funkcja rozpuszczania

## Płyta indukcyjna szklano-ceramiczna Whirlpool - SMO 658C/BT/IXL

8 pól grzewcze. technologia stref FlexiCook umożliwia połączenie kilku palników w jedną strefę grzewczą do gotowania i smażenia w większym naczyniu. Intuicyjne pokrętki do łatwego wprowadzania ustawień. Cechy płyty indukcyjnej szklano-ceramicznej Whirlpool: Wspaniała technologia, podgrzewająca patelnię a nie płytę, zmniejsza rozpraszanie energii i zapewnia doskonałe rezultaty gotowania. Zasilanie elektryczne.

### Technologia indukcyjna

Szybsze, oszczędniejsze gotowanie. Technologia indukcyjna ogrzewa naczynie, a nie powierzchnię płyty, dzięki czemu ilość ciepła, które rozprasza się w powietrzu, nie przekracza 10% a potrawy są perfekcyjnie ugotowane.

### FlexiFull

Garnki i patelnie można dowolnie ustawiać na całej powierzchni płyty. Płyta automatycznie wykrywa naczynia w każdym jej miejscu oraz umożliwia tworzenie nawet do 8 niezależnych stref gotowania, każdej z dowolnym poziomem mocy.

### SmartSense

Wybierz jedną z 8 automatycznych funkcji, a Twoja płyta sama dostosuje poziom mocy grzewczej oraz czas potrzebny do uzyskania idealnych wyników, za każdym razem.

### Grill

Funkcja Grill jest przeznaczona do perfekcyjnych dań z grilla, dzięki specjalnym czujnikom ciepła, które stale monitorują temperaturę gotowania.

### Smażenie

Funkcja Smażenia pozwala cieszyć się pysznymi, chrupiącymi smażonymi potrawami, dzięki specjalnym czujnikom ciepła, które stale monitorują temperaturę gotowania.

### Moka

Funkcje Moka dostosowana jest do przygotowywania kawy przy użyciu kawiarki.

### Panel przedni

Pełna kontrola nad gotowaniem. Łatwo dostępne i intuicyjne elementy sterujące są wygodnie umieszczone na panelu przednim Twojej płyty kuchennej, zapewniając niezapomniane doświadczenia kulinarne.

### iXelium

Trwały połysk. Dzięki rewolucyjnej powłoce iXelium płyta jest zabezpieczona przed zadrapaniami i korozją, dzięki czemu zawsze się pięknie błyszczy. Łatwo się też ją czyścić: wystarczy woda i miękka szmatka.

# SMO 658C/BT/IXL

12NC: 859991043350

Kod EAN: 8003437207716

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

## DANE OGÓLNE

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Grupa produktowa                               | Płyta grzejna  |
| Typ budowy                                     | Do zabudowy    |
| Sterowanie                                     | Elektroniczne  |
| Elementy obsługi i sygnalizacji                | -              |
| Liczba palników gazowych                       | 0              |
| Liczba elektrycznych pól grzewczych            | 4              |
| Liczba żeliwnych elektrycznych pól grzewczych  | 0              |
| Liczba promieniowych pól grzewczych            | 0              |
| Liczba halogenowych pól grzewczych             | 0              |
| Liczba indukcyjnych pól grzewczych             | 8              |
| Liczba elektrycznych pól podtrzymywania ciepła | 0              |
| Lokalizacja panelu sterowania                  | Front          |
| Materiał wykonania powierzchni                 | Glass Ixellium |
| Dominujący kolor produktu                      | Czarny         |
| Moc przyłączeniowa                             | 7400           |
| Podłączenie gazu                               | 0              |
| Rodzaj gazu                                    | Nie dotyczy    |
| Natężenie                                      | 32,2           |
| Napięcie                                       | 230            |
| Częstotliwość                                  | 50/60          |
| Długość przewodu zasilającego                  | 150            |
| Rodzaj wtyczki                                 | Brak           |
| Rodzaj podłączenia gazu                        | Nie dotyczy    |
| Szerokość urządzenia                           | 650            |
| Wysokość urządzenia                            | 57             |
| Głębokość urządzenia                           | 510            |
| Minimalna wysokość niszy                       | 30             |
| Minimalna szerokość niszy                      | 560            |
| Głębokość niszy                                | 480            |
| Waga netto                                     | 13.4           |
| Programy automatyczne                          | Tak            |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Wskaźnik włączenia urządzenia | Tak                                   |
| Sygnalizator działania płyty  | 6                                     |
| Typ regulacji                 | Stopniowa regulacja temperatury       |
| Rodzaj pokrywy                | Brak                                  |
| Wskaźnik ciepła resztkowego   | Oddzielny dla każdego pola grzewczego |
| Wyłącznik główny              | Tak                                   |
| Zabezpieczenie                | -                                     |
| Timer                         | Tak                                   |

## EFEKTYWNOŚĆ

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Rodzaj zasilania | Elektryczne |
|------------------|-------------|