

iQ300, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny LI67SA531

A



Okap teleskopowy do zabudowy w szafce nad płytą do gotowania.

- ✓ Silnik iQdrive – Cichy, efektywny silnik zapewnia skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów.
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Niewiarygodnie cichy – Cichy okap, który zapewnia spokój w Twojej kuchni.
- ✓ Przyjemnie cichy silnik

Wypożyczenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Pull-out
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 175 cm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 430 mm
 Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm
 Masa netto (kg) : 10,7 kg
 Rodzaj sterowania : Elektroniczne
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 399 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 628 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 358 m³/h
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 728 m³/h
 Ilość lamp : 2
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 53 dB(A) re 1 pW
 Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm
 Materiał filtra przeciw tłuszczowemu : Stal szlachetna z możliwością mycia
 Kod EAN : 4242003880166
 Moc przyłączeniowa (W) : 144 W
 Natężenie (A) : 10 A
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Sposób instalacji : Do zabudowy

Wypożyczenie dodatkowe

LZ46600	Wypożyczenie dodatkowe do okapów
LZ45650	Zestaw do recykulacji powietrza
LZ45610	Filtr antyzapachowy (część zamienna)



4 242003 880166

iQ300, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny LI67SA531

Wyposażenie

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Estetyka i design

Wygoda

- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie za pomocą Sterowanie za pomocą płaskich przycisków ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków (3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) z ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje i cechy

- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 294 lux
- Metalowy filtr przeciwtłuszczowy do mycia również w zmywarce
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wydajność

- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 399 m³/h;
- tryb int.: 728 m³/h
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 399 m³/h, intensywny 728 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 53 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 399 m³/h
- Pozom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trbie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 41/53 dB*
- Przy zastosowaniu zestawu do recyrkulacji Clean Air Plus (dostępnym jako opcjonalne akcesorium) Twoje urządzenia osiągną:
- Wydajność wyciągu w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 358 m³/h
- Tryb intensywny: 628 m³/h
- Poziom głośności w trybie recyrkulacji:
- Tryb Max. normal: 60 dB(A) re 1 pW
- Tryb intensywny: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 wysoce wydajne wentylatory. Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive

- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia

- Płaski okap kuchenny idealnie wkomponowany we front szafki
- Wymiary urządzenia (WxSxG): 426 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 385 x 524 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej







Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 37.9 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: B*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: B*
- Parametry przyłącza: 144 W

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ300, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny LI67SA531

Rysunki wymiarowe

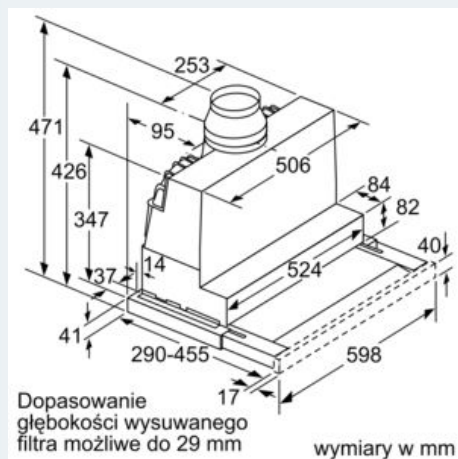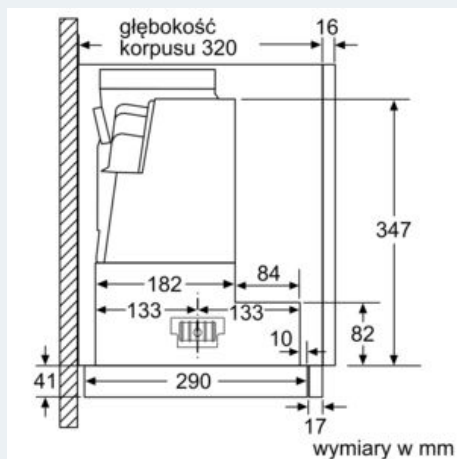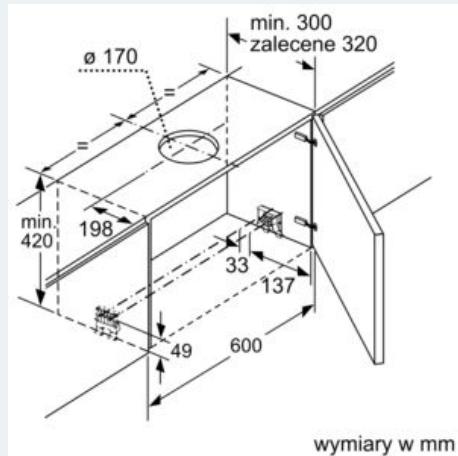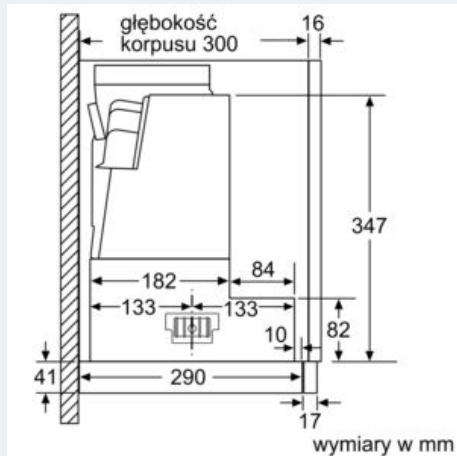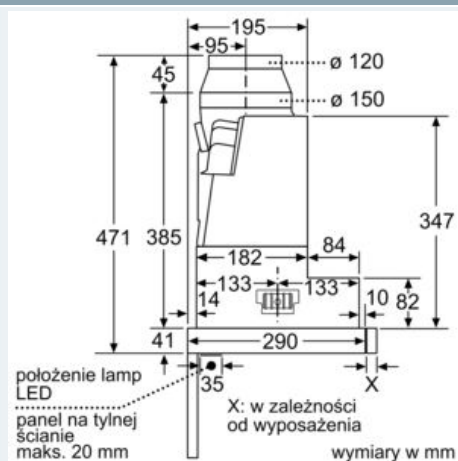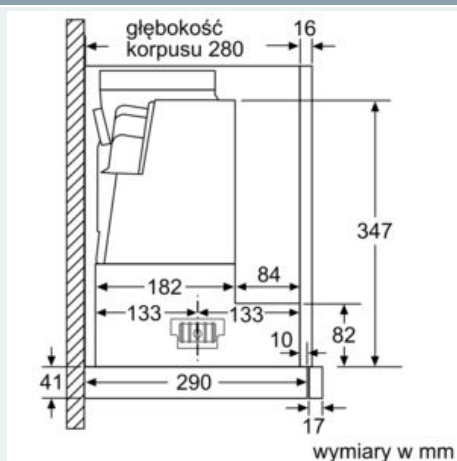

iQ300, Okap szufladowy teleskopowy,
60 cm, Srebrny metaliczny
LI67SA531

Rysunki wymiarowe

