

Serie | 2, Okap wysepkowy, 53 cm,
Antracyt
DLN53AA70



Wyposażenie dodatkowe
DWZ0IN0A0 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)
DWZ0IN0T0 : Zestaw do recyrkulacji powietrza

**Okap wysepkowy: swoboda w planowaniu
kuchni, możliwy montaż przy ścianie lub
nad wyspą**

- **Wydajność wentylatora w trybie otwartym:** 300 m3/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Tradycyjne
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	150
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) :	208mm x
493.0mm x	257mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	4,470
Rodzaj sterowania :	Mechaniczne
Ilość poziomów prędkości :	3
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m3/h) :	302
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	62
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120
Materiał filtra przeciwłuszczonego :	
Aluminium z	możliwością mycia
Kod EAN :	4242005095476
Moc przyłączeniowa (W) :	121
Natężenie (A) :	KSA
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Do zabudowy



Serie | 2, Okap wysepkowy, 53 cm, Antracyt DLN53AA70

Okap wysepkowy: swoboda w planowaniu kuchni, możliwy montaż przy ścianie lub nad wyspą

Wariant:

- Okap wysepkowy do zabudowy pod przystosowaną do tego szafkę, kominem lub nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Klasa efektywności energetycznej: D (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 67.7 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: E*
- Klasa efektywności świetlnej: D*
- Klasa efektywności filtra przeciwtłuszczowego: D*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 46/62 dB*

Komfort:

- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- wyłączniki suwakowe
- Liczba silników: 1 szt
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x LED
- Intensywność oświetlenia: 78 lux
- Temperatura barwy światła: 2700 K

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora według DIN/EN 61591 max. 300 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13: maks. tryb norm.: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
- z klapą spiętrzającą
- Parametry przyłącza: 121 W


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 208 x 534 x 300 mm
- 120 mm średnica przewodu


Techniczne informacje:

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014


Serie | 2, Okap wysepkowy, 53 cm, Antracyt DLN53AA70

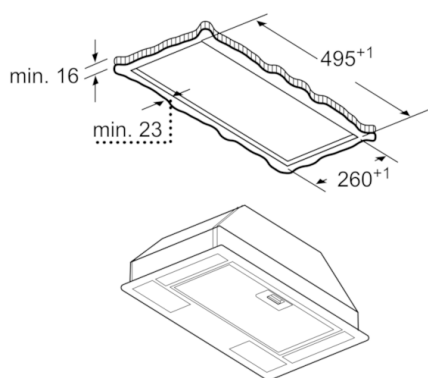


wymiary w mm

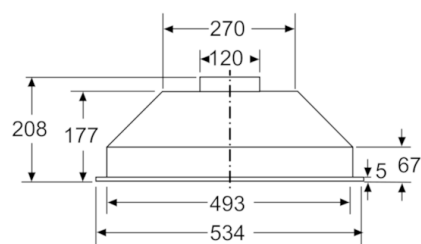

wymiary w mm

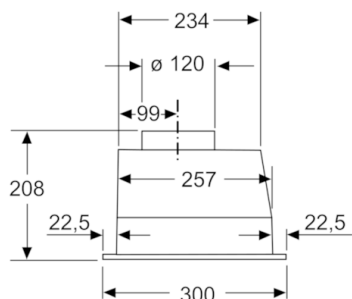

wymiary w mm

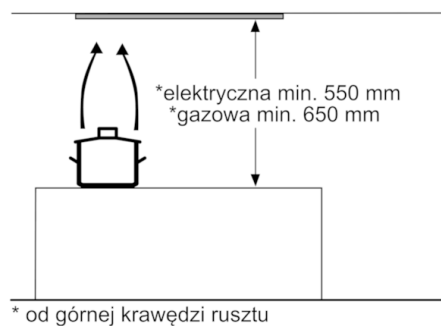

wymiary w mm