

Serie | 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Stalowy HSG636XS6



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., S

Wyposażenie dodatkowe

HEZ530000 : Blachy połówkowe
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

Piekarnik z parowarem z sensorem PerfectBake i termosondą PerfectRoast: doskonałe rezultaty, automatycznie i delikatnie.

- **Poradnik kulinarny:** Korzystaj z nowości żywieniowych i porad kulinarnych dostępnych w aplikacji Home Connect.
- **ParaPlus:** potrawy stają się chrupiące na zewnątrz i soczyste wewnątrz.
- **Gotowanie na parze:** delikatne i zdrowe przygotowywanie posiłków.
- **PerfectChef:** automatycznie ustawia optymalny rodzaj grzania, temperaturę i czas dla wszystkich potraw.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT:** czytelny wyświetlacz z wyraźnymi napisami i obrazami, umożliwiający intuicyjne korzystanie z piekarnika.

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy

Typ budowy : Do zabudowy

Otwieranie drzwi : Opadanie

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 660 x 690 mm

Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna

Materiał drzwi : Szkło

Masa netto (kg) : 45,0 kg

Świadectwa homologacji : CE, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm

Kod EAN : 4242002808420

Natężenie (A) : 16 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Świadectwa homologacji : CE, VDE

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1

Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC) : 71 l

Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A +

Żużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl

Żużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %



Serie | 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Stalowy HSG636XS6

Piekarnik z parowarem z sensorem PerfectBake i termosondą PerfectRoast: doskonałe rezultaty, automatycznie i delikatnie.

- HSG636XS6 stal szlachetna
- Piekarnik z parowarem

Design:

- Pierścień sterujący
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach Serie | 8, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z parowarem z 14 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, grzanie intensywne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, suszenie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie

Komfort:

- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- Wyświetlacz kolorowy TFT 3x 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Pojemność: 71 l
- System wspomagający wybór potrawy PerfectChef
- Sensor pieczenia PerfectBake, Termosonda PerfectRoast
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz temperatury
- Kontrola nagrzewania
- funkcja szabasowa
- termosonda
- Szybkie nagrzewanie
- zbiornik wody o pojemności 1 l
- Wskaźnik zapełnienia pojemnika na wodę
- umiejsc. generatora pary: na zewnątrz piekarnika komory piekarnika
- Oświetlenie LED, wielopoziomowe, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Chłodny front 40° C
- Dmuchawa chłodząca
- Zawias drzwi: SoftClose - miękkie domykanie drzwi, SoftClose i SoftOpen - delikatne otwieranie i domykanie drzwi piekarnika, Zawias drzwi u dołu

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Wskaźnik zalegania ciepła
- przycisk start/stop
- wyłącznik kontaktowy drzwi

Czyszczenie:

- EcoClean Direct: powlekane ścianka tylna
- Dodatkowe funkcje:
- Automatyczny program odkamieniania
- Automatyczne wykrywanie punktu wrzenia
- Osuszanie
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Asystent czyszczenia

Drabinki piekarnika / prowadnice

- prowadnice teleskopowe na 3 poziomach, full extension, z funkcją TelescopeStop
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wyposażenie standardowe:

- Ruszt, 1 x blacha uniwersalna, Pojemnik do gotowania na parze perforowany (S), Pojemnik do gotowania na parze nieperforowany (S), Pojemnik do gotowania na parze perforowany (XL), Emaliowana blacha do pieczenia



Dane techniczne:

- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
Liczba komór: 1
Źródło ciepła: elektryczne
Objętość: 71 l
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW

Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Serie | 8, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Stalowy HSG636XS6

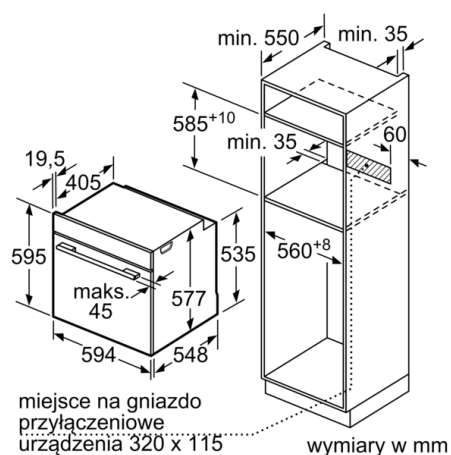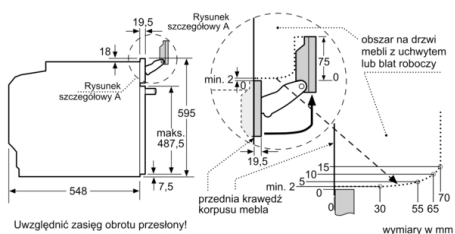

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczynowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

