


**iQ300, Okap wysepkowy, 75 cm,
Srebrny metaliczny
LB75565**

C

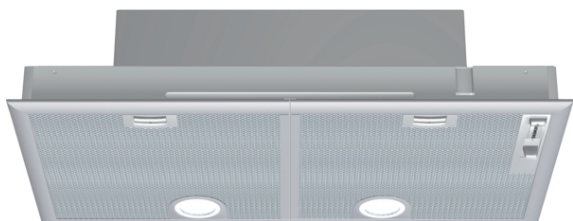

Okap schowany w szafce nad płytą do gotowania.

- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Niewiarygodnie cichy – Cichy okap, który zapewnia spokój w Twojej kuchni.

Wypożenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Built-in/Built-under
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 255mm x 700.0mm x 350mm mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 650 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm
Masa netto (kg) : 8,6 kg
Rodzaj sterowania : Mechaniczne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 379 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym : 408.0 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 278 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym : 638 m³/h
Ilość lamp : 2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 56 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Aluminium z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003838402
Moc przyłączeniowa (W) : 206 W
Natężenie (A) : 10 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 50 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji : Do zabudowy

Wypożenie dodatkowe

LZ73050 Filtr antyzapachowy



4 242003 838402

**iQ300, Okap wysepkowy, 75 cm,
Srebrny metaliczny
LB75565**

Wyposażenie

Wariant:

- Do zamontowania pod przystosowaną do tego szafką, kominem, a także nad kuchnią o zabudowie wyspowej
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym, niezbędny jest filtr węglowy sprzedawany oddzielnie
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 81.2 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: D*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B*

Komfort:

- Oświetlenie 2 x LED punkt 2,15W
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Intensywność oświetlenia lampy: 410 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- wyłączniki suwakowe
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- 2 wysokowydajne wentylatory

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 379 m³/h;
- tryb int.: 638 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 56 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW
- 150 mm średnica rury odprowadzającej


Wymiary:

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 255 x 730 x 380 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 255 x 700 x 350 mm
- Parametry przyłącza: 206 W


* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**iQ300, Okap wysepkowy, 75 cm,
Srebrny metaliczny
LB75565**


Rysunki wymiarowe

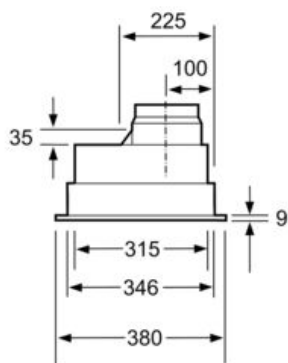

wymiary w mm

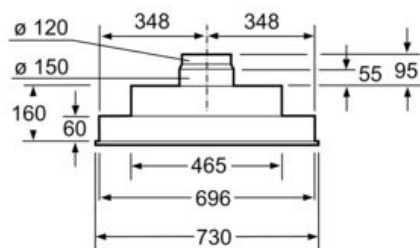

wymiary w mm

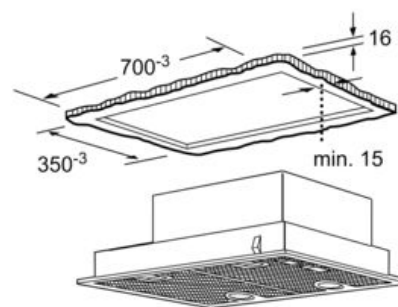

wymiary w mm