


BYINTEK K25 Smart Instrukcja Obsługi

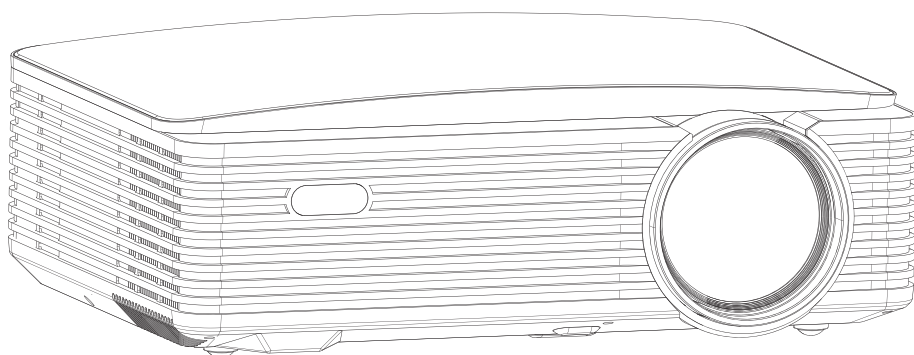

Ze względu na ciągłe doskonalenie, rzeczywisty produkt może różnić się od instrukcji, instrukcje mają charakter poglądowy.

1. Uwagi dotycząc bezpieczeństwa.

1.1 Przed rozpoczęciem użytkowania projektora należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi;

1.2 Aby zapewnić stabilne zasilanie, należy używać kabla zasilającego o krajowym standardzie, kabla zasilającego z uziemieniem;

1.3 Proszę używać tego samego napięcia zasilania, które jest oznaczone na projektorze.

1.4 Proszę nie otwierać projektora, w przeciwnym razie dostawca nie będzie mógł zapewnić obsługi gwarancyjnej;

1.5 Nie należy patrzeć bezpośrednio na soczewkę projektora podczas pracy urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia oczu;

1.6 Aby uniknąć zatkania otworu wentylacyjnego projektora, proszę nie przykrywać go

tkaninami, dywanami i innymi materiałami;

1.7 Ten projektor nie posiada funkcji wodoodporności.

Proszę trzymać go z dala od deszczu, wilgoci i innych przedmiotów zawierających

płynów, takich jak wazon, kubek itp;

1.8 Aby zapobiec awarii zasilania, proszę trzymać projektor z dala od deszczu, wody lub wilgoci;



1.9 Wyłącz i odetnij zasilanie, jeśli nie używasz projektora przez dłuższy czas;

1.10 W przypadku konieczności transportu projektora należy użyć oryginalnej pianki/oryginalnego pudełka lub innego materiału chroniącego projektor przed wstrząsami;


1.11 Jeżeli okaże się, że projektor nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z dostawcą, nie należy naprawiać go samodzielnie,

1.12 Aby przedłużyć żywotność projektora i chronić wzrok, sugerujemy, przerwę po 3-4 godzinach używania.

2. Wprowadzenie do interfejsu urządzenia.

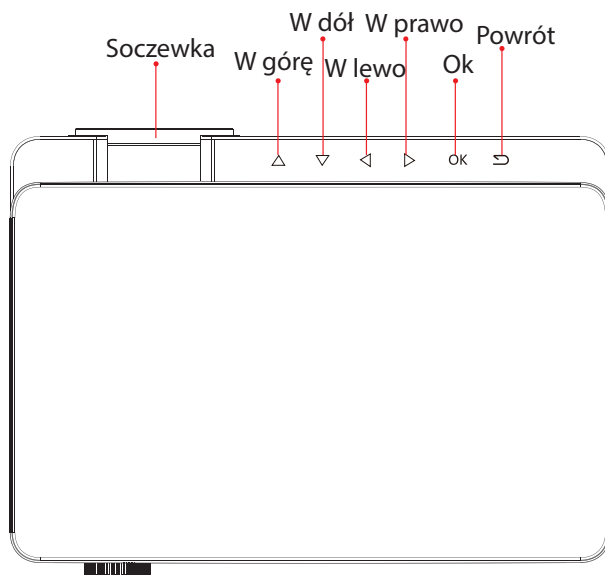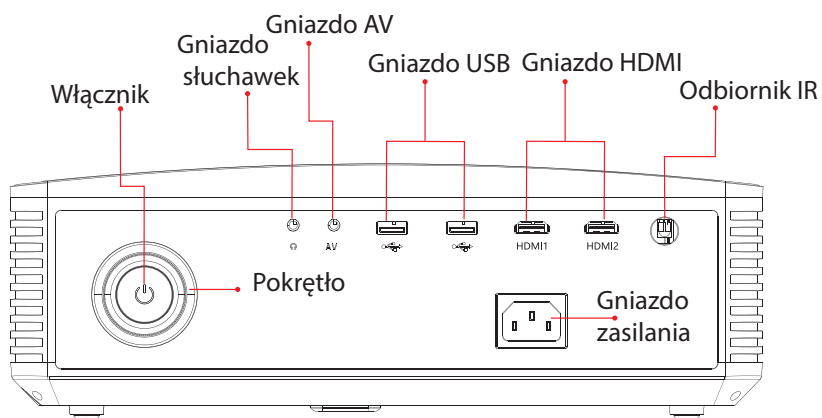

3.Wprowadzenie do pilota zdalnego sterowania

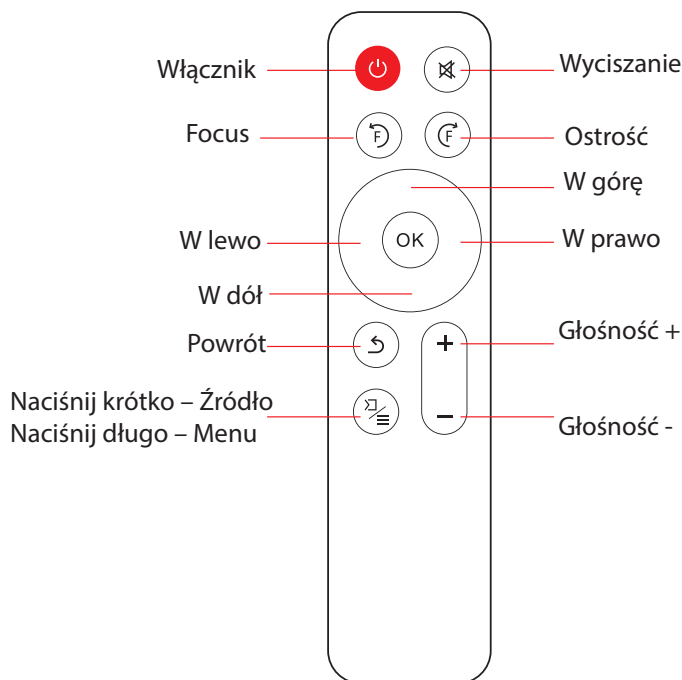


UWAGA:

1. Aby uniknąć wpływu na stabilność działania, proszę nie mieszać starej i nowej baterii w pilocie.

2. Aby uniknąć korozji związanej z wyciekiem baterii, proszę wyjąć baterię, jeśli nie korzystasz z pilota przez dłuższy czas

4. Instrukcja podłączenia projektora



Wprowadzenie do podłączenia

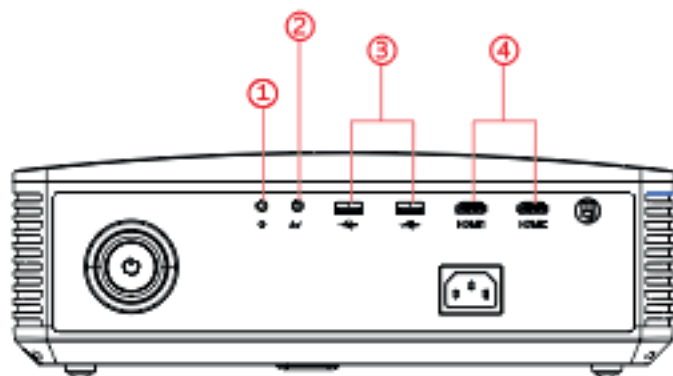

5. Podłączenie mediów

5.1 Połączenie USB

Podłącz USB z zawartością do portu USB projektora
port, wybierz "Media" , możesz wybrać filmy, muzykę,
zdjęcie, listy dialogowe.

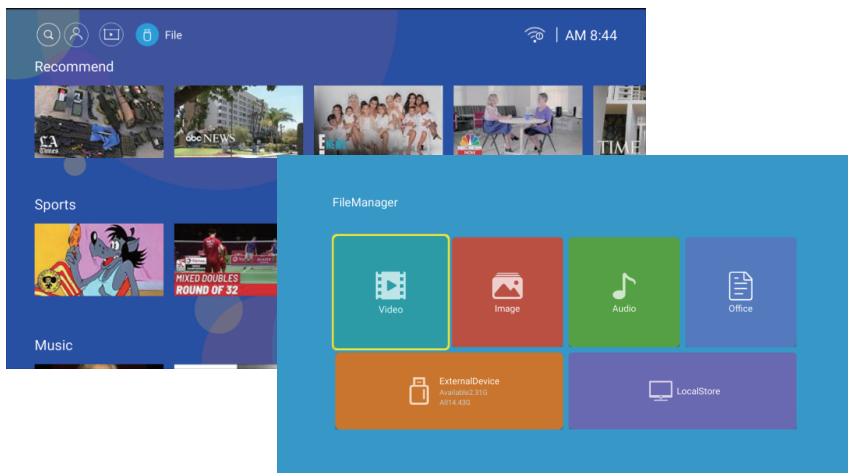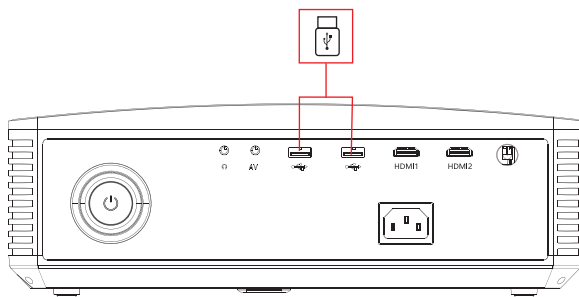

Audio - MP3 / AAC / WAV/LOAS/PCM/OGG/FLAC/AC3

Zdjęcia - JPEG /BMP/PNG


Wideo - DIVX/RM/3GP/AVI/MKV/FLV/MOV/MP4/

MPG/VOB/MPG/RMVB/RM



Tekst – TXT

6. Źródła sygnału

Po wprowadzeniu zewnętrznego źródła sygnału do projektora poprzez interfejsy HDMI/AV, wybierz źródło sygnału wideo. Źródła mogą być przełączane manualnie. Po wybraniu źródła, projektor wyświetli zewnętrzne źródło.


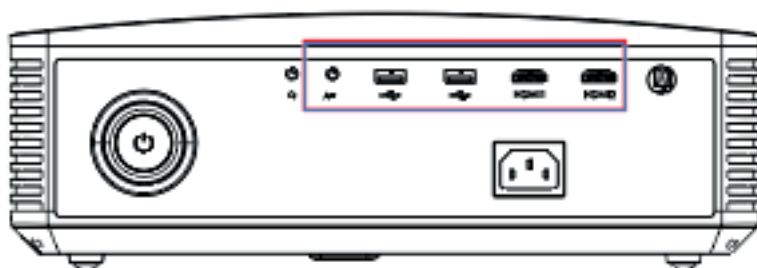


7. Wybór strony

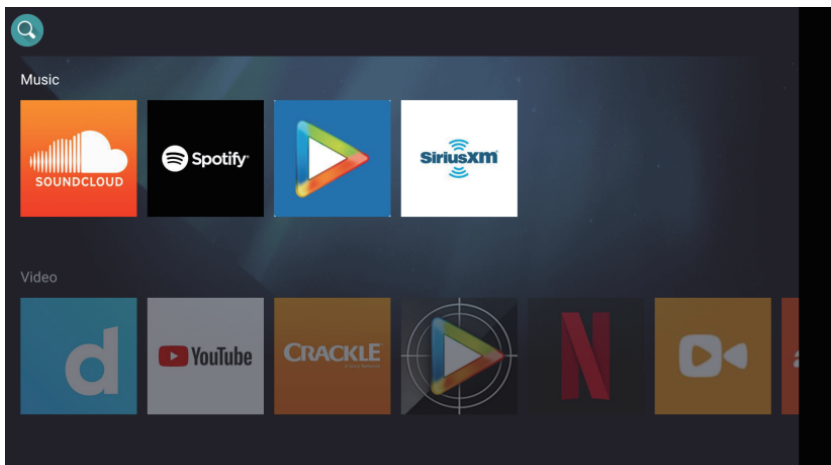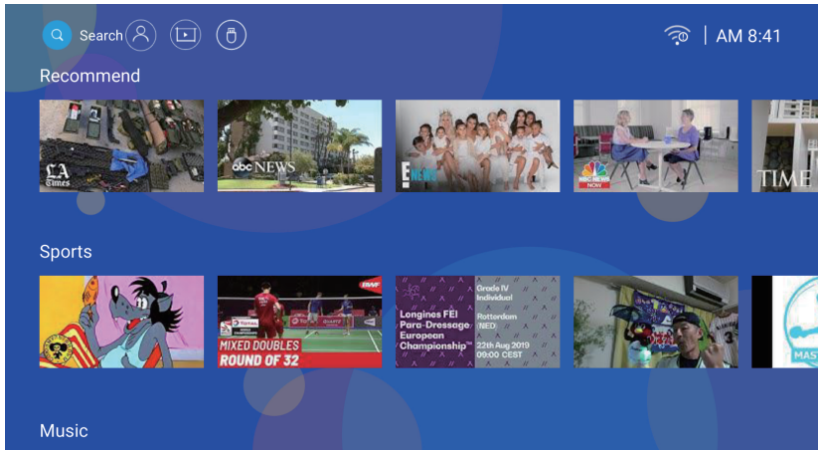



8. Ustawienia wyświetlania

Kliknij ten przycisk, aby szybko przejść do strony ustawień projekcji, (Wybierz m.in. czteropunktową projekcję (pionową, poziomą) korekcję geometrii obrazu, automatyczną korekcję geometrii obrazu (włączona, wyłączona), ręczna korekcja geometrii obrazu (-50-0-50), wybór trybu projekcji (projekcja do przodu z pulpitu, projekcja z góry, projekcja z tyłu, projekcja z góry, projekcja wsteczna) oraz bezstopniowy zoom (80%-100%).

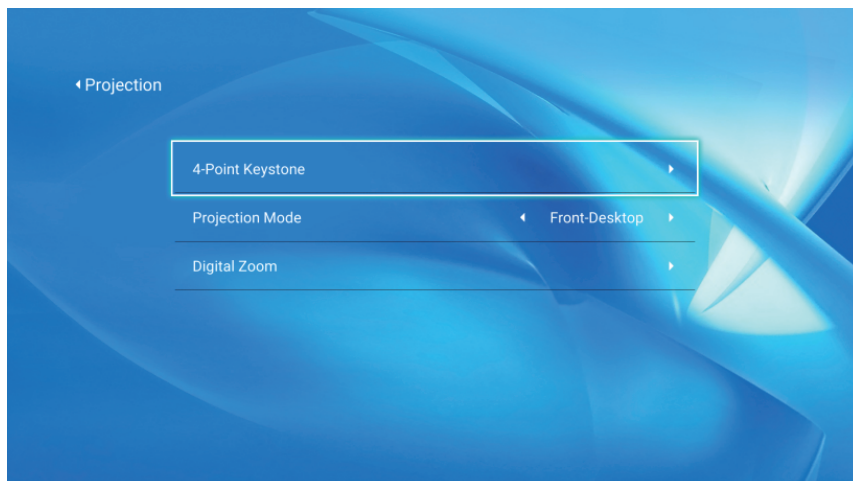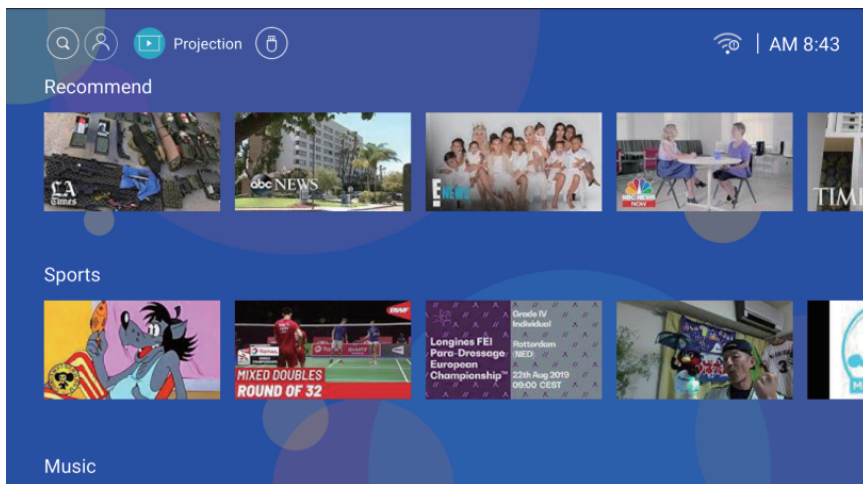

9. Menu instalacji

9.1 Otwórz stronę główną, wybierz ustawienia, możesz wybrać ustawienia sieci, ustawienia Bluetooth, ustawienia projekcji, ustawienia języka, ustawienia daty, zarządzanie aplikacjami, aktualizacje systemu ,inne ustawienia i możesz modyfikować powiązane opcje ustawień tego urządzenia.

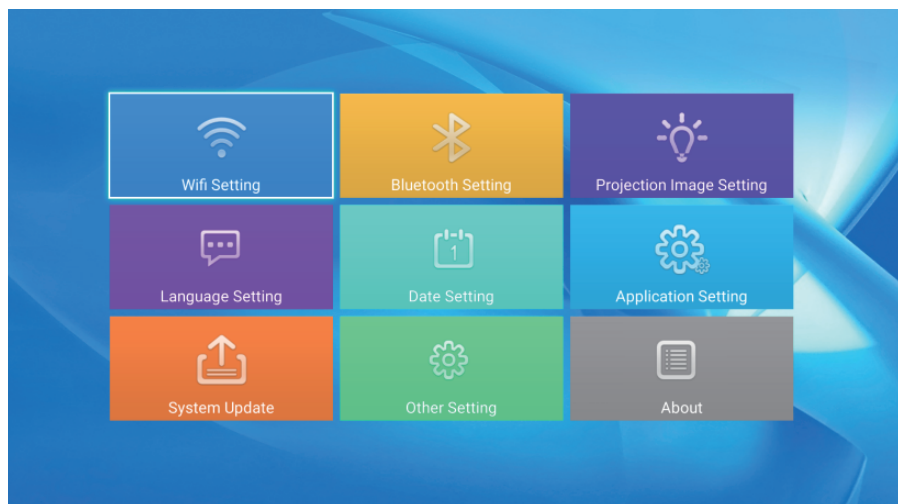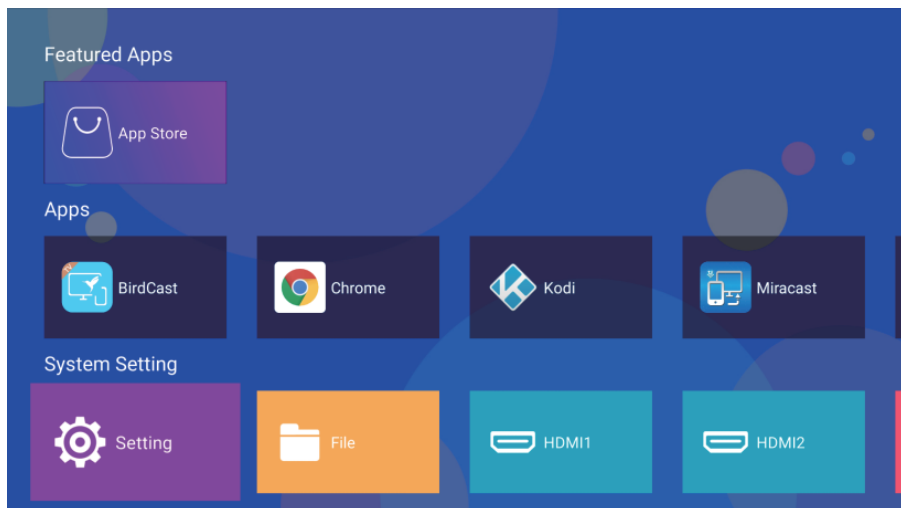

10.Cechy urządzenia

10.1. Podstawowe parametry

Technologia wyświetlania – TFT LCD

Rozdzielczość – 1920x1080

Maksymalna kompatybilna rozdzielczość – 1920x1080

Światło – LED

Tryb ostrości – Elektryczny

Dystans projekcji – 1.45 – 6.65m

Wymiary ekranu – 100cm - 508cm

Proporcje – 16:9

Proporcje wyświetlania – 1.56:1

Pokrętło Keystone – Manualna korekcja $\pm 15^\circ$

Moc wejściowa – 100V – 240V- 50/60Hz

Integrowana moc (Watt) – 140 Watt

Porty wejścia – HDMI x2/ USBx2/AV

Port wyjściowy – Słuchawki


Głośnik – 5W

Wymiary urządzenia – 320x230x108mm

Waga netto – 2.5kg

10.2

Dystans i wymiar wyświetlania

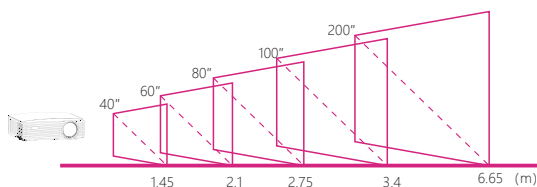

Uwaga: Ze względu na błąd urządzenia optycznego około 3%.

Powyższe dane są tylko referencyjne, proszę używać rzeczywistych pomiarów podczas instalacji urządzenia.

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: Changsha Byintek Electronic co., LTD

Adres: 601, 6Floor, C4#, JinRonq Industry Park, PuRui Xi Lu; Wang Chena District, Chanasha, Hunan, Chiny

Produkt: Rzutnik / Projektor

Model: K25 Smart

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/BYINTEK>

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz ~ 2497 MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej: -20 dBm

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.