


iQ700, Flex induction cooktop, 30 cm, Czarny EX375FXB1E

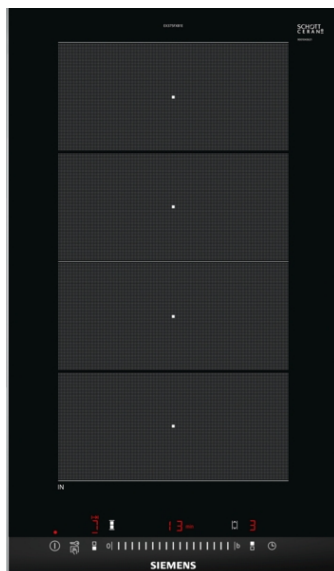

Nowoczesna płyta flexInduction - swoboda podczas gotowania.

- ✓ Szerokość 30 cm, idealna do zestawów z innymi płytami Domino lub płytami mającymi szlif z przodu i stalowe listwy po bokach.
- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ touchSlider pozwala zmieniać temperaturę gotowania bardzo szybko, wystarczy bezpośrednio wybrać pole grzewcze i przesunąć palcem po odpowiedniej skali.
- ✓ powerMove Plus: intuicyjna kontrola dzięki trzem strefom z różnymi temperaturami, aktywacja dotknięciem.
- ✓ powerBoost – zwiększa moc strefy grzania na płycie indukcyjnej nawet o 50%.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Vario/Domino stefa grzejna cer
 Nazwa linii : Vario/Domino stefa grzejna cer
 Do zabudowy / wolnostojące : Do zabudowy
 Do zabudowy / wolnostojące : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 2
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 2
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 270 x 490-500 mm
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 51 x 270 x 490-500 mm
 Szerokość (mm) : 302 mm
 Szerokość (mm) : 302 mm
 Wymiary urządzenia : 51 x 302 x 520 mm
 Wymiary urządzenia : 51 x 302 x 520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 383 x 597 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 383 x 597 mm
 Masa netto (kg) : 8,1 kg
 Masa netto (kg) : 8,1 kg
 Masa brutto (kg) : 8,7 kg
 Masa brutto (kg) : 8,7 kg
 Wskaźnik ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Wskaźnik ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Świadectwa homologacji : AENOR, CE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 110 cm
 Kod EAN : 4242003697405
 Kod EAN : 4242003697405
 Moc przyłączeniowa : 3700 W
 Moc przyłączeniowa : 3700 W
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Napięcie (V) : 220-240 V
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz

Wypożyczenie dodatkowe

HZ9SE060	
HZ9SE040	
HZ9ES100	
HZ394301	Listwa montażowa Domino
HZ390522	Wypożyczenie dodatkowe
HZ390512	Wypożyczenie dodatkowe



4 242003 697405

iQ700, Flex induction cooktop, 30 cm, Czarny EX375FXB1E

Wposażenie

- Płyta o szerokości 30 cm: miejsce na garnki i patelnie 2 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej przedniej: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej, tylna: 210 mm, 200 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- sterowanie touchSlider: steruje bezpośrednio moc dzięki dotykowemu sterowaniu.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania
- : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- powerMove plus: zwiększa lub zmniejsza poziom mocy przesuwając garnek do przodu lub do tyłu.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Stalowe listwy po bokach

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja shortClean: przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.



Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 302 x 520

- Wymagane wymiary montażowe wnętrza (WxSxG mm) : 51 x 270 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 3700 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- 110 cm, Kabel zasilający dołączony
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej (konieczność podłączenia na stałe do puszki).

iQ700, Flex induction cooktop, 30 cm, Czarny EX375FXB1E

Rysunki wymiarowe


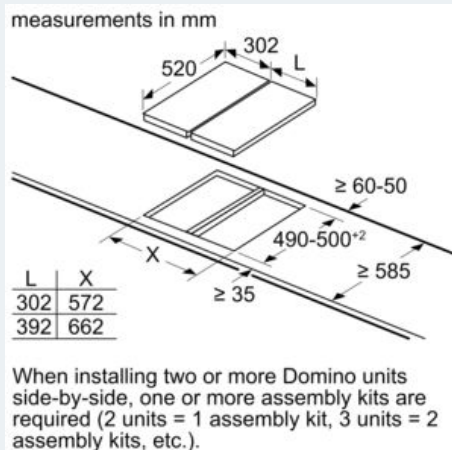
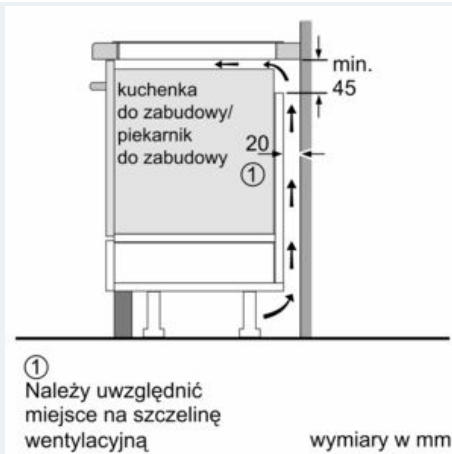


Wymiary w mm.
Możliwości kombinacji płyt domino z odpowiednimi wymiarami urządzenia i wycięcia

Typ: Szerokość urządzenia: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1088	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Brak możliwości w przypadku płyty indukcyjnej 70 cm

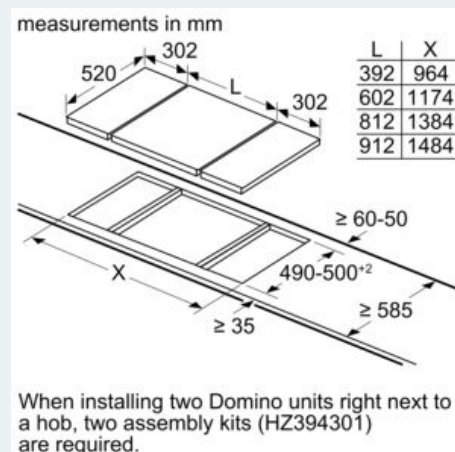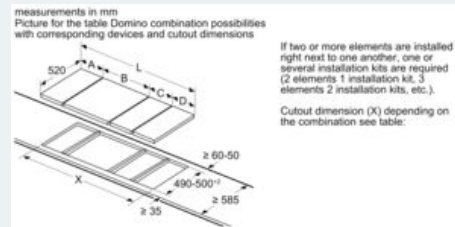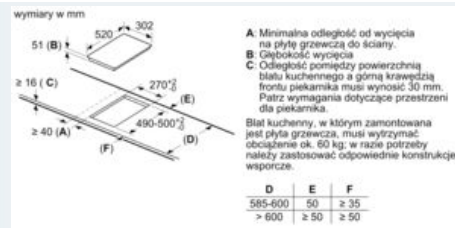

iQ700, Flex induction cooktop, 30 cm,
Czarny
EX375FXB1E

Rysunki wymiarowe

