



Bezprzewodowa ładowarka samochodowa

Instrukcja obsługi

PL

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE BEZPRZEWODOWEJ ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ

Napięcie wejściowe/prąd:

5V/2A ,9V/1.67A,12V/1.67A

Moc wyjściowa: 5W/7.5W/10W/15W

Moc ładowania: 110k-205k Hz

Sprawność ładowania: $\geq 72\%$

Odległość ładowania: $\leq 8\text{mm}$

A: Powierzchnia ładująca ładowarki bezprzewodowej

B: Podkładka silikonowa

C: Regulowane ramię zacisku mocującego

D: Przycisk dotykowy

E: Lampka kontrolna

F: Regulowany uchwyt dolny

G: Przedni otwór chłodzący


H: Tylny otwór chłodzący

I: Podpora z przyssawką

J: Pokrętko regulacji kąta nachylenia podpory

K: Przycisk przyssawki

L: Stała przyssawka środkowej konsoli

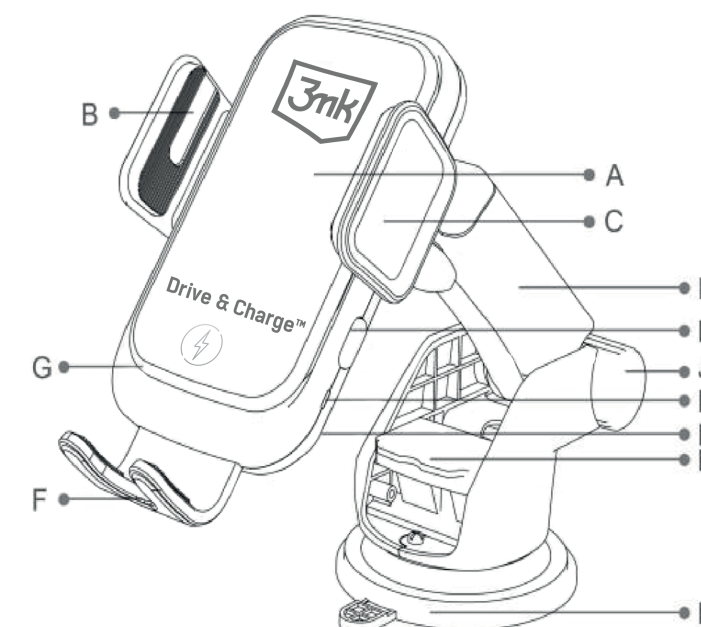

PROCES INSTALACJI BEZPRZEWODOWEJ ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ

Jak używać ładowarki bezprzewodowej



1. Wykręć śrubę mocującą.



2. Powieś na części łączącej podpory.



3. Po połączeniu z korpusem ładowarki, mocno dokręć.



Pokrętko regulacji długości podpory

Pokrętko regulacji kąta nachylenia podpory

Uchwyt do instalacji na kratce wentylacyjnej

Możliwość regulacji dolnej podstawki celem ustawienia jej w różnej pozycji podczas ładowania telefonu komórkowego

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Inteligentny przycisk dotykowy po obu stronach.
- Wbudowany kondensator o dużej pojemności – po wyłączeniu samochodu umożliwia użycie przycisku dotykowego do otwierania ramion zacisku po obu stronach i wyjęcie telefonu.
- Wbudowana cewka nadawcza ładowania bezprzewodowego, obsługująca ładowanie bezprzewodowe telefonu komórkowego w standardzie Qi lub odbiornika w standardzie Qi.
- Podporę podstawy można regulować w górę i w dół. Uchwyt dolny oraz lewe i prawe ramiona zacisku zostały wyposażone w antypoślizgową podkładkę silikonową. Silikonowa podkładka antypoślizgowa na lewym i prawym ramieniu zacisku znajduje się w miejscu przycisku telefonu i nie naciska na niego.
- W konstrukcji produktu znajdują się przednie/tylne otwory odprowadzające ciepło i wentylacja odprowadzająca ciepło, w celu utrzymania niskiej temperatury ładowania i całego procesu szybkiego ładowania.
- Korzystaj z trybu wyciszenia, aby zapewnić długą żywotność produktu.
- Tryb czuwania: podłączyć zasilanie przez kabel USB, a diody LED po obu stronach zaczną migotać na przemian na niebiesko i zielono, przechodząc w tryb czuwania.
- Tryb ładowania: w trybie ładowania bezprzewodowego, diody LED po obu stronach będą świecić na niebiesko, a gdy końcówka odbiornika zostanie wyjęta, dioda nie będzie świecić.
- Funkcja inteligentnej identyfikacji, np. metal lub metalowa obudowa telefonu komórkowego, karta bankowa i inne przedmioty magnetyczne spowodują, że niebieska i zielona dioda zacznie migać, a bezprzewodowe ładowanie będzie niemożliwe.
- Wszechstronne zabezpieczenia: przed temperaturą, zwarcie, przepięciem, nadmiarem natężenia prądu itp.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRODUKTU

- Aby zapewnić wystarczającą ilość prądu dla ładowarki bezprzewodowej, należy wybrać połączenie portu zasilania USB QC2.0 lub QC3.0. Należy zapewnić prąd wejściowy o natężeniu 2A.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy produkt jest podłączony do zasilania. Po włączeniu zasilania lampki kontrolne po obu stronach będą migotać na przemian na niebiesko i zielono, a następnie lampki zgasną.
- Gdy ładowarka bezprzewodowa zostanie podłączona do prądu, ramiona zacisku po obu stronach otworzą się automatycznie. Nie należy ich zamykać. Na urządzeniu umieszcza się telefon komórkowy w standardzie Qi lub odbiornik w standardzie Qi, a następnie nadajnik ładowarki bezprzewodowej wyczuwa telefon i rozpoczyna ładowanie, co powoduje automatyczne zamknięcie ramion. Gdy nie korzystasz z telefonu komórkowego w standardzie Qi, naciśnij jeden z przycisków po obu stronach, a lewe i prawe ramiona mocujące zamkną się automatycznie. Jeżeli zachodzi potrzeba wyjęcia telefonu komórkowego, należy nacisnąć jeden z przycisków po obu stronach, lewe i prawe ramiona zacisków otworzą się automatycznie, umożliwiając wyjęcie telefonu komórkowego.
- Końcówka nadawcza i końcówka odbiorcza ładowania bezprzewodowego nie są do siebie dopasowane, co może prowadzić do wzrostu temperatury ładowania lub braku możliwości ładowania. Podporę podstawy urządzenia można regulować w górę i w dół. Przy pierwszym użyciu uchwyt podstawy można wyregulować tak, aby odpowiadał pozycji końcówki odbiorczej telefonu komórkowego i końcówki nadawczej ładowarki bezprzewodowej w zależności od wielkości telefonu komórkowego. Na przykład: korpus telefonu jest długi, dolny uchwyt należy przesunąć w dół, natomiast gdy korpus telefonu jest krótki, dolny uchwyt można przesunąć do góry.
- Urządzenie nie jest wyposażone w odbiornik ładowarki bezprzewodowej. Jeśli twój telefon nie obsługuje ładowania bezprzewodowego, kup odbiornik ładowarki bezprzewodowej odpowiedni dla twojego telefonu.


OSTRZEŻENIE

- Nie wolno rzucać urządzeniem, przyginać go lub narażać na zderzenia.
- Nie należy samodzielnie rozkręcać i skręcać bezprzewodowego urządzenia do ładowania.
- Nie należy używać urządzenia w wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności lub w środowisku korozyjnym, aby uniknąć ryzyka nieszczelności w uszkodzonym obwodzie.
- Nie wolno przecierać urządzenia wodą lub płynem, gdy podłączone jest zasilanie, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Urządzenie współpracuje ze standardową ładowarką samochodową QC2.0 lub QC3.0.

BEZPIECZEŃSTWO ŁADOWARKI

- Podczas ładowania urządzenia, gniazdo zasilania powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Po zakończeniu ładowania lub kiedy ładowanie się nie odbywa, należy odłączyć ładowarkę od urządzenia i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU



Symbol na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu, że po zakończeniu okresu eksploatacji produkty i baterie należy oddać do selektywnych punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne. Dzięki temu odpady EEE będą poddawane recyklingowi i przetwarzane w sposób, który chroni cenne materiały oraz chroni zdrowie ludzkie i środowisko.

Deklaracja zgodności

Niniejszym 3mk Protection sp. z o.o. deklaruje, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/53/UE.

