

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Inteligentny przełącznik dotykowy ZigBee

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z **bezpośredniego linku**




## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie przeciążaj określonej pojemności. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.

## Jak podłączyć i używać

Oddziel część górną i wieżową od przełącznika za pomocą śrubokręta

Demension:3.4x3.4x1.39in

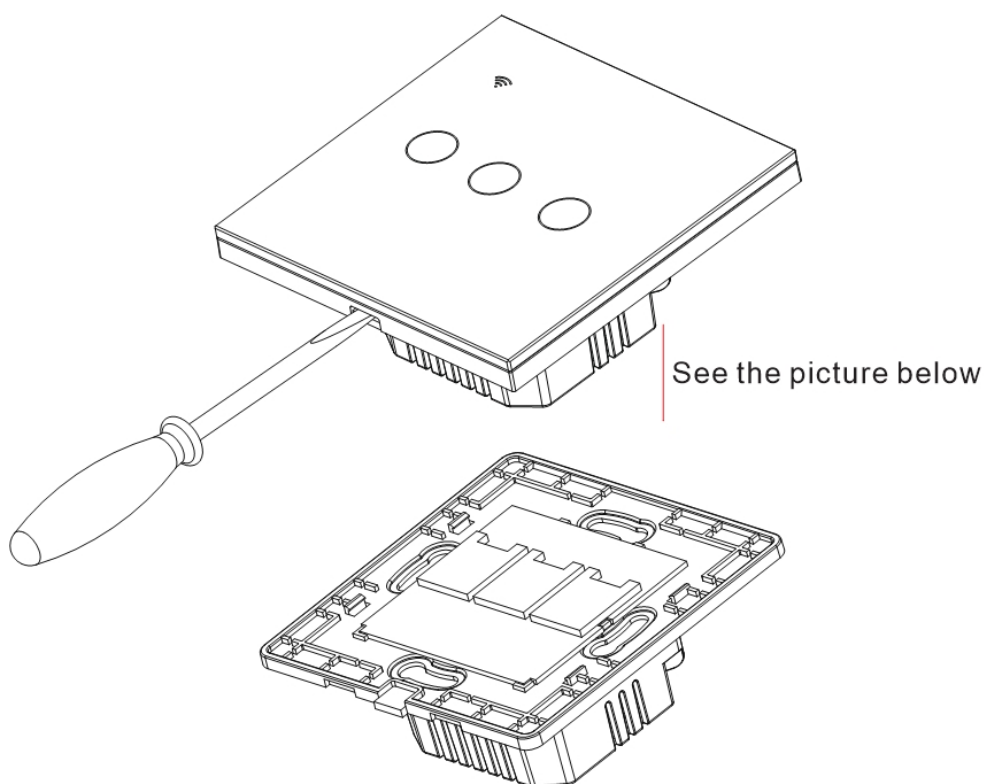

**Uwaga:** Poniżej znajdują się dwa rodzaje okablowania. Wymagany jest przewód neutralny i przewód neutralny,

**Uwaga: bez przewodu neutralnego**


Przygotuj się do instalacji okablowania

1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zaciski „L1, L2, L3”

1 grupa łączy „L1”

Zacisk 2 łączy „L1, L2” Zacisk

3 łączy „L1, L2, Zacisk L3”.

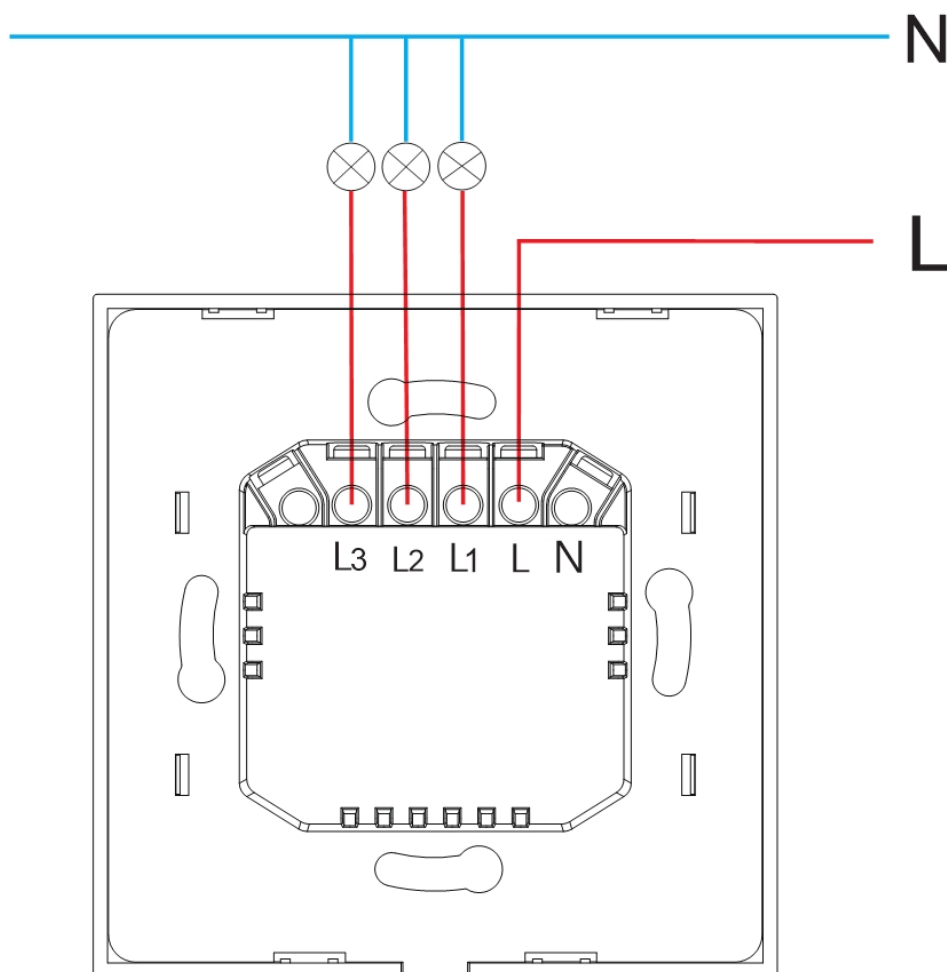

**Uwaga: wymagany jest przewód neutralny.**


Przygotuj się do instalacji okablowania

1. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”
2. Przewód żarówki łączy zaciski „L1, L2, L3”
3. Przewód neutralny łączy zacisk „N”

1 grupa łączy „L1”


Zacisk 2 łączy „L1, L2” zacisk

3 łączy zaciski „L1, L2, L3”.

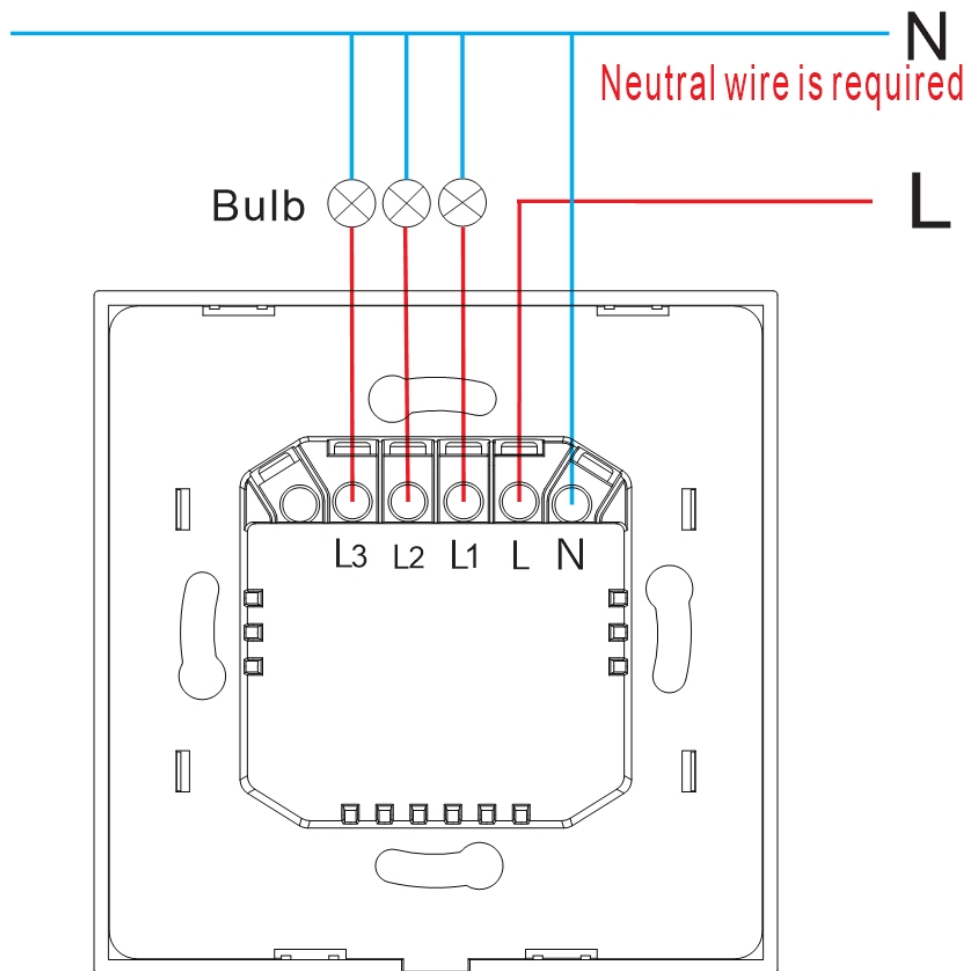

### Montaż włącznika na ścianie

1. Umieścić części wieży rozdzielczej w skrzynce rozdzielczej w ścianie
2. Zamontuj dwie boczne śruby.
3. Zamontuj górną obudowę górną (zamontuj od góry).
4. Zakryj górną obudowę przełącznika.
5. Włącz zasilanie, a dioda LED zacznie szybko migać w celu sparowania. (lub przytrzymaj palec na przycisku włączania/wyłączania przez 10 sekund, aby rozpocząć parowanie)






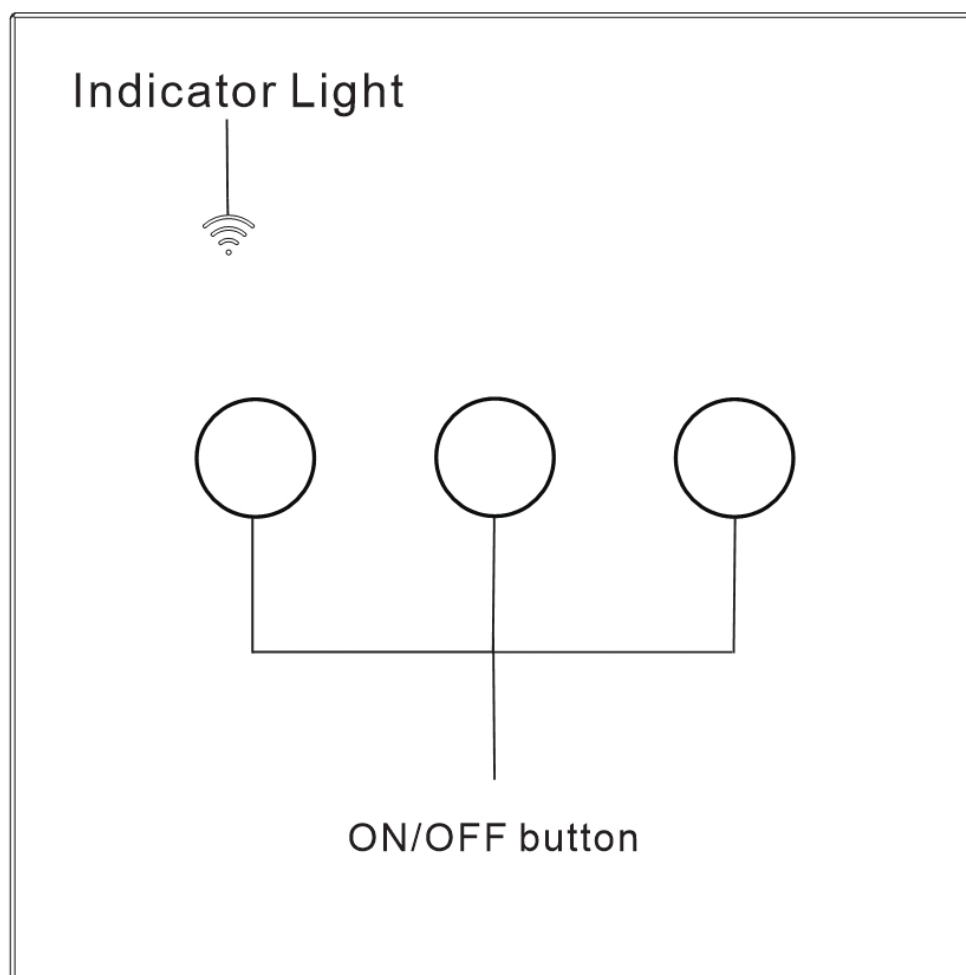


#### Stan kontrolki:

1. Światło świeci: - Przełącznik został pomyślnie połączony z aplikacją na telefon komórkowy.
2. Lampka miga powoli: Switch nie jest podłączony do sieci.
3. Lampka miga w sposób ciągły i szybki: Przełącznik jest gotowy do połączenia z aplikacją na telefon komórkowy.
4. Lampka miga 1 raz co 3 sekundy: przełącznik znajduje się w trybie parowania AP.

#### Łączenie z aplikacją:

1. Upewnij się, że przełącznik jest pod napięciem. Naciśnij dowolny przycisk przełącznika na 6-10 sekund, aż lampka kontrolna zacznie szybko migać.
2. Po podłączeniu smart Gateway do aplikacji kliknij najpierw dodaj urządzenie podrzędne, a następnie kliknij „Lampka kontrolna miga”.
3. Urządzenie łączy się automatycznie, a następnie kliknij „Gotowe”, gdy urządzenie zostanie pomyślnie dodane.

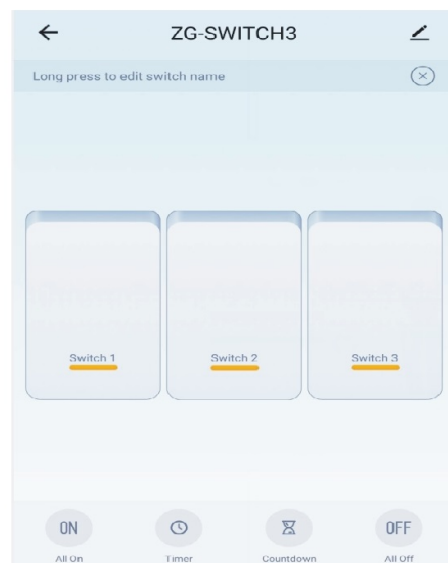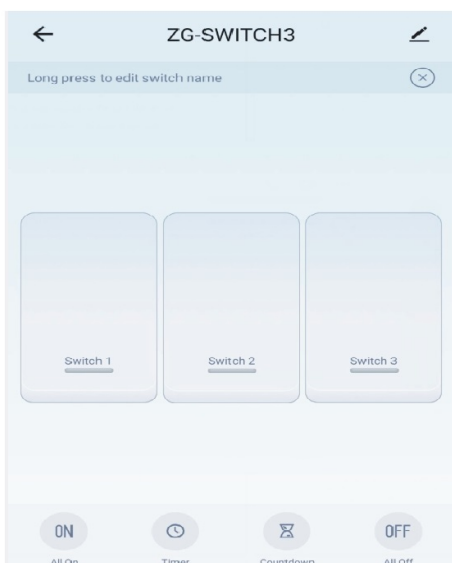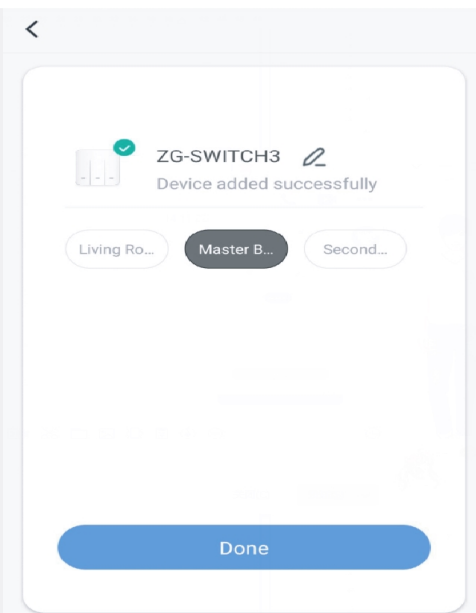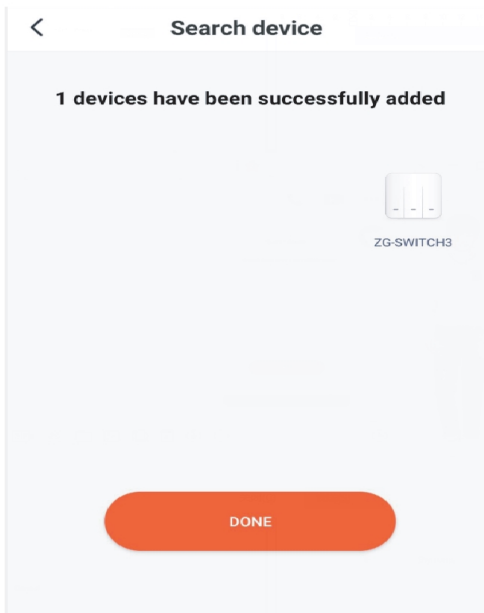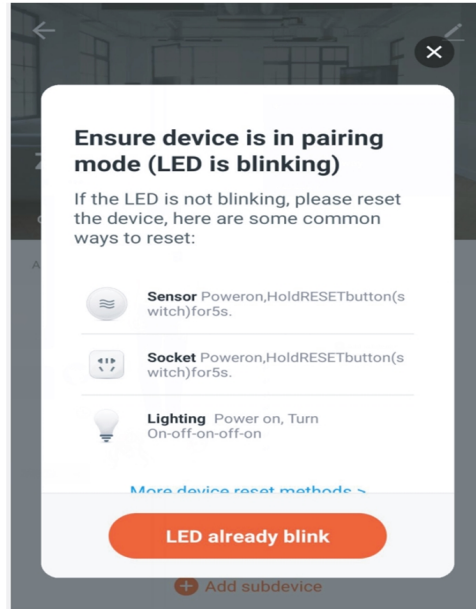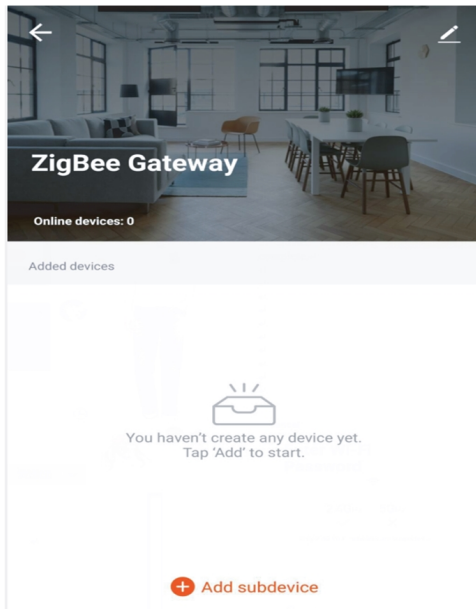

**Uwaga:** Bramka Zigbee może być połączona tylko z jednym kontem. Współzarządzanie możliwe jest poprzez dodanie do domu więcej niż jednego członka rodziny.

**Jak połączyć się z Alexą lub asystentem Google:**



Alexa TUTORIAL



Google Home TUTORIAL