



UGREEN

Powerbank 20000mAh Ugreen PB312, PD 20W Instrukcja obsługi

Model: PB312

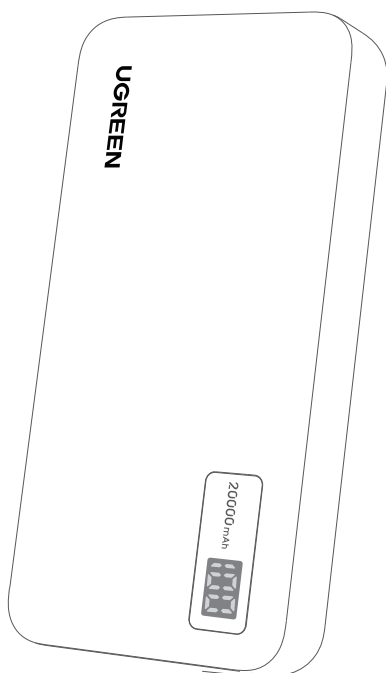


Pierwsze użycie

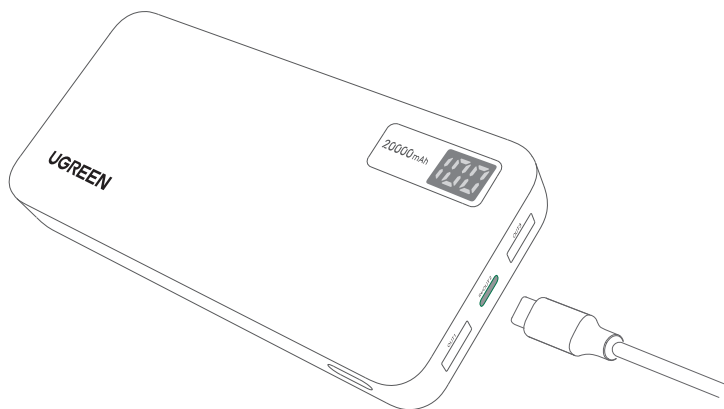


Przed użyciem należy w pełni naładować produkt za pomocą ładowarki o mocy 20 W lub wyższej (zalecane).

Szybkie ładowanie przewodowe

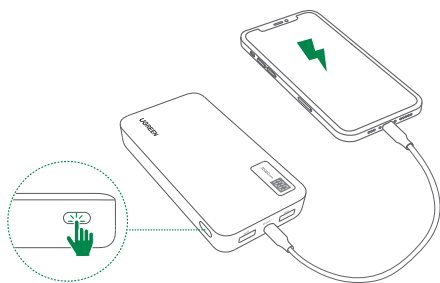

Wskazówka: Jeśli produkt nie ładuje urządzenia, kliknij przycisk zasilania. Aby ręcznie zatrzymać ładowanie, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania.

Tryb ładowania podtrzymującego

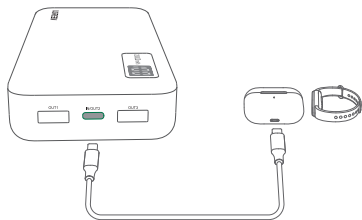

- **Aktywuj tryb ładowania podtrzymującego:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy.
- **Deaktywuj tryb ładowania podtrzymującego:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy lub automatycznie wyjdź po 2 godzinach.

Specyfikacja

Wymiary	L147×W72×H27 (mm)/ L5.8×W2.8×H1.1 (inch)
Wejście/wyjście USB-C	5V --- 3A/9V --- 2.22A/12V --- 1.67A
Wyjście USB-A1/A2	10V --- 2.25A/5V --- 3A/9V --- 2A/12V --- 1.5A
Całkowite wyjście	5V --- 3A Max
Typ akumulatora	Akumulator polimerowo-litowo-jonowy
Energia znamionowa	74Wh (3.7V 20000mAh)
Pojemność znamionowa	12500mAh (TYP 5V 3A)
Ograniczone napięcie ładowania akumulatora	4.2V ---
Pojemność wyjściowa	12500mAh (5V/3A) 7000mAh (9V/2.22A) 5100mAh (12V/1.67A) 6400mAh (10V/2.25A Max)
Pojemność ogniwa	20000mAh (2×10000mAh)
Czas ładowania	Okolo 6 godzin (z ładowarką PD 20W)
Temperatura pracy	0°C-40°C/32°F-104°F
Temp. przechowywania	0°C-50°C/32°F -122°F
Zawartość opakowania	1x Power Bank, 1x Kabel do ładowania, 1x Instrukcja obsługi

Dane są mierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od określonych warunków.

Uwagi

- Nie używaj kabla do transmisji danych typu wiele-w-jednym do ładowania wielu urządzeń jednocześnie.
- Aby uzyskać najlepsze efekty ładowania, zaleca się użycie kabla ładującego lub ładowarki UGREEN.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy przechowywać go w suchym miejscu. Aby zapewnić normalną żywotność akumulatora, należy ładować i rozładowywać produkt co najmniej raz na 3 miesiące.

Środki ostrożności

- Nie należy wystawiać produktu na działanie nadmiernej temperatury lub miejsc, które mogą się nagrzewać, takich jak pojazdy, miejsce z dużym nasłonecznieniem, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki itp.
- Bateria poddana ekstremalnie niskiemu ciśnieniu powietrza, może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Nie należy używać niecertyfikowanych lub niekompatybilnych zasilaczy i kabli do ładowania, ponieważ może to spowodować pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

- Nie należy przechowywać produktu w niewentylowanym miejscu, takim jak torba, przez dłuższy czas, ponieważ ograniczona przestrzeń może spowodować pożar lub inne zagrożenia.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami, a nie jako odpad domowy. Nieprawidłowa utylizacja może spowodować wybuch.
- Nie używać tego produktu podczas burzy, aby uniknąć awarii produktu lub ryzyka porażenia prądem.
- Ten produkt posiada wbudowaną baterię. Nie demontować, nie uderzać, nie zgniatać ani nie wrzucać do ognia.
- Jeśli bateria jest mocno spuchnięta, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
- Nie umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.
- Nie używać baterii, w przypadku zanurzenia w wodzie!
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Uwaga: Zdjęcia w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Rzeczywiste produkty mogą się różnić ze względu na aktualizacje lub uaktualnienia produktów. Proszę odnieść się do sytuacji rzeczywistej.

Producent:HONG KONG UGREEN LIMITED

Adres:19H WAN DI PLAZA 3 TAI YU STREET SAN PO KONG
KOWLOON BAY, HONGKONG