

Instrukcja obsługi kamery Aeotec Cam 360.

Zmodyfikowano: wtorek, 1 października 2024 o 12:22 rano




Aeotec Cam 360 został opracowany do bezprzewodowego monitorowania domu za pomocą komunikacji WiFi za pośrednictwem aplikacji SmartThings. Jest zasilany przez [\(https://www.popp.eu/products/\)](https://www.popp.eu/products/) Wi-Fi Aeotec [\(http://aeotec.com/z-wave-gen5\)](http://aeotec.com/z-wave-gen5) technologia. [\(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000227919\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000227919) **dane techniczne kamery Aeotec Cam 360** [\(https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000240798-aeotec-cam-360-technical-specifications\)](https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000240798-aeotec-cam-360-technical-specifications). [\(https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000227919\)](https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000227919) można obejrzeć pod tym linkiem.

Inne języki:

- **Podręcznik w języku niemieckim** [\(https://z-wave.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000596735-aeotec-cam-360-benutzerhandbuch-de\)](https://z-wave.freshdesk.com/support/solutions/articles/80000596735-aeotec-cam-360-benutzerhandbuch-de).

Poznaj swoją kamerę Aeotec Cam 360

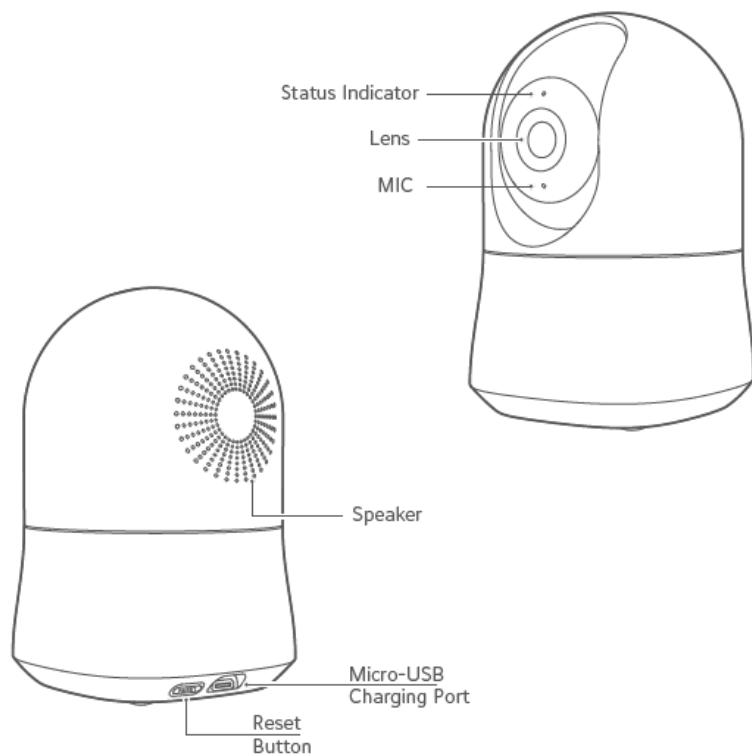

Zawartość opakowania

- Kamera Aeotec 360
- Kabel USB
- Zasilacz
- Adapter do montażu na ścianie

Wskaźnik stanu LED


LED Status Indicator	Status	
No light	○	Power off
Blue on	●	Power on
Blue Slowly Blinking	⦿	Voice communication
Blue Quickly Blinking	⦿	Reset
Alternately flashes Blue and Amber	●→●	Firmware update
Amber on	●	Network is disconnected or firmware update fail
Amber Quickly Blinking	⦿	Ready for QR scanning
Amber Slowly Blinking	⦿	Recording

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

1. Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
2. Unikać montażu w miejscach mokrych i wilgotnych.

3. Unikaj montażu w miejscach o wysokiej temperaturze, np. w pobliżu grzejników, pieców i innych źródeł ciepła.
4. Unikaj montażu na urządzeniach generujących wibracje, takich jak lodówki i klimatyzatory.
5. Unikaj instalowania urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących silne fale radiowe, gdyż może to pogorszyć wydajność sieci Wi-Fi.
6. Produkt można umieścić na płaskiej powierzchni, takiej jak biurko lub stół.
7. Produkt ten można zamontować na ścianie lub suficie przy użyciu odpowiednich akcesoriów montażowych.
8. Produkt ten nie powinien obracać głowicy poza dozwolony zakres ($-180^{\circ} \sim +180^{\circ}$).

Zainstaluj kamerę Aeotec Cam 360

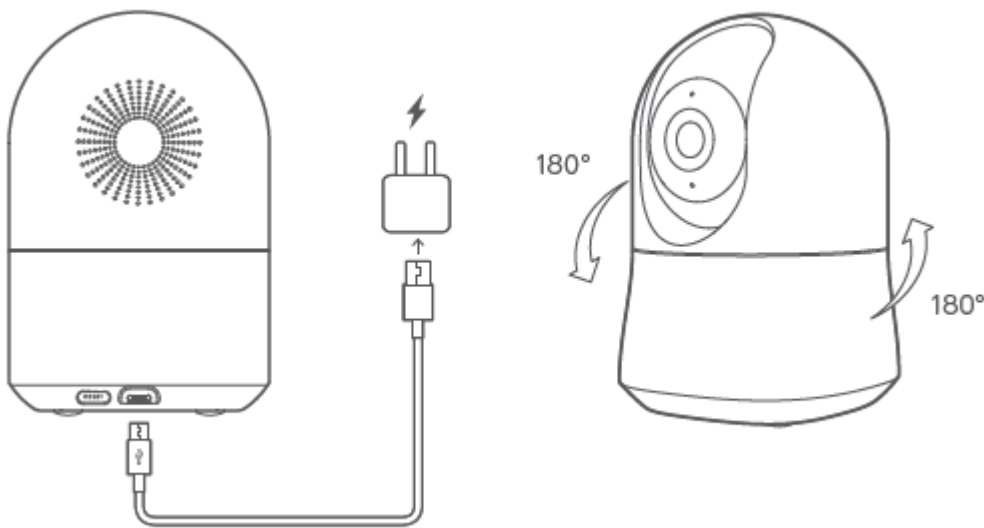

Sparuj z aplikacją SmartThings.

Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi w miejscu, w którym używasz urządzenia, i pobierz otwartą aplikację SmartThings.

- Aplikację SmartThings można pobrać na urządzenia z systemem Android 8 lub nowszym, które mają co najmniej 2 GB pamięci RAM. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.oneconnect&hl=en_US&gl=US. (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.oneconnect&hl=en_US&gl=US).
- W przypadku urządzeń z systemem iOS musisz mieć system iOS 11 lub nowszy. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie <https://apps.apple.com/us/app/smartthings/id1222822904> (<https://apps.apple.com/us/app/smartthings/id1222822904>).


Za pomocą kodu QR.

1. Otwórz SmartThings.
2. Kliknij **Dodaj (+)**
3. Dotknij **urządzenia**
4. Wybierz „**Skanuj kod QR**”
5. **Zeskanuj kod QR** znajdujący się na kamerze Aeotec Cam 360
 1. Jeśli masz problemy, wybierz opcję „**Dodaj urządzenie ręcznie**”
 2. Wprowadź **numer seryjny** kamery Aeotec Cam 360.

6. Podłącz kamerę Cam 360 do dowolnego gniazdka znajdującego się w zasięgu routera WiFi.
7. Gdy SmartThings wykryje urządzenie, wybierz jego **pomieszczenie** i **lokalizację**.
8. Kliknij **Dalej**.
9. Wybierz sieć WiFi dla kamery Aeotec Cam 360 i wprowadź hasło bezpieczeństwa.

Poprzez katalog.

1. Otwórz SmartThings.
2. Kliknij **Dodaj (+)**
3. Dotknij **urządzenia**
4. Wybierz markę „**Aeotec**”
5. Wybierz „**Kamera**”
6. Kliknij „**Start**”, a następnie podłącz kamerę Aeotec Cam 360 do zasięgu routera WiFi.
7. **Zeskanuj kod QR** na kamerze Aeotec Cam 360.
8. Gdy SmartThings wykryje urządzenie, wybierz jego **pomieszczenie** i **lokalizację**.
9. Kliknij **Dalej**.
10. Wybierz sieć WiFi dla kamery Aeotec Cam 360 i wprowadź hasło bezpieczeństwa.

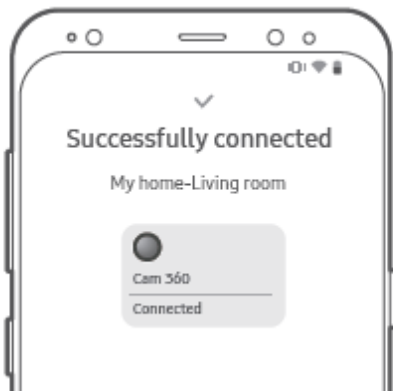

Inne funkcje

Dostęp do ustawień Cam 360

Cam 360 oferuje wiele różnych ustawień i opcji, aby w pełni zautomatyzować i/lub dostosować sposób działania Cam 360. Dostęp do menu jest kluczowy dla dostępu do wszystkich ukrytych ustawień kamery.

1. Wybierz **Cam 360** w SmartThings
2. Kliknij **Więcej opcji (ikona z trzema kropkami)** znajdującą się w prawym górnym rogu.
3. **Ustawienia** stuknięcia
4. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich dostępnych ustawień kamery Cam 360, dzięki którym będziesz mógł kontrolować następujące konkretne ustawienia:
 - HDR
 - Wizja nocna
 - Widok szerokokątny
 - Odwrócenie obrazu
 - Czułość dźwięku
 - Głośność głośnika

- Kontrolka stanu
- Kamera poza lokalizacją
- Monitorowanie punktów orientacyjnych

Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeśli masz problemy z połączeniem kamery Cam 360 z aplikacją SmartThings, przywróć ustawienia fabryczne, wykonując poniższe czynności:

1. Przytrzymaj przycisk resetowania znajdujący się z tyłu Cam 360 przez 3 sekundy.
2. Zwolnij przycisk resetowania (jak tylko dioda LED zacznie migać **na niebiesko**)
3. Głośnik wyda dźwięk „Aparat się uruchamia, proszę czekać”, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych
4. Gdy dioda LED zacznie migać **na pomarańczowo** , kamera Cam 360 zostanie przywrócona do ustawień fabrycznych i będzie gotowa do sparowania zgodnie z powyższą procedurą.

Siła sygnału WiFi

Ta funkcja w aplikacji SmartThings pozwoli Ci sprawdzić siłę sygnału między routerem WiFi a kamerą Aeotec Cam 360. Należy z niej skorzystać, jeśli kamera Cam 360 stanie się niedostępna.

1. Wybierz **Cam 360** w SmartThings
2. Kliknij **Więcej opcji (ikona z trzema kropkami)** znajdującą się w prawym górnym rogu.
3. Kliknij „**Sprawdź siłę sygnału WiFi**”

Monitorowanie punktów orientacyjnych

Monitorowanie punktów orientacyjnych pozwala kamerze sprawdzać konkretne lokalizacje i od czasu do czasu monitorować je pod kątem ruchu, zamiast patrzeć w jednym kierunku.

1. Wybierz **Cam 360** w SmartThings
2. Kliknij **Więcej opcji (ikona z trzema kropkami)** znajdującą się w prawym górnym rogu.
3. **Ustawienia** stuknięcia
4. Wybierz „Monitorowanie punktów trasy”

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED nie miga na pomarańczowo po pierwszym włączeniu zasilania

Jeśli kontrolka miga na pomarańczowo, oznacza to, że Cam 360 pomyślnie się uruchomił. Jeśli kontrolka nie miga na pomarańczowo, zresetuj urządzenie, wykonując czynności przywracania ustawień fabrycznych w sekcji Inne funkcje.

Błąd wykrywania mobilnego

Jeśli po przywróceniu ustawień fabrycznych nie można sparować kamery Cam 360 z urządzeniem mobilnym, wykonaj poniższe czynności:

1. Sprawdź, czy wskaźnik LED miga na **pomarańczowo**
2. Wyłącz i włącz kamerę Cam 360 (odłącz zasilanie, odczekaj 30 sekund, a następnie włącz ją ponownie).
3. Sprawdź, czy Cam 360 znajduje się w zasięgu Twojego urządzenia mobilnego, aby umożliwić Ci dołączenie.
4. Wymuś zamknięcie, a następnie ponowne otwarcie SmartThings.
5. Upewnij się, że kod QR został prawidłowo zeskanowany
6. Użyj ręcznej metody dodawania Cam 360.

Błąd konfiguracji urządzenia

Jeśli Cam 360 sparuje się z Twoim urządzeniem mobilnym, ale nie uda się nawiązać połączenia, wykonaj poniższe czynności, które powinny pomóc w sfinalizowaniu konfiguracji.

1. Przywracanie ustawień fabrycznych Cam 360
2. Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w zasięgu sieci WiFi 2,4 GHz
3. Sprawdź, czy dane logowania do sieci Wi-Fi zostały wprowadzone poprawnie.
4. Uruchom ponownie router WiFi i upewnij się, że nie ma żadnych specjalnych ustawień sieciowych, które mogą mieć wpływ na wykrywanie (sieci kratowe, zapora sieciowa itp.).

Kamera 360 offline

Jeśli kamera Cam 360 przejdzie w tryb offline po dodaniu jej do SmartThings, wykonaj poniższe czynności:

1. Sprawdź, czy kamera Cam 360 jest zasilana i czy wskaźnik LED świeci.
2. Sprawdź, czy kamera Cam 360 znajduje się w zasięgu sieci WiFi, testując siłę jej sygnału
3. Zrestartuj kamerę Cam 360 odłączając ją i podłączając ponownie.
4. Uruchom ponownie router WiFi i sprawdź, czy w sieci nie zaszły żadne zmiany.
5. Usuń Cam 360 z aplikacji SmartThings, przywróć ustawienia fabryczne Cam 360 i podłącz go ponownie.

Jeśli aplikacja SmartThings nie działa

Proszę ponownie uruchomić aplikację. Jeśli ten stan będzie się utrzymywał, prosimy o kontakt pod adresem support@smarththings.com.