





Adapter audio Bluetooth 5.1
UGREEN CM279
Instrukcja obsługi

Wygląd produktu

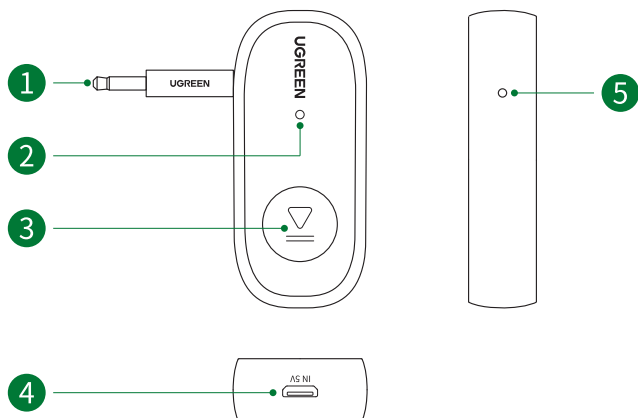

- ① Stereofoniczne złącze audio 3,5 mm
- ② Dioda LED
- ③ MFB (przycisk wielofunkcyjny)
- ④ Port ładowania micro USB
- ⑤ Mikrofon

Zasady działania

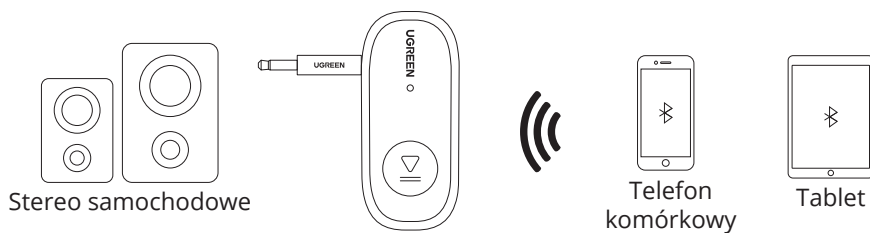

Włączanie/wyłączanie


Włączanie:

- Podłącz złącze audio 3,5 mm do złącza AUX w samochodzie.
- Naciśnij i przytrzymaj MFB (przycisk wielofunkcyjny) przez 3 sekundy, aby włączyć odbiornik, a dioda LED zacznie migać na niebiesko i pojawi się komunikat głosowy "Power On". Następnie odbiornik przejdzie w tryb parowania z diodą LED migającą na przemian na czerwono i niebiesko.
- Odbiornik wyłączy się automatycznie po 5 minutach, jeśli nie jest podłączony, z komunikatem głosowym "Pairing Fail, Power Off".
- Aby włączyć odbiornik, naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy lub podłącz odbiornik do standardowego źródła zasilania 5 V za pomocą kabla Micro USB.

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy, aby wyłączyć odbiornik. Dioda miga na czerwono, a następnie wyłącza się wraz z komunikatem głosowym "Power Off".

Przełączanie języka dla komunikatów głosowych

Domyślnym językiem komunikatów jest angielski. W stanie parowania naciśnij krótko przycisk MFB 3 razy, aby przełączyć się między językiem chińskim i angielskim, a po przełączeniu zostanie on automatycznie zapisany. Po następnym włączeniu produktu komunikat zostanie domyślnie ustawiony na ostatnio zapisany język.

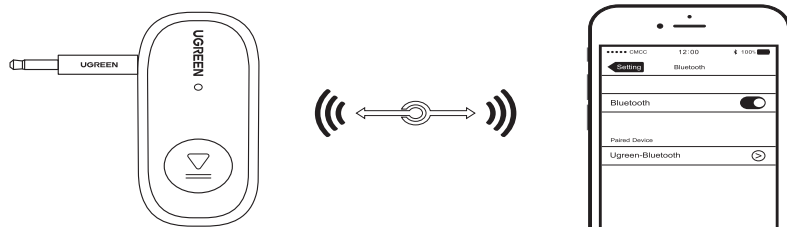

Parowanie Bluetooth

- Po pierwsze, należy włączyć urządzenie i upewnić się, że weszło w tryb parowania (dioda LED miga na przemian na czerwono i niebiesko).
- Po drugie, otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie, wyszukaj i połącz się z urządzeniem Bluetooth "UGREEN-70304",
- Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz komunikat głosowy "Pairing Successful, Connected", a dioda LED będzie migać na niebiesko co 10 sekund.

Automatyczne ponowne połączenie

- W przypadku kolejnego użycia urządzenie automatycznie połączy się ponownie z ostatnio sparowanym urządzeniem, emitując komunikat głosowy "Connected" (Połączono) po pomyślnym sparowaniu.
- W przypadku niepowodzenia należy nacisnąć przycisk MFB jeden raz, aby ponownie połączyć się z urządzeniem.

Zakłócenia w łączności

- Zasięg działania odbiornika Bluetooth wynosi 10m/32ft.
- Jeśli sparowane urządzenie Bluetooth zostanie wyłączone lub przekroczy zasięg działania (10m/32ft), urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania, a dioda LED będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko. Jeśli żadne urządzenie Bluetooth nie zostanie sparowane z tym urządzeniem w ciągu 5 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Przywracanie ustawień fabrycznych

W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 10 sekund, dioda LED zaświeci się na niebiesko na 5 sekund, a urządzenie zostanie zresetowane do ustawień fabrycznych. Następnie dioda miga na przemian na czerwono i niebiesko, a urządzenie przechodzi w tryb parowania.

Wskazówki

- To urządzenie może zapisać maksymalnie 5 zidentyfikowanych urządzeń Bluetooth w kolejności i automatycznie sparować się z jednym urządzeniem jeden raz. Informacje o parowaniu pierwszego ID zostaną automatycznie usunięte z listy ID, jeśli sparowanych jest więcej niż 5 urządzeń.
- Jeśli połączenie nie powiodło się kilka razy, należy zresetować urządzenie lub urządzenie Bluetooth.
- Aby usłyszeć komunikaty głosowe, upewnij się, że odbiornik Bluetooth jest podłączony do głośnika.

Odtwarzanie muzyki

- Odtwarzanie/Pauza: krótkie naciśnięcie przycisku MFB.
- Głośność tego urządzenia nie może być regulowana niezależnie. Głośność należy dostosować do sparowanego telefonu komórkowego lub głośnika.

Regulacja głośności

- Zwiększanie głośności: Kliknij dwukrotnie przycisk MFB.
- Zmniejszanie głośności: Kliknij trzykrotnie przycisk MFB.

Połączenia telefoniczne

- Odbieranie/rozłączanie: Krótkie naciśnięcie przycisku MFB.
- Połączenie przychodzące/Wybieranie numeru: Niebieska dioda miga co 3 sekundy.
- Odrzucenie: Dwukrotne naciśnięcie przycisku MFB.

Przypomnienie:

Połączenia telefoniczne mogą być również obsługiwane przez sparowany telefon komórkowy. Jeśli podczas odtwarzania muzyki nastąpi połączenie przychodzące, odtwarzanie muzyki zostanie automatycznie zatrzymane i wznowione po zakończeniu połączenia.

Przypomnienie o niskim poziomie baterii

-Gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%, czerwona dioda miga raz na 10 sekund, a co 5 minut emitowany jest komunikat głosowy "Battery Low" (Niski poziom naładowania baterii).

-Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,1 V, produkt wyłączy się automatycznie.

-Należy naładować baterię na czas, w przeciwnym razie niski poziom naładowania baterii wpłynie na odległość połączenia Bluetooth lub spowoduje wyłączenie

Bluetooth lub spowoduje rozłączenie połączenia Bluetooth.

Wskazówka:

System Apple i niektóre systemy Android mogą wyświetlać poziom naładowania baterii.

Ładowanie

-Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie.

- Do ładowania urządzenia zaleca się użycie portu USB komputera lub standardowego źródła zasilania 5 V.

-Zaleca się używanie dostarczonych lub oficjalnych kabli ładujących Ugreen.

-Podczas ładowania świeci się czerwona dioda; po pełnym naładowaniu czerwona dioda gaśnie, a niebieska świeci się.

- Ładowanie jest możliwe w trakcie użytkowania.

Opis działania przycisku MFB i diody LED

Funkcja	Obsługa przycisku MFB	Status diody LED
Włączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy	Dioda świeci się na niebiesko przez 1 sekundę
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj przycisk MFB przez 3 sekundy	Dioda świeci się na czerwono przez 1 sekundę
Parowanie	/	Miga na przemian na czerwono i niebiesko
Pomyślne sparowanie	/	Miga na niebiesko raz na 10 sekund
Odtwarzanie muzyki	Krótkie jednokrotne naciśnięcie przycisku MFB	Miga na niebiesko dwa razy co 10 sekund
Pauza	Krótkie jednokrotne naciśnięcie przycisku MFB	Miga na niebiesko raz na 10 sekund
Odebranie połączenia	Krótkie jednokrotne naciśnięcie przycisku MFB	Miga na niebiesko raz na 3 sekundy
Zakończenie połączenia	Krótkie naciśnięcie przycisku MFB podczas połączenia	/
Odrzucenie połączenia	Podwójne naciśnięcie przycisku MFB	/
Niska moc akumulatora	/	Miga na czerwono raz na 10 sekund
Ładowanie	/	Dioda świeci się na czerwono
W pełni naładowany	/	Dioda świeci się na niebiesko

Specyfikacja

Model: CM279

Nazwa Bluetooth: UGREEN-70304

Wersja Bluetooth: 5.1

Protokoły Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, HSP

Wyjście: Wyjście audio stereo 3,5 mm

Czułość mikrofonu: -42dB

Zakres częstotliwości: 2400-2483.5MHz

Pasma przenoszenia :20Hz-20kHz

Napięcie wyjściowe: >0,7Vrms

SNR :>90dB

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0.1%

Typ akumulatora:

Pojemność znamionowa akumulatora: Wbudowany akumulator litowo-polimerowy 200mAh 3.7V (740mWh)

Ograniczone napięcie ładowania: 5.25V =

Format transmisji dźwięku Bluetooth: Jakość HiFi, SBC, AAC, aptx™, aptx™ HD

Czas odtwarzania muzyki :do 10g

Czas rozmów telefonicznych: do 10g

Czas ładowania: 2 godziny

Zasięg działania: Do 10 m

Port ładowania: Micro USB

Funkcje :Odtwarzanie muzyki i rozmowy w trybie głośnomówiącym

Wymiary:57 x 28 x13 (mm)


Dodatkowe informacje

- Ten produkt jest zgodny z wymaganiami MSDS i UN38.3 dla akumulatorów litowo-jonowych.
- Zaleca się używanie standardowego napięcia wejściowego 5V+/-5% do ładowania odbiornika.
- Wewnątrz portu wyjściowego audio 35 mm znajduje się przełącznik resetowania, którego jednokrotne naciśnięcie może zresetować urządzenie w przypadku awarii.
- Unikaj używania odbiornika w pobliżu źródeł ekstremalnego ciepła, w tym grzejników, kaloryferów, pieców i otwartego ognia.
- Unikaj wystawiania odbiornika na działanie deszczu lub wilgoci,
- Unikaj upuszczania lub uderzania odbiornika o twarde powierzchnie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obwodu wewnętrznego.
- NIE wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub gorących miejsc. Wysokie temperatury skracają żywotność odbiornika.
- NIE używaj słuchawek lub głośników przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie lub utratę słuchu.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy! Należy go wyrzucić lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Ostrzeżenie

- NIE wyrzucać produktu do śmieci ani do ognia.
- Po zaobserwowaniu, że produkt jest spuchnięty lub uszkodzony w jakikolwiek sposób, należy natychmiast zaprzestać jego używania.
- NIE WOLNO samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować urządzenia.


Zawartość opakowania




Adapter audio Bluetooth 5.0 x1




Złącze audio stereo 3,5mm x1



Kabel audio 3,5mm x1



Kabel do ładowania Mikro USB x1



Instrukcja obsługi x1

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent:Ugreen Group Limited

Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China

(Adres:Ugreen Budynek, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)

Produkt:Adapter audio Bluetooth 5.1 UGREEN

Model:CM279

Częstotliwość radiowa:2400MHz-2483,5MHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:<20dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Ugreen>

Producent:Ugreen Group Limited

Adres:Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China

(Adres:Ugreen Budynek, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, Chiny)

Importer:INNPRO Robert

Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

www.innpro.pl



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.