

W skrócie

Jak korzystać z wbudowanych kabli USB-C

Przewodnik wyświetlania ekranu

Ładowanie urządzeń


Ładowanie power bank

Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)

Inne wyświetlacze ekranowe

Dane techniczne

W skrócie

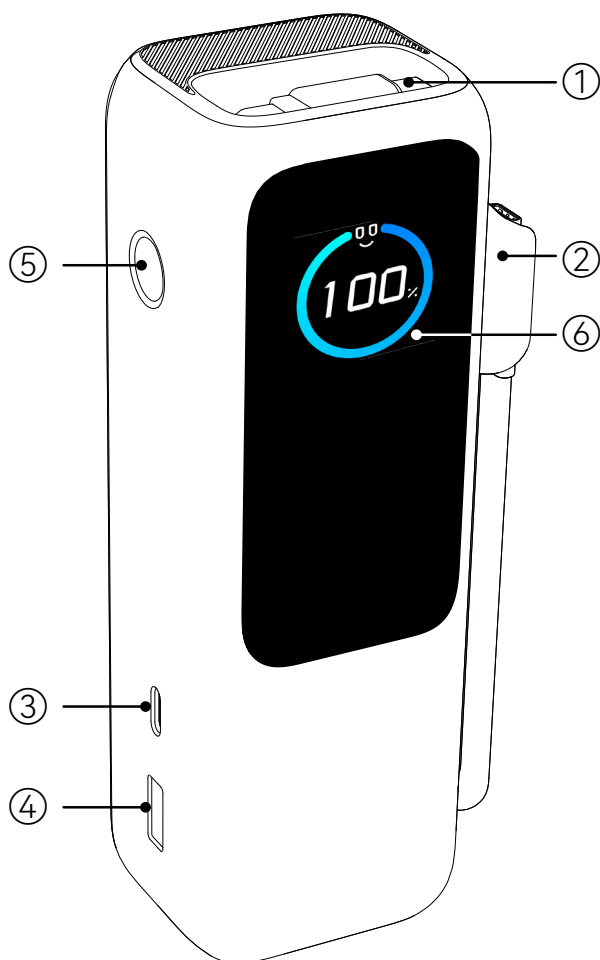


- ① Wbudowany, wysuwany kabel USB-C (USB-C1)
- ② Nerozciągalny wbudowany kabel USB-C (USB-C2)
- ③ Port USB-C (USB-C3)
- ④ Port USB-A
- ⑤ Przycisk zasilania
- ⑥ Ekran główny


Jak korzystać z wbudowanych kabli USB-C

Wysuwany wbudowany kabel USB-C (USB-C1)


Pociągnij kabel do żądanej długości.

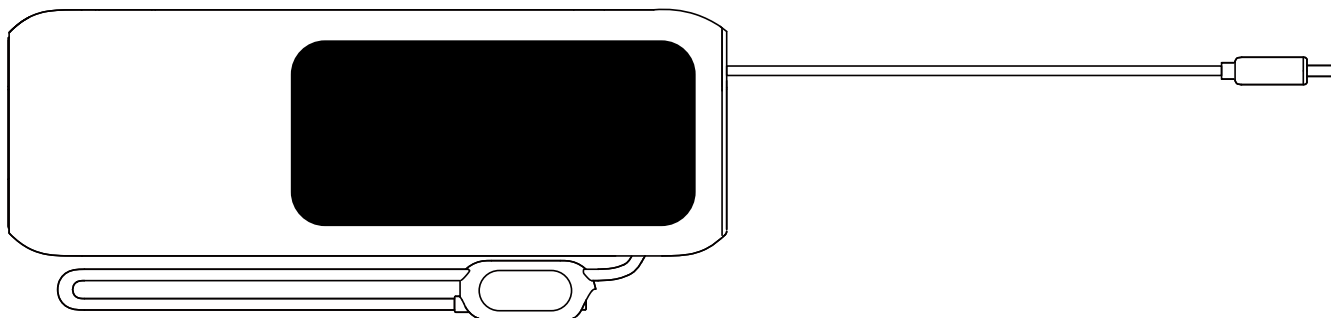

Aby wyregulować kabel, pociągnij ponownie, dostosuj do żądanej długości, a następnie lekko pociągnij (około 0,4" / 1 cm) i zatrzymaj, aby go ustawić na miejscu.

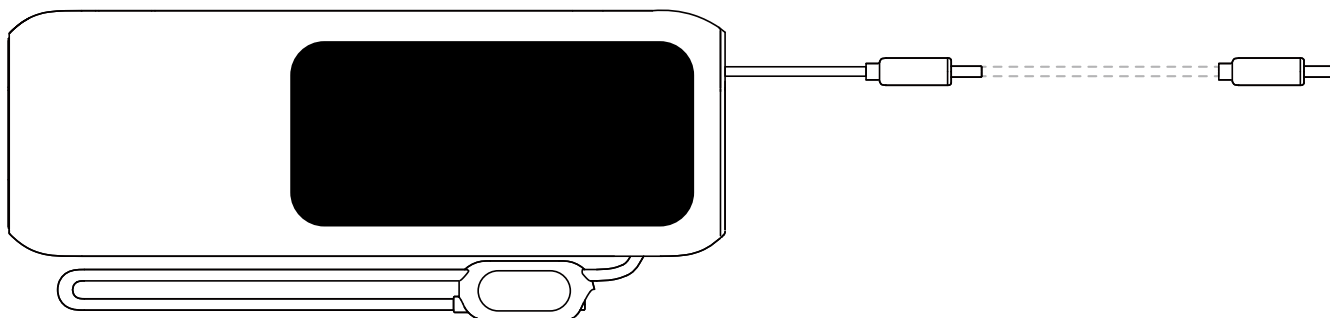



Pociągnij delikatnie (około 0,4" / 1 cm), aby schować kabel.

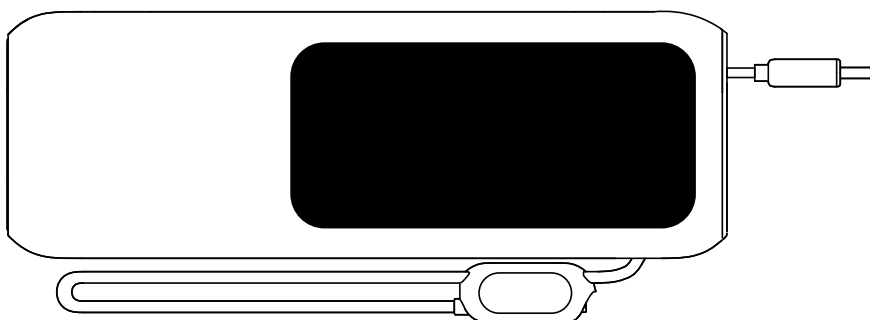

Nierozciągalny wbudowany kabel USB-C (USB-C2)

Popchnij w górę, aby rozwinąć kabel.

Pociągnij w dół, aby zabezpieczyć kabel na miejscu.

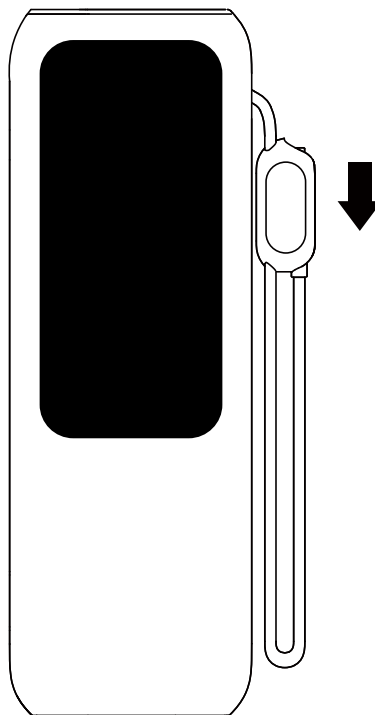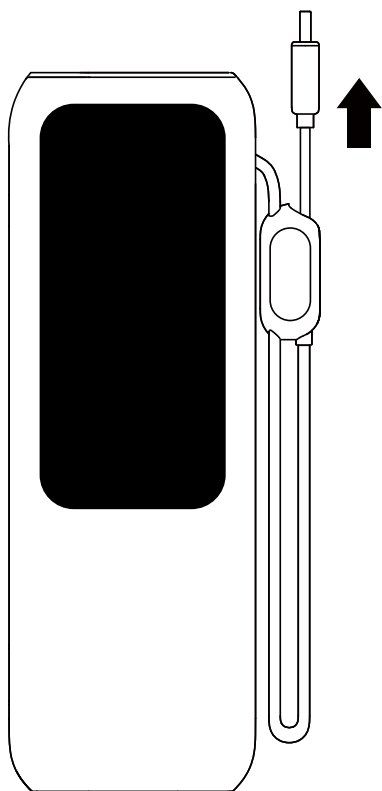


Przewodnik wyświetlania ekranu

1. Naciśnij przycisk zasilania lub wyciągnij wbudowany wysuwany kabel USB-C (USB-C1), aby włączyć ekran i sprawdzić stan baterii.
2. Ekran pozostaje włączony podczas ładowania / doładowywania. Aby ręcznie wyłączyć ekran, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.
3. Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby włączyć lub wyjść z trybu ładowania podtrzymującego.


Sprawdzanie stanu baterii bez ładowania / doładowywania

Jeśli w ciągu 10 sekund nie będzie żadnej interakcji, ekran automatycznie się wyłączy.

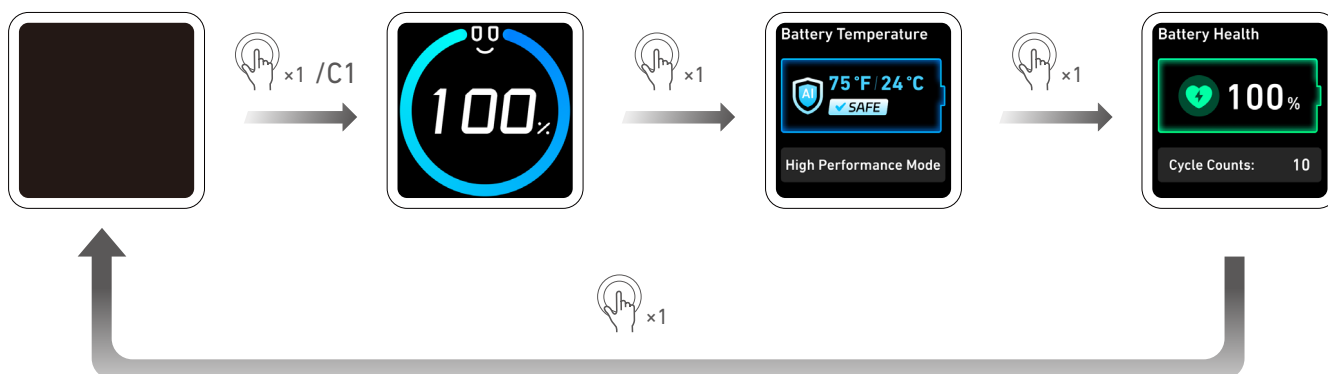


Sprawdzanie stanu baterii podczas ładowania / doładowywania

Jeśli w ciągu 10 sekund nie nastąpi żadna interakcja, wyświetlacz automatycznie przełączy się na ekran główny.

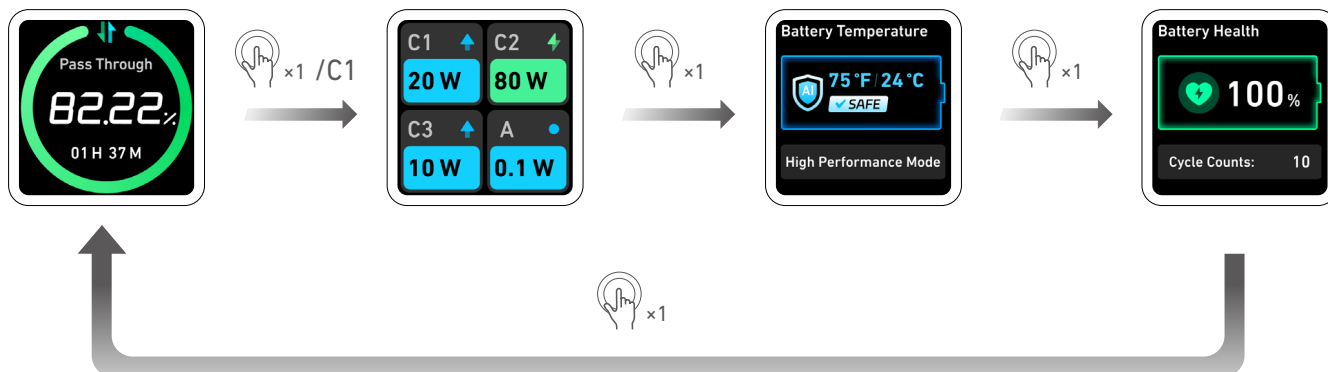

Główne funkcje ekranu

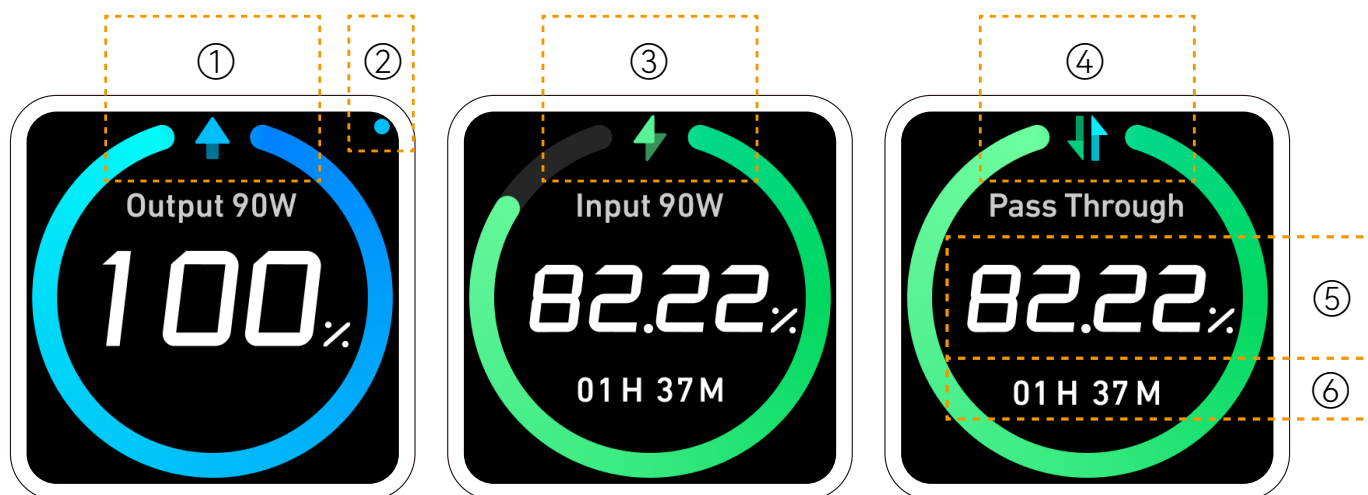


- ① Niebieska strzałka: Ładowanie / Wyjście
- ② Niebieska kropka: Tryb ładowania podtrzymującego
- ③ Zielone Błyskawice: Ładowanie / Wejście
- ④ Podwójne strzałki: Jednoczesne ładowanie i ponowne ładowanie / Ładowanie przelotowe
- ⑤ Pozostały procent baterii
- ⑥ Pełny czas ładowania

Stan baterii w normalnych warunkach




Tryb aktywnego chłodzenia: Wyświetlany, gdy temperatura baterii jest nieco podwyższona, zmniejszając moc ładowania lub ponownego ładowania w celu schłodzenia power banku.

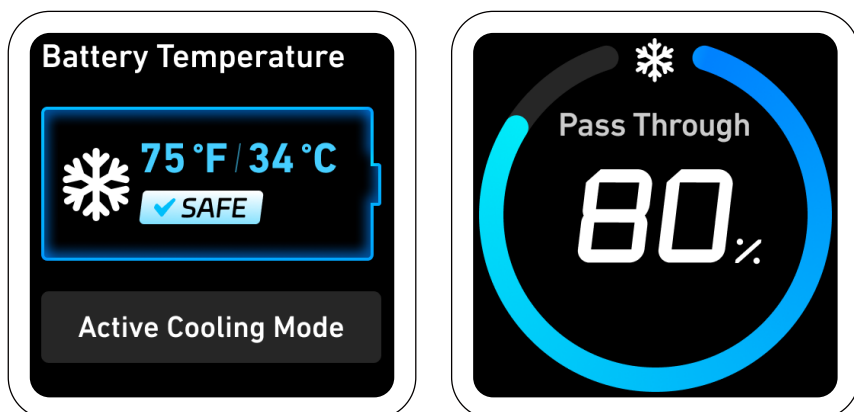

Uwaga: Inne wyświetlenia ekranu są wymienione na końcu tego podręcznika użytkownika.

Ładowanie urządzeń

Ładuj swoje telefony, tablety lub laptopy za pomocą wbudowanych kabli USB-C (USB-C1 i USB-C2), portu USB-C (USB-C3) oraz portu USB-A.

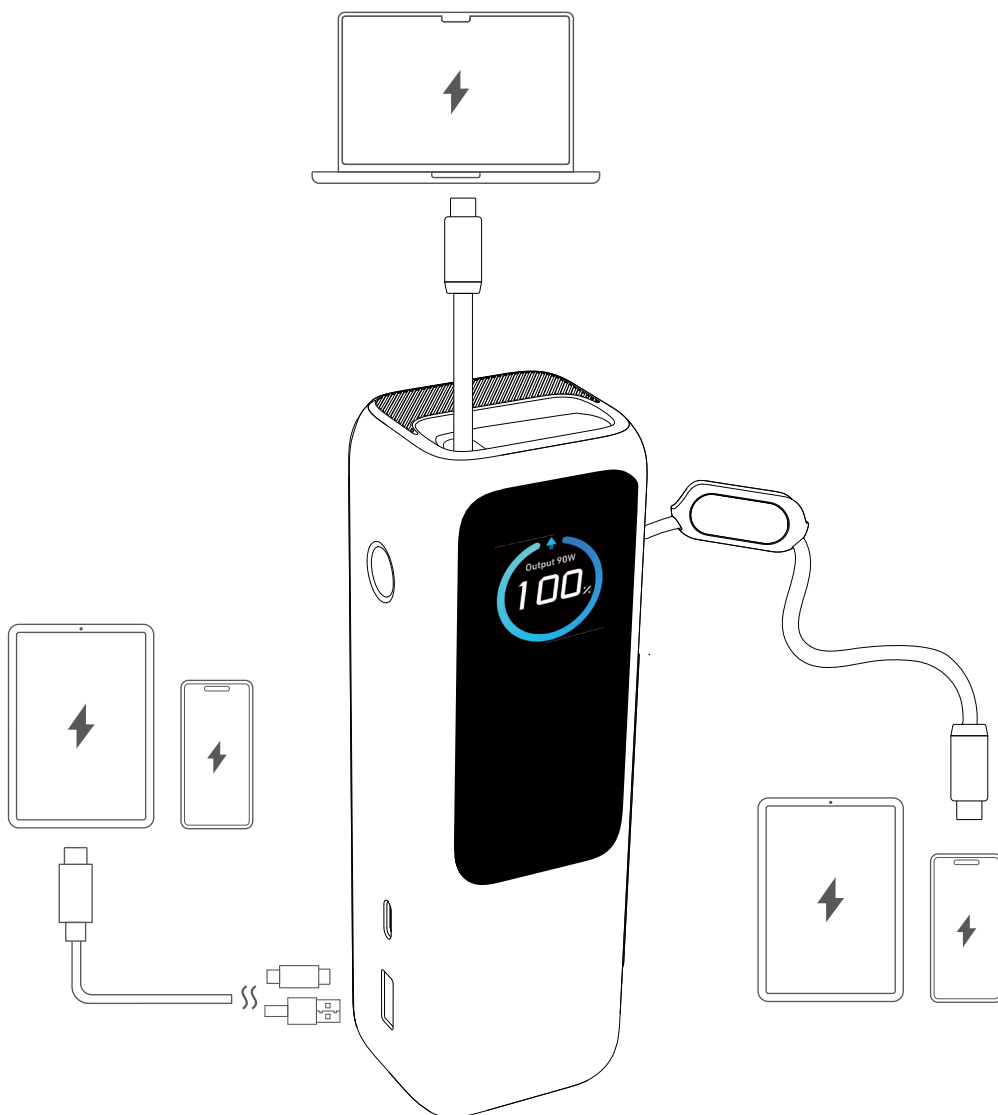


Ładowanie power bank

Naładuj power bank za pomocą jednego z wbudowanych kabli USB-C (USB-C1 lub USB-C2) lub portu USB-C (USB-C3).


Uwaga: Power bank nie może być ładowany jednocześnie przez USB-C1, USB-C2 i USB-C3.

Po podłączeniu do wielu źródeł zasilania, power bank automatycznie wybierze to o najwyższej mocy do ładowania.

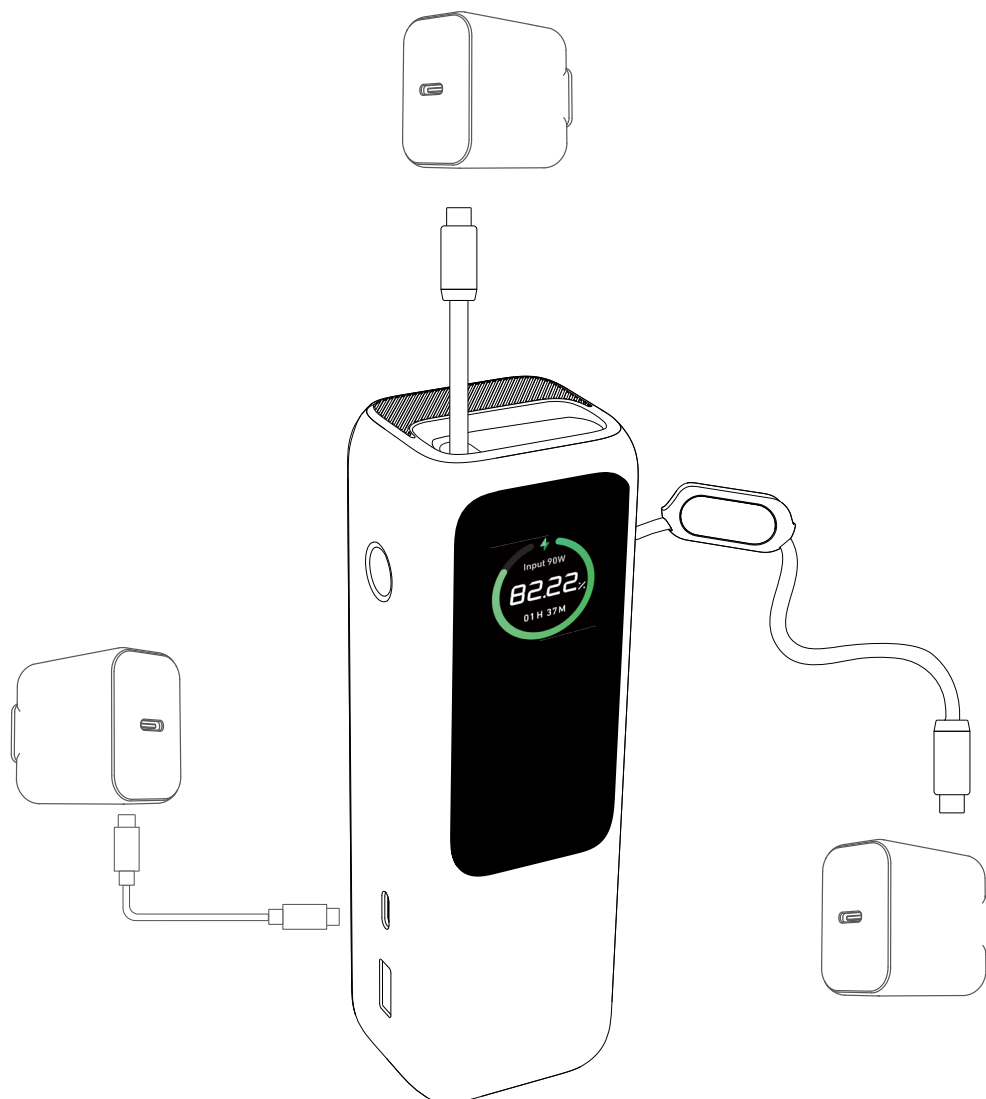


Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)


Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.

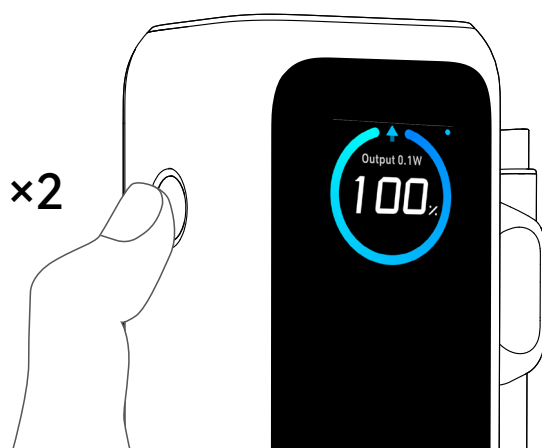

Ładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o niskim poborze mocy za pomocą portu USB-A.

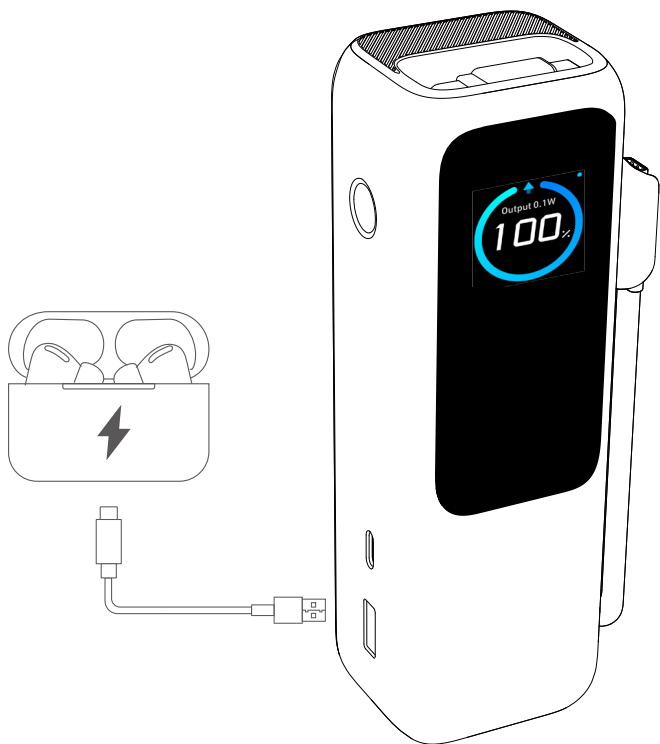

Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby wyjść z trybu ładowania podtrzymującego.

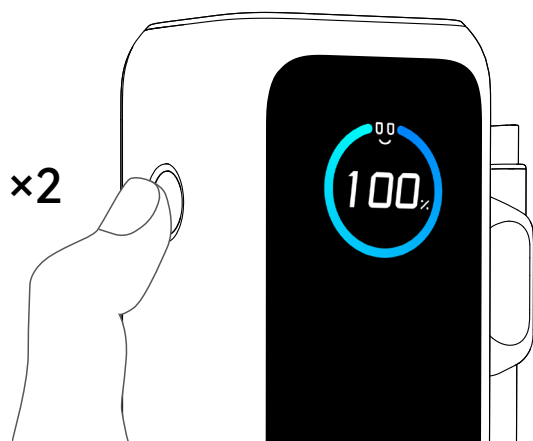


Inne wyświetlacze ekranowe




Alert o niskim poziomie baterii: Wyświetlany, gdy ekran jest ręcznie wyłączany podczas ładowania/ doładowywania, a poziom naładowania baterii wynosi mniej niż 10%.




Ochrona obwodu: Wyświetlane, gdy nieprawidłowość prądu lub napięcia uruchamia ochronę obwodu.

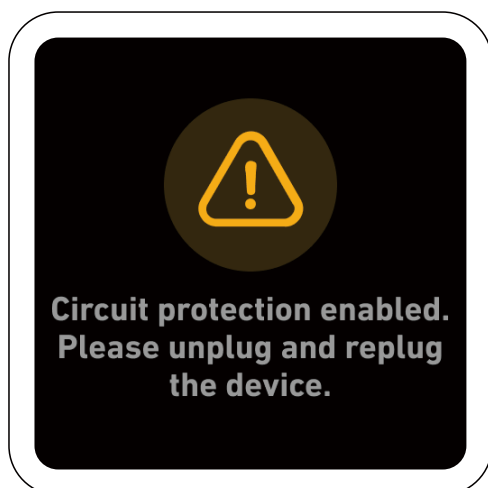

Tryb ochrony temperatury: Aktywuje się, gdy temperatura baterii jest zbyt wysoka lub zbyt niska, wstrzymując działanie power bank, aż temperatura wróci do normy.

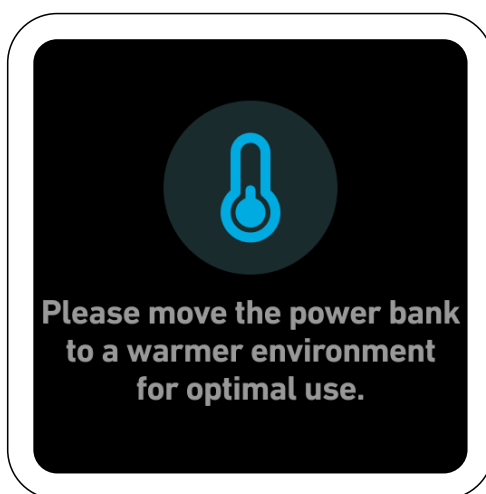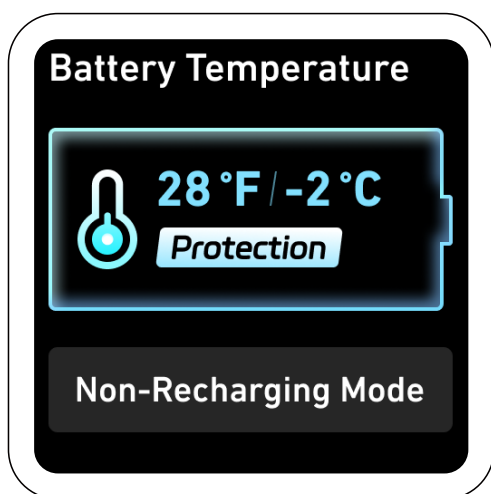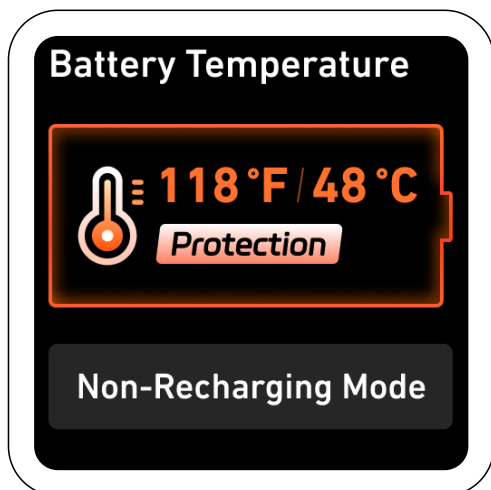

Niski stan baterii: Wyświetlane, gdy żywotność baterii spadnie poniżej 60%.

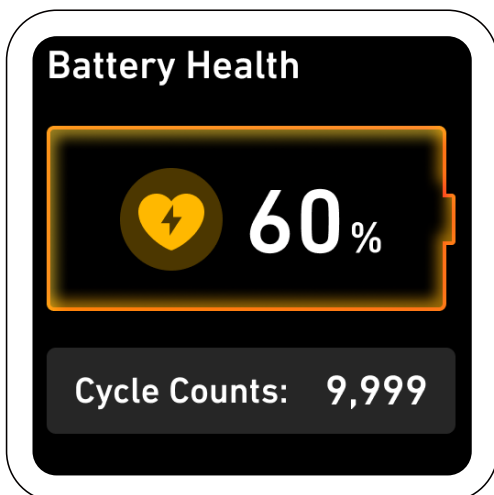

Dane techniczne

Całkowita pojemność	25 000 mAh
Pojemność ogniwa	5,000mAh, 18VDC / 90Wh (Pięć ogniw w szeregu)
Wejście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A (100W Max)
Wyjście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A (100W Max) Port USB-A: 5-11V ≡ 3A / 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A (33W Max)
Wyjście łącznie	165W Max