
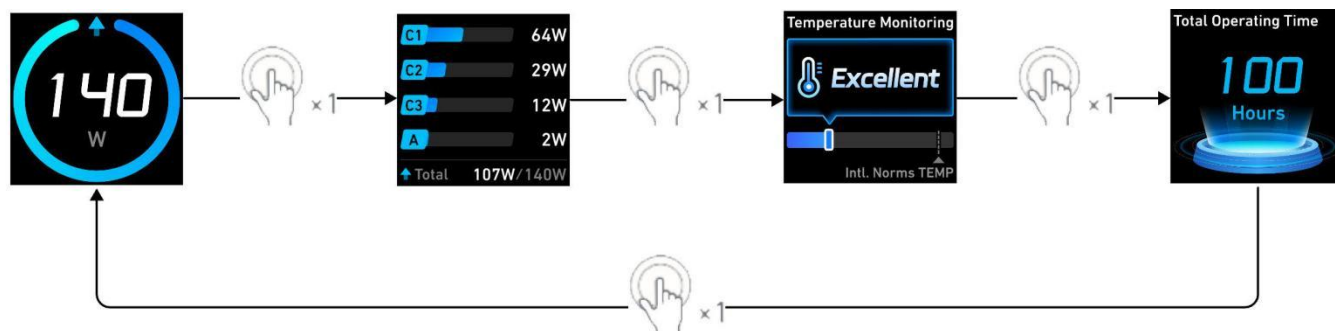


Przewodnik po wyświetlaczu ekranu.



Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj, aby obrócić wyświetlacz. Ekran wyłączy się automatycznie po pewnym czasie bezczynności.

Ekran startowy		Po włączeniu urządzenia ekran przez 3 sekundy wyświetla „140W”, a następnie pokazuje bieżącą całkowitą moc.
Rozdział mocy		Wyświetla rozkład mocy. Aby odświeżyć interfejs dystrybucji zasilania, podłącz lub odłącz urządzenia na dowolnym ekranie.
Monitorowanie Temperatury		Niska temperatura: Temperatura ładowarki jest w tym momencie stosunkowo niska.
		Wysoka wydajność: Temperatura ładowarki nieznacznie wzrasta, ale pozostaje znacznie poniżej międzynarodowego limitu temperatury.
		Tryb chłodzenia: Temperatura ładowarki jest stosunkowo wysoka w tym czasie, i tryb chłodzenia jest automatycznie aktywowany. Jednak wciąż pozostaje poniżej międzynarodowego limitu temperatury.
Całkowity czas pracy		Wyświetla całkowity czas pracy ładowarki. Aktywuje się po używaniu ładowarki przez ponad 1 godzinę.

Ekran bezczynności		Ładowarka przechodzi w tryb bezczynny po włączeniu, jeśli nie zostanie wykryte żadne wyjście.
Przypomnienie wyskakujące		Korzystanie z portów USB-C3 i USB-A1, gdy porty USB-C1 i USB-C2 są dostępne, spowoduje wyświetlenie przypomnienia. • Zamknij przypomnienie, podłączając/odłączając porty lub naciskając przycisk przełączania.

Dane techniczne

Całkowita moc	140,0 W maks.
Wejście	100-240 V~, 50/60 Hz, 2,6 A maks.
Wyjście	Jeden port w użyciu: USB-C1 / USB-C2: 9,0 V$\Rightarrow$3,0 A, 27,0 W / 15,0 V$\Rightarrow$3,0 A, 45,0 W / 20,0 V$\Rightarrow$5,0 A, 100,0 W / 28,0 V$\Rightarrow$5,0 A, 140,0 W (140,0 W maks.) USB-C3: 5,0V$\Rightarrow$3,0A, 15,0W / 9,0V$\Rightarrow$3,0A, 27,0W / 15,0V$\Rightarrow$2,65A, 39,75W / 20,0V$\Rightarrow$2,0A, 40,0W (40,0W maks.) USB-A1: 5,0 V$\Rightarrow$3,0 A, 15,0 W / 9,0 V$\Rightarrow$2,0 A, 18,0 W / 12,0 V$\Rightarrow$1,5 A, 18,0 W / 10,0 V$\Rightarrow$2,25 A, 22,5 W / 11,0 V$\Rightarrow$3,0 A, 33,0 W (maks. 33,0 W) Dwa porty w użyciu: USB-C1 + USB-C2: 70,0W + 70,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-C3: 100,0W + 40,0W USB-C1 / USB-C2 + USB-A1: 100,0W + 33,0W USB-C3 + USB-A1: 24,0W Trzy używane porty: USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65,0W + 45,0W + 30,0W USB-C1 + USB-C2 + USB-A1: 65,0 W + 45,0 W + 30,0 W USB-C1 / USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 100,0W + 24,0W Cztery używane porty: USB-C1 + USB-C2 + (USB-C3 + USB-A1): 65,0W + 45,0W + 24,0W Całkowita moc wyjściowa: 140,0 W maks.

