

## Arkusz danych produktu LINUS-S

Nr art. 516688

### Zalety

---



- Minimalistyczny design
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT pod względem designu i koloru (dotyczy baterii w kolorach SILGRANIT-Look)

### Kolory

---



#### Dostępne kolory

antracyt  
szarość skały  
alumetalik  
biały  
jaśmin  
tartufo  
kawowy  
czarny

SILGRANIT-Look antracyt

## Wskazówki dotyczące planowania

---

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.


## Zakres dostawy

---


- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką  $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

## Szczegóły


---

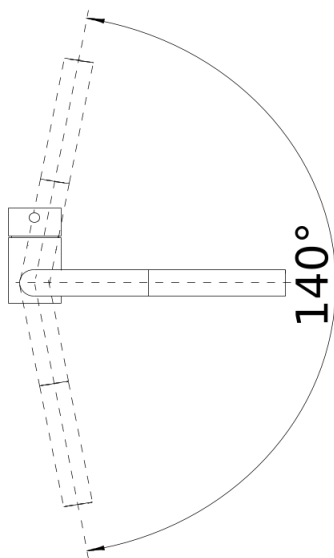

Zakres obrotu

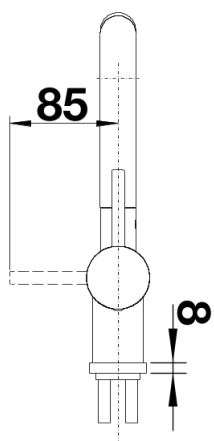

Dźwignia 2D, widok z boku

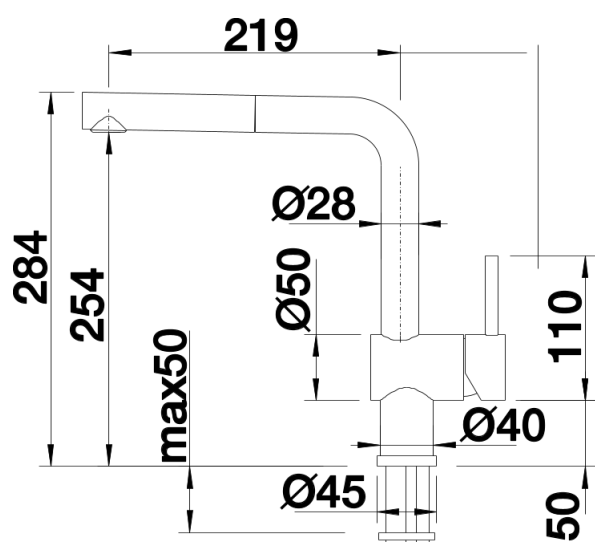

Widok z boku