

UGREEN

Szybka ładowarka samochodowa 145W z wysuwanym kablem

Model: EC604

Instrukcja obsługi

Specyfikacje


Nazwa produktu	Szybka ładowarka samochodowa 90W z wysuwanym kablem
Wejście	12-24V $\approx$ 17.8A Max
Wyjście USB-A	5.0V $\approx$ 3.0A/9.0V $\approx$ 3.0A/10.0V $\approx$ 2.25A/12.0V $\approx$ 2.5A
Wyjście USB-C1	5.0V $\approx$ 3.0A/9.0V $\approx$ 3.0A/12.0V $\approx$ 2.5A
Wyjście USB-C2	5.0V $\approx$ 3.0A/9.0V $\approx$ 3.0A/12.0V $\approx$ 3.0A/15.0V $\approx$ 3.0A/ 20.0V $\approx$ 5.0A Max
Wyjście kabla USB-C	5.0V $\approx$ 3.0A/9.0V $\approx$ 3.0A/12.0V $\approx$ 3.0A/15.0V $\approx$ 3.0A/ 20.0V $\approx$ 3.0A Max
Całkowita moc wyjściowa	145.0W Max
Długość kabla	0.7m/2.3ft Max

Dane zostały zmierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

Zawartość zestawu

1x Szybka ładowarka samochodowa 145W z wysuwanym kablem
1x Instrukcja obsługi

Jak to działa

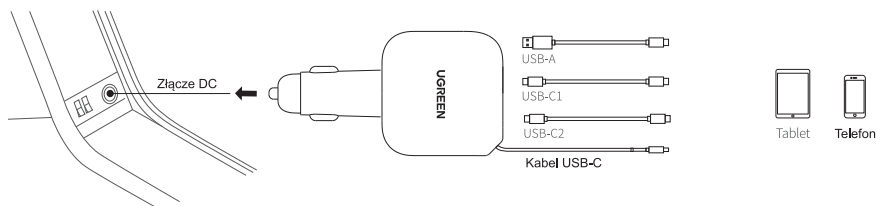

Uwaga: Ze względu na różne umiejscowienie gniazd zasilania w zależności od modelu pojazdu, złącze DC tego produktu może nie być dobrze dopasowane w niektórych pojazdach. Proszę odnieść się do rzeczywistego użycia.

Dystrybucja mocy

Port/Power	USB-A	USB-C1	USB-C2	USB-C Cable
Ładowanie z użyciem jednego portu	30W	*	*	*
	*	30W	*	*
	*	*	100W	*
	*	*	*	60W
Ładowanie dwuportowe	7.5W	7.5W	*	*
	30W	*	*	60W
	30W	*	100W	*
	*	30W	*	60W
	*	30W	100W	*
	*	*	100W	45W
Ładowanie trzyportowe	7.5W	7.5W	*	60W
	7.5W	7.5W	100W	*
	30W	*	65W	45W
	*	30W	65W	45W
Ładowanie czteroportowe	7.5W	7.5W	65W	45W

Uwagi

- Aby zapewnić szybkie i bezpieczne ładowanie, zaleca się stosowanie kabla ładującego odpowiadającego znamionowej mocy ładowania urządzenia.
- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie używaj go w środowisku o wysokiej temperaturze i dużej wilgotności.
- Jeśli zasilacz lub komponenty są uszkodzone, nie demontuj i nie naprawiaj samodzielnie, skontaktuj się z obsługą klienta UGREEN w celu uzyskania pomocy.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Prosimy o utylizację tego produktu zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Nie wolno go wyrzucać wraz z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.
- Ten produkt wyposażony jest w inteligentną kontrolę temperatury Thermal Guard™. Gdy temperatura wewnętrzna osiągnie ustawioną wartość, produkt automatycznie dostosowuje moc wyjściową, aby chronić urządzenia.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

Używaj ładowarki zgodnie z przeznaczeniem – Ładowarki są zaprojektowane do ładowania określonych urządzeń, takich jak telefony, tablety, akumulatory lub urządzenia bezprzewodowe. Korzystanie z ładowarki do innych celów może prowadzić do jej uszkodzenia lub uszkodzenia ładowanych urządzeń.

Kontrola stanu ładowarki przed użyciem – Upewnij się, że ładowarka nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, przetarcia, uszkodzone wtyczki czy przewody. Uszkodzona ładowarka może prowadzić do zwarcia lub przegrzania, co stanowi zagrożenie.

Zgodność z urządzeniem – Upewnij się, że ładowarka jest kompatybilna z urządzeniem, które chcesz ładować. Używaj wyłącznie odpowiednich ładowarek do danego urządzenia, zgodnie z jego specyfikacjami technicznymi.

Środki ostrożności

Zabezpiecz ładowarkę przed wilgocią – Ładowarki, zwłaszcza modele samochodowe i sieciowe, nie są odporne na działanie wody ani wilgoci. Unikaj ich używania w wilgotnych środowiskach lub narażania na kontakt z wodą.

Unikaj przeciążania gniazd zasilania – Podłączając ładowarkę do gniazda, upewnij się, że nie przeciążasz instalacji elektrycznej. Zbyt duże obciążenie może spowodować zwarcie lub przegrzanie.

Chroń ładowarkę przed przegrzaniem – Podczas użytkowania ładowarki upewnij się, że jest odpowiednio wentylowana i nie jest narażona na przegrzanie.

Przegrzanie ładowarki może prowadzić do jej uszkodzenia, a także stanowić zagrożenie pożarowe.

Bezpieczne użytkowanie

Nie pozostawiaj ładowarki bez nadzoru – Nigdy nie zostawiaj ładowarki bez nadzoru, gdy ładuje urządzenie. Zawsze sprawdzaj stan ładowania, aby uniknąć przeciążenia lub przegrzania.

Chroń ładowarkę przed uszkodzeniami mechanicznymi – Ładowarki, zwłaszcza modele bezprzewodowe, powinny być przechowywane w sposób, który zapobiega ich uszkodzeniu mechanicznemu, np. zgnieceniu, zgubieniu lub zabrudzeniu.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

Używaj ładowarki w odpowiednich temperaturach – Unikaj korzystania z ładowarek w miejscach o ekstremalnych temperaturach, ponieważ mogą one wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo urządzenia.

Nie narażaj ładowarki na silne wibracje – W przypadku ładowarek samochodowych unikaj narażenia na silne wibracje, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu.

Ładowanie w suchym miejscu – W szczególności dla ładowarek bezprzewodowych, upewnij się, że powierzchnia, na której ładowarka działa, jest sucha i czysta, aby zapewnić prawidłowe ładowanie.

Instrukcje konserwacyjne

Regularne sprawdzanie stanu kabla i wtyczki – Regularnie sprawdzaj stan przewodów i wtyczek ładowarki. Upewnij się, że nie są one uszkodzone ani zużyte. Uszkodzony kabel może prowadzić do zwarcia lub niskiej jakości ładowania.

Czyszczenie ładowarki – Ładowarkę należy regularnie czyścić, usuwając kurz, brud i inne zanieczyszczenia. Używaj do tego miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj stosowania wilgotnych środków czyszczących.

Sprawdzanie napięcia zasilania – Upewnij się, że napięcie zasilania, do którego podłączasz ładowarkę, jest zgodne z jej wymaganiami. Napięcie zbyt wysokie lub zbyt niskie może uszkodzić ładowarkę, lub urządzenie.

Bezpieczna utylizacja

Utylizacja uszkodzonych ładowarek – Zużyte lub uszkodzone ładowarki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.

Recykling materiałów – Wiele elementów ładowarek, takich jak plastikowe obudowy, metalowe złącza i przewody, nadaje się do recyklingu. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu, aby dowiedzieć się, jak odpowiednio zutylizować zużyte urządzenie.

Nie wyrzucaj ładowarki do zwykłych pojemników na odpady – Skontaktuj się z punktami zbiórki odpadów elektronicznych, które zajmują się recyklingiem tego typu urządzeń.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Producent:

Ugreen Group Limited

UGREEN Building, Longcheng Industrial Park Longguanxi Road, Longhua

518000 Shenzhen, Chiny

support@ugreen.com

Przedstawiciel w UE:

Ugreen Group GmbH

Prinzenallee 1

40549 Düsseldorf, DE

support@ugreen.com