



Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

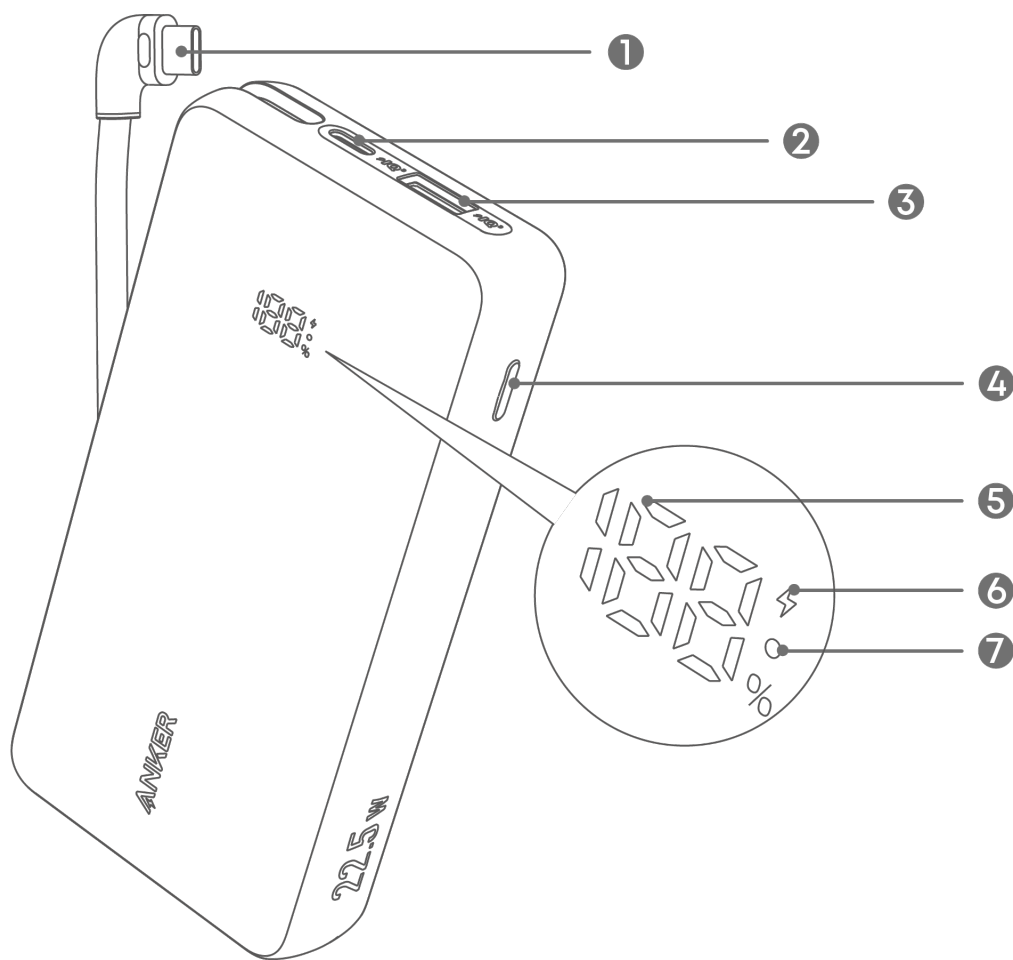

- ① Wbudowany kabel USB-C
- ② Port USB-C
- ③ Port USB-A
- ④ Przycisk zasilania
- ⑤ Pozostały procent baterii
- ⑥ Zielona błyskawica: Doładowywanie
- ⑦ Zielona kropka: Tryb ładowania podtrzymującego

Ładowanie urządzeń


Ładuj swoje urządzenia za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portów USB. Power bank inteligentnie rozdziela energię, aby maksymalizować wydajność ładowania.

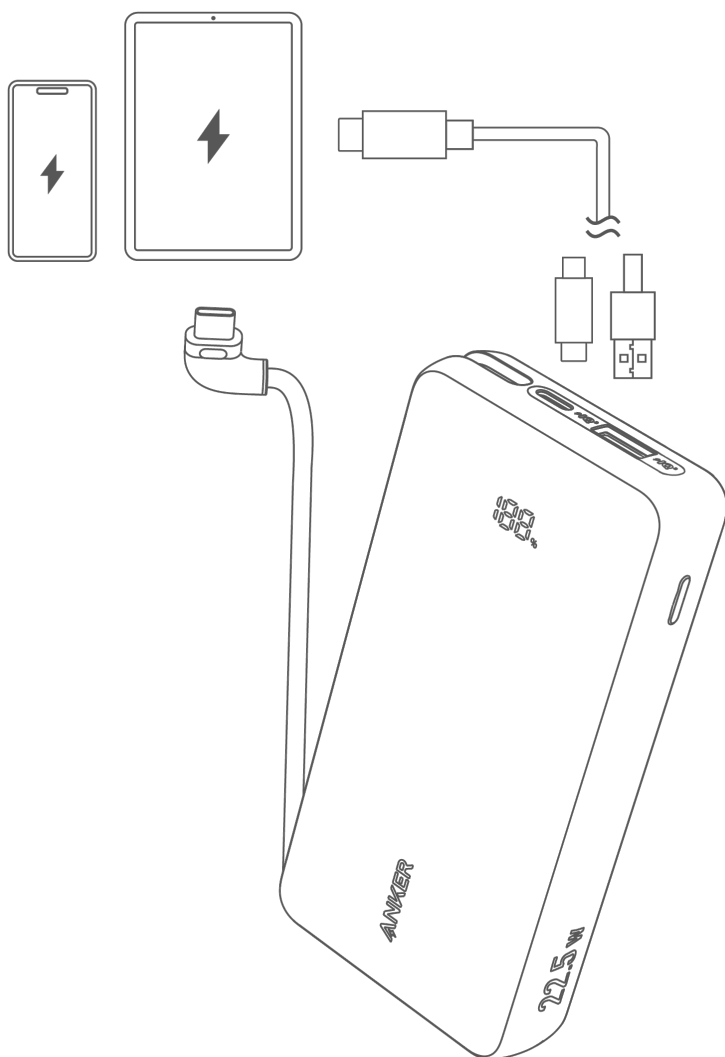

Doładowywanie power banku

Naładuj power banku za pomocą wbudowanego kabla USB-C lub portu USB-C.

Zaleca się podłączenie powerbanku do ładowarki o mocy wyjściowej co najmniej 20W. Przy użyciu kompatybilnej ładowarki power bank może zostać w pełni naładowany w około 5.5 godziny.

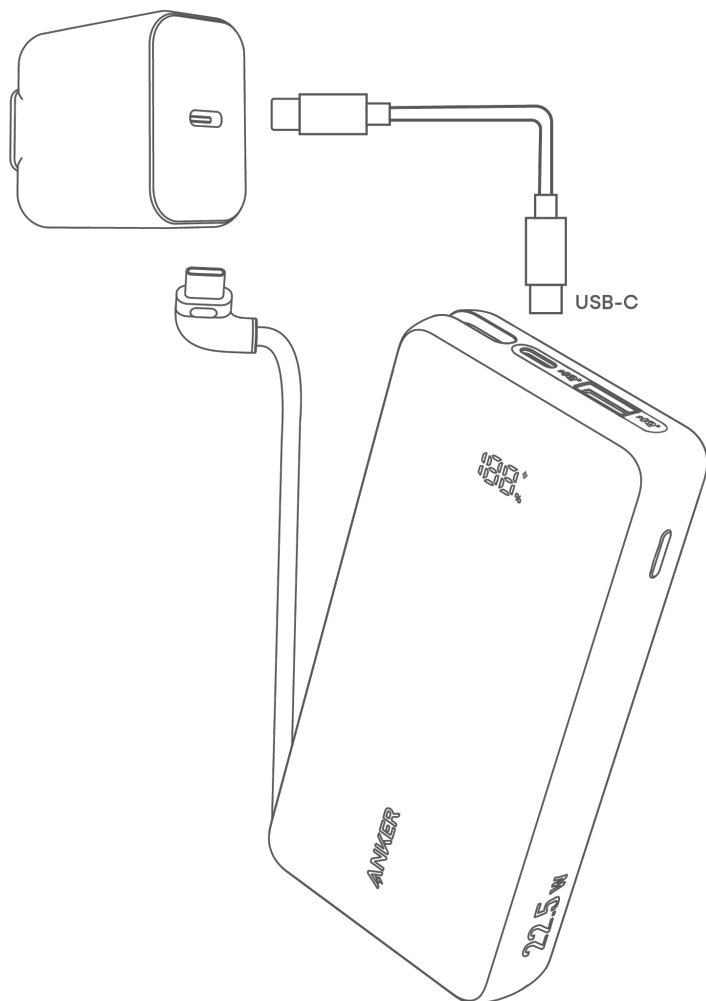


Tryb ładowania podtrzymującego (tryb ładowania niskim prądem)


Podczas ładowania urządzeń o niskim poborze mocy, takich jak słuchawki douszne, za pomocą portu USB-A, włącz tryb ładowania podtrzymującego. Denne funktion, som findes på nogle af Ankers power banks, giver en stabil, lav strøm for at forhindre, at power bank lukker ned.

Dla urządzeń ładowanych przez port USB-C power bank automatycznie dostosowuje prąd, więc nie musisz aktywować trybu ładowania podtrzymującego.


1. Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby aktywować tryb ładowania podtrzymującego.

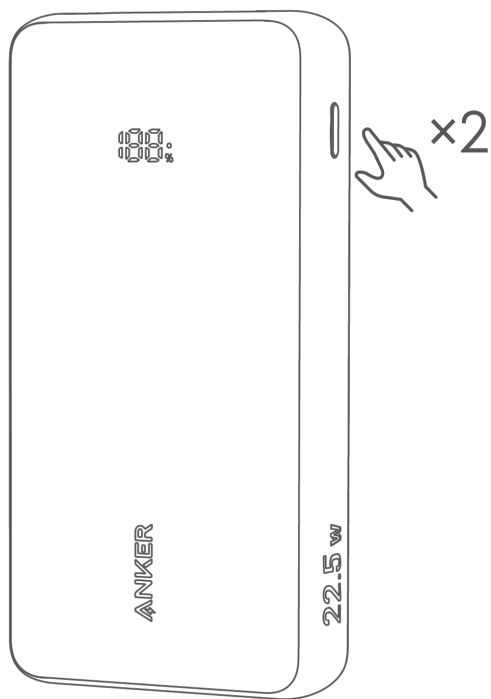

2. Ładuj swoje słuchawki douszne lub inne urządzenia o niskim poborze mocy przez port USB-A.

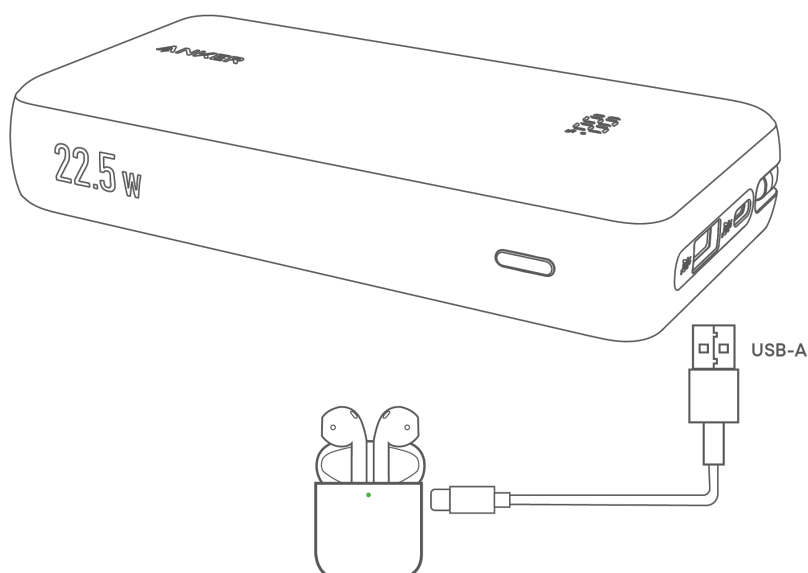

3. Naciśnij przycisk zasilania dwa razy, aby dezaktywować tryb ładowania podtrzymującego. Tryb ładowania podtrzymującego automatycznie wyłącza się po 2 godzinach, niezależnie od tego, czy port USB-A jest używany, czy nie.

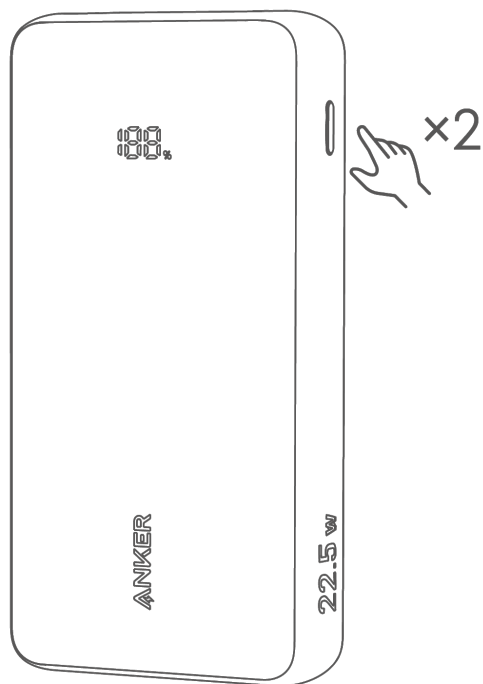

Specyfikacja

Całkowita pojemność ogniwa	20.000 mAh
Pojemność baterii	20.000 mAh (3,7VDC / 74Wh)
Wejście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A (maks. 20W)
Wyjście	Kabel USB-C / Port USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,22A / 10V = 2,25A / 12V = 1,67A (maks. 22,5W) Port USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (maks. 22,5W)
Wyjście łącznie	5V = 3A (maks. 15W)