


**Serie | 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika
PRA3A6B70**

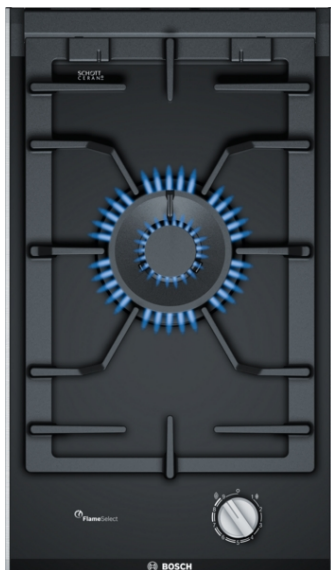

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x Pierscien na Wok

Wyposażenie dodatkowe

HEZ394301 : Listwa montażowa Domino

**Płyta gazowa Domino z FlameSelect:
prosto do perfekcyjnych rezultatów dzięki
dziewięciom precyzyjnie zdefiniowanym
poziomom mocy.**

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- Palnik dwuobwodowy z dwoma trybami pracy, szybkim do zagotowania wody oraz do gotowania na wolnym ogniu.
- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce:** jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty.
- **Pięnopowierzchniowy ruszt z żeliwa:** wysoka stabilność i solidna podpora dla naczyń.
- **Pokręta mieczykowe:** ułatwiają ergonomiczną obsługę.

Dane techniczne

Nazwa linii : Vario/Domino płyta gazowa ze sterowaniem

Nazwa linii : Vario/Domino płyta gazowa ze sterowaniem

Do zabudowy / wolnostojące : Do zabudowy

Do zabudowy / wolnostojące : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Gazowa

Rodzaj zasilania : Gazowa

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 1

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 1

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 270 x 490-500 mm

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 270 x 490-500 mm

Szerokość (mm) : 306 mm

Szerokość (mm) : 306 mm

Wymiary urządzenia : 59 x 306 x 527 mm

Wymiary urządzenia : 59 x 306 x 527 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 190 x 380 x 580 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 190 x 380 x 580 mm

Masa netto (kg) : 8,8 kg

Masa netto (kg) : 8,8 kg

Masa brutto (kg) : 9,6 kg

Masa brutto (kg) : 9,6 kg

Wskaźnik ciepła : Brak

Wskaźnik ciepła : Brak

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny

Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny

Kolor ramki : Czarny

Kolor ramki : Czarny

Świadectwa homologacji : CE, E17D UKCA marking, Morocco, New Singapore Safety Mark

Świadectwa homologacji : CE, E17D UKCA marking, Morocco, New Singapore Safety Mark

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100 cm

Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100 cm

Kod EAN : 4242005357284

Kod EAN : 4242005357284

Moc przyłączeniowa : 1 W

Moc przyłączeniowa : 1 W

Moc przyłączeniowa gazu : 6100 W

Moc przyłączeniowa gazu : 6100 W

Natężenie (A) : 3 A

Natężenie (A) : 3 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz

**Serie | 8, Płyta gazowa domino, 30 cm,
Ceramika
PRA3A6B70**

Wypożyczenie dodatkowe

- Zawiera: pierścień na wok

**Płyta gazowa Domino z FlameSelect:
prosto do perfekcyjnych rezultatów dzięki
dziewięciu precyzyjnie zdefiniowanym
poziomom mocy.**

Design

- Powierzchnia: ceramiczna szklana , czarna
- Ozdobny szlif z przodu, z tyłu oraz listwy po bokach, aluminium, szczotkowane
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami
- Palnik o płaskim wzornictwie: eleganckie płaskie wzornictwo palnika.

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Ruszt można myć w zmywarce: mycie bez wysiłku.
- Pokręta mieczkowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalenie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 1 szt
- Zawiera 1 dwuobwodowy palnik wok: wyjątkowo szeroki zakres mocy, kontroluj osobno dwa oddzielne pierścienie palnika.
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 6.1 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 59 x 306 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 6.1 kW