

**Serie | 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy
HBG6764S1**



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Emaliowana blacha do pieczenia
1 x Ruszt kombinowany
1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

Wyposażenie dodatkowe

HEZ530000 : Blachy połówkowe
HEZ638270 : Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach full extension do piekarników z czyszczeniem pyrolitycznym
HEZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m

**Piekarnik do zabudowy z sensorem
PerfectBake i termosondą PerfectRoast:
automatycznie osiągniesz perfekcyjne
wypieki**

- **PerfectChef:** automatyczne ustawianie optymalnej temperatury, rodzaju grzania i czasu dla niezliczonej ilości różnych potraw.
- **Termoobieg 4D:** doskonałe rozprowadzenie gorącego powietrza na każdym poziomie piekarnika.
- **Czyszczenie pyrolityczne:** bez konieczności czyszczenia dzięki automatyce samooczyszczenia.
- **PerfectBake:** prosto do perfekcyjnych rezultatów.
- **PerfectRoast:** precyzyjny pomiar we wnętrzu dania dla perfekcyjnie wypieczonego mięsa.

Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy
Typ budowy : Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania : Pyroliza+Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 670 mm
Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna
Materiał drzwi : Szkło
Masa netto (kg) : 39,0 kg
Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l
Sposoby grzania : , Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze Eco, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół, pieczenie w niskiej temp., podtrzymywanie ciepła, rozmrażanie, Termoobieg 4D, Wstępne nagrzewanie
Kontrola temperatury : Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych : 1
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm
Kod EAN : 4242002808062
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1
Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A
+
Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %
Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W
Natężenie (A) : 16 A
Napięcie (V) : 220-240 V
Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem



4 242002 808062

Serie | 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HBG6764S1

Piekarnik do zabudowy z sensorem PerfectBake i termosondą PerfectRoast: automatycznie osiągniesz perfekcyjne wypieki

- HBG6764S1 stal szlachetna
- Piekarnik

Design:

- Pierścień sterujący
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Uchwyt prosty
- Zaleca się wybór urządzeń w ramach SER8, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 funkcjami grzania: termoobieg 4D, termoobieg Eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła

Komfort:

- Wyświetlacz kolorowy TFT 3x 2,5" z przyciskami sensorowymi
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l
- System wspomagający wybór potrawy PerfectChef
- Sensor pieczenia PerfectBake, Termosonda PerfectRoast
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury wyświetlacz temperatury Kontrola nagrzewania funkcja szabasowa termosonda
- Szybkie nagrzewanie
- Chłodny front 30 °C
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- SoftClose - miękkie domykanie drzwi, SoftOpening, Zawias drzwi u dołu

Bezpieczeństwo:

- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła przycisk start/stop wyłącznik kontaktowy drzwi
- Chłodny front podczas działania funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego

Czyszczenie:

- Automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego

Drabinki piekarnika / prowadnice

- prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, full extension, z funkcją TelescopeStop, odpowiednie do czyszczenia pyrolitycznego
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

Wypożyczenie standardowe:

- Brytfanka (blacha) uniwersalna, Emaliowana blacha do pieczenia, Ruszt kombinowany


Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D) Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

Serie | 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Stalowy HBG6764S1

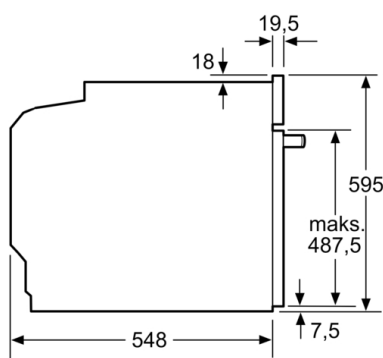


wymiary w mm

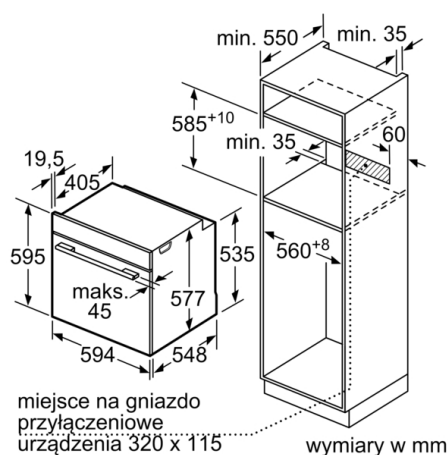

wymiary w mm

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

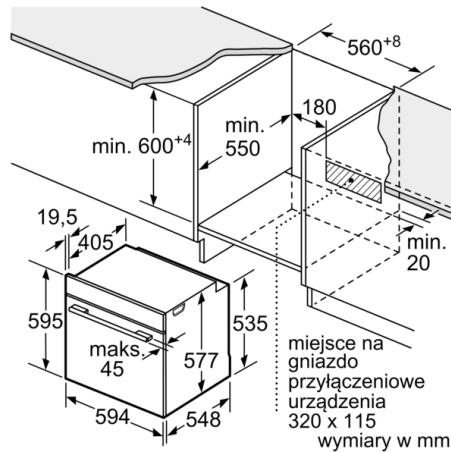

wymiary w mm