

Arkusz danych produktu LINUS

Nr art. 526683

Zalety



- Minimalistyczny design
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

Kolory



Dostępne kolory

PVD steel

satin gold

PVD satin gold


Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą


Zakres dostawy

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły

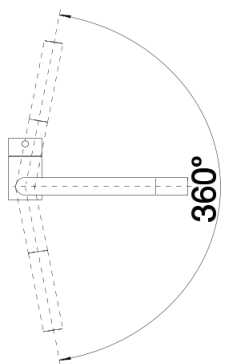

Zakres obrotu

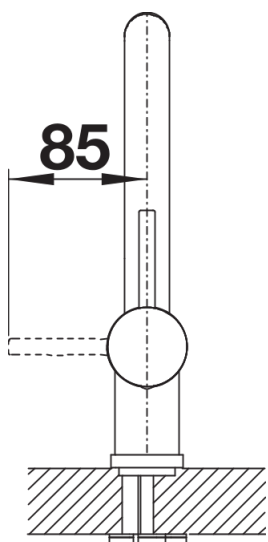

Dźwignia 2D, widok z boku

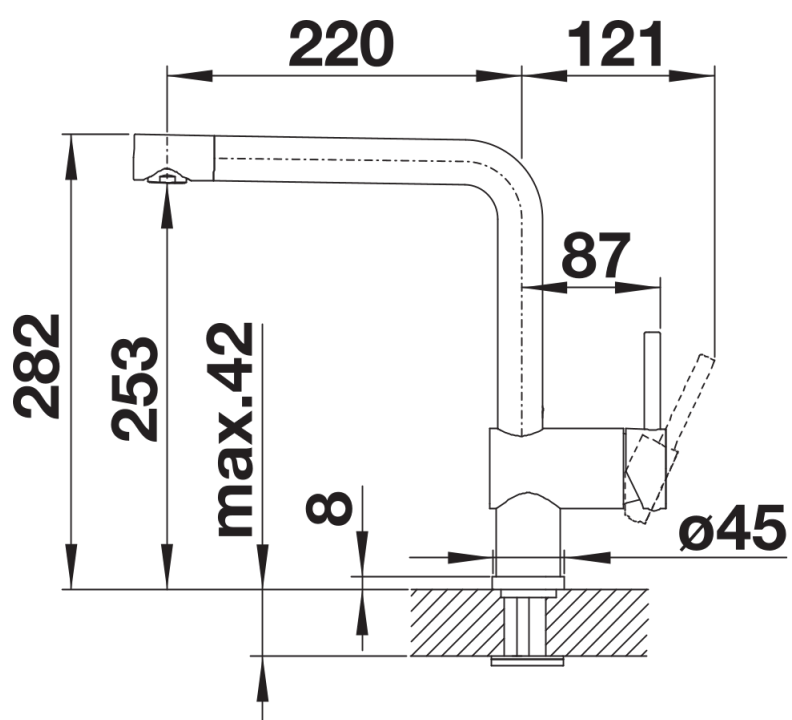

Widok z boku