


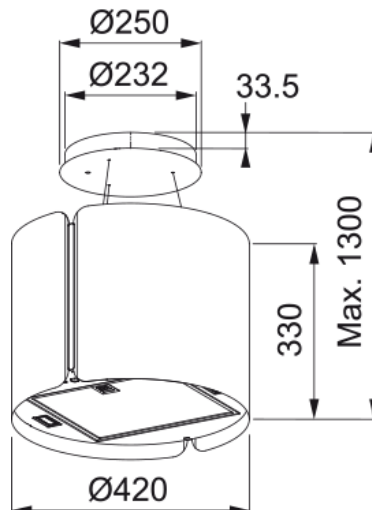

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Rodzaj okapu wg kształtu	Wiszący
Wykończenie	Stal szlachetna

Wymiary

Szerokość	420.0
Średnica wylotu powietrza	150

Energy specifications

Typ wtyczki	Bez wtyczki
Roczne zużycie energii AEC	55.8
Klasa wyd. przepływu dynam.	A
Klasa efektywności oświetlenia	A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	C
Napięcie silnika	220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika	SP A+
Liczba silników	1

Instalacja

Instalacja	Wyspowy
------------	---------

Parametry

Bieg	1
Wydajność [m3/h]	270.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	450.0
Moc silnika [W]	150.0
Głośność [db(A) re1pW]	53.0
Bieg	2
Wydajność [m3/h]	410.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	540.0
Moc silnika [W]	200.0
Głośność [db(A) re1pW]	59.0

Funkcje

Bieg	3
Wydajność [m3/h]	580.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	570.0
Moc silnika [W]	240.0
Głośność [db(A) re1pW]	66.0
Bieg	Intensywny
Wydajność [m3/h]	740.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	580.0
Moc silnika [W]	250.0
Głośność [db(A) re1pW]	70.0
Cechy produktu	
Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	A
Dane identyfikacyjne	
Marka	Franke
Rodzina produktów	Smart
Gama	SUSPENDED SMART
Cechy i funkcje produktu	
Liczba lamp	2
Rodzaj oświetlenia	LED S2000 3000K
Możliwość sterowania pilotem	Nie
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Przyciski
Liczba biegów	3+i
Ustawienia prędkości	Nie
Funkcja 24 h	Nie
Wyłącznik czasowy	Nie
Auto-start z czujnikiem	Nie
Wi-Fi	Nie
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwłuszczonego	Aluminiowy
Filtr węglowy w zestawie	Tak