

**Serie 2, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalic
DFM064W54**



Wyposażenie dodatkowe

DSZ4545 : Zestaw do recyrkulacji powietrza

**Okap teleskopowy do zabudowy:
zintegrowany w szafce jest ledwie
dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.**

- **Wysoki poziom filtracji:** specjalny filtr wychwytuje nawet do 85% tłuszczu z oparów powstających podczas gotowania.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciw tłuszczowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy

Dane techniczne

Klasyfikacja : Pull-out

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm

Wysokość (mm) : 203-203/203-203 mm

Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 430 mm

Minimalna odległość od płyty gazowej : 650 mm

Masa netto (kg) : 9,0 kg

Rodzaj sterowania : Mechaniczne

Ilość poziomów prędkości : 3

Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym : 388 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym : 257 m³/h

Ilość lamp : 2

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 67 dB(A) re 1 pW

Średnica wylotu powietrza : 120 / 150 mm

Materiał filtra przeciw tłuszczowego : Aluminium z możliwością mycia

Kod EAN : 4242005231997

Moc przyłączeniowa (W) : 108 W

Natężenie (A) : 10 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50 Hz

Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Sposób instalacji : Do zabudowy



4 242005 231997

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metalik DFM064W54

**Okap teleskopowy do zabudowy:
zintegrowany w szafce jest ledwie
dostrzegalny co zapewnia estetykę kuchni.**

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)

Estetyka i design

Wygoda

- Automatyczne włączanie i wyłączanie gdy element teleskopowy jest wysuwany lub chowany.
- wyłącznik dźwigienkowy
- 3 stopniowa regulacja wentylatora

Funkcje i cechy

- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 131 lux
- Kaseta
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wydajność

- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 389 m³/h
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trbie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 59/67 dB*
- 1 1HOR. Silnik kondensatorowy
- Silnik kondensatorowy

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia







- Wymiary urządzenia (WxSxG): 203 x 598 x 290 mm
- Wymiary zabudowy (WxSxG): 162 x 526 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzącą
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej

Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 40.3 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: C*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: B*
- Parametry przyłącza: 108 W
- Wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym: maks. tryb normalny: 257 m³/h

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metallic DFM064W54

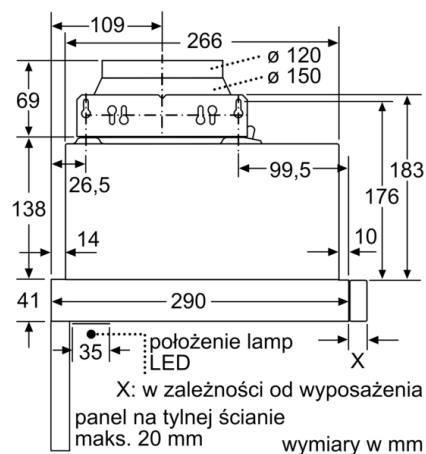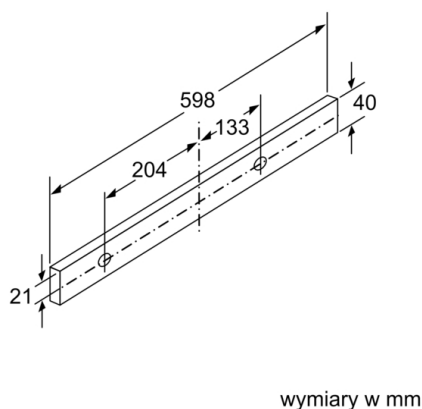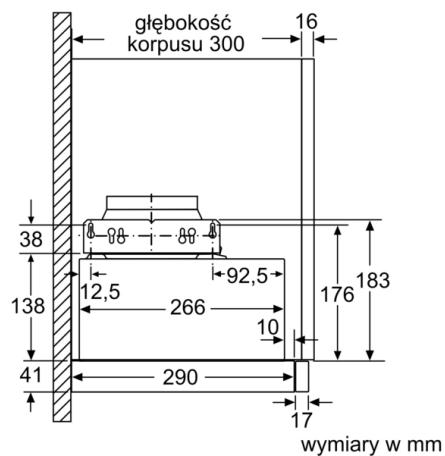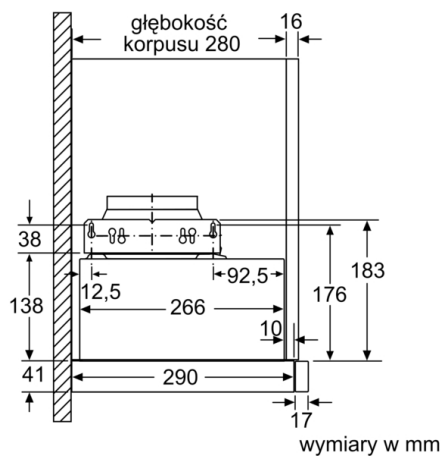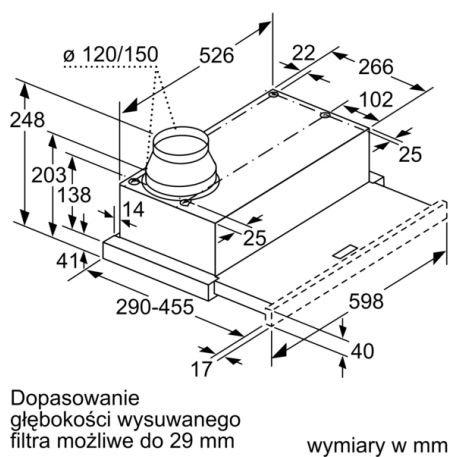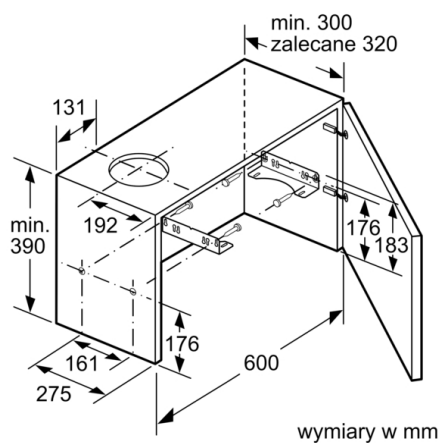

**Serie 2, Okap szufladowy teleskopowy, 60
cm, Srebrny metallic
DFM064W54**

