


**Seria 8, Płyta ceramiczna, 60 cm,
montaż nablatowy, płyta z listwami
PKN675DP1D**

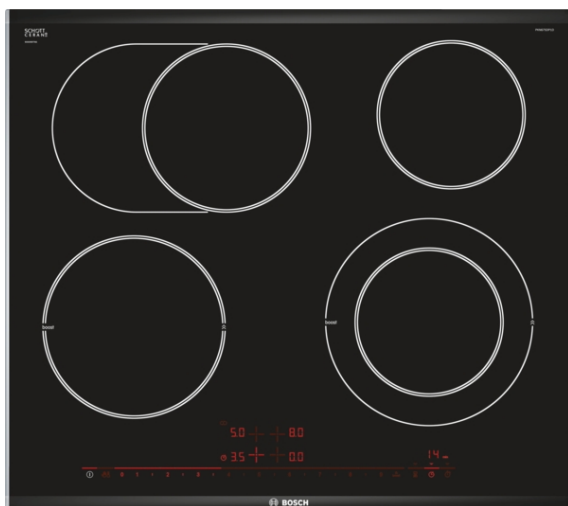

Wyposażenie dodatkowe

HEZ394301 : Listwa montażowa Domino

**Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie
jest szczególnie łatwe**

- **DirectSelect Premium:** rozbudowany i intuicyjny panel dotykowy.
- **Strefa Kombi:** dodatkowa strefa, którą można uaktywnić, doskonała do umieszczenia na niej np. brytfanki.
- **PowerBoost:** zwiększ moc o 20% przy gotowaniu na elektrycznej płycie grzewczej.
- **Timer z wyłączeniem pola grzewczego:** wyłącza odpowiednie pole grzewcze po osiągnięciu nastawionego czasu gotowania.
- **Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci:** blokuje panel sterowania i zapobiega niezamierzonym zmianom ustawień

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 4

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 44 x 560-560 x 500-500 mm

Szerokość (mm) : 606 mm

Wymiary urządzenia : 44 x 606 x 527 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 750 x 590 mm

Masa netto (kg) : 8,4 kg

Masa brutto (kg) : 9,1 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Kod EAN : 4242002830940

Moc przyłączeniowa : 8500 W

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 60; 50 Hz



4 242002 830940

Seria 8, Płyta ceramiczna, 60 cm, montaż nablutowy, płyta z listwami PKN675DP1D

Płyta ceramiczna: gotowanie i czyszczenie jest szczególnie łatwe

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Strefa kombi: rozszerzona strefa grzewcza przeznaczona do brytfanek.
- Ring zone double: strefa grzewcza o zmiennym zasięgu dla standardowych i dużych naczyń kuchennych.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 2 kW (maks. moc 2.3 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej strona lewa, tylna: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.2 kW
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 145 mm, 210 mm, 2.1 kW (maks. moc 3 kW)

Komfort użytkowania

- Direct Select Premium: bezpośredni wybór mocy na ekstra dużym, podświetlonym, dotykowym panelu sterowania (niewidoczny, gdy nie jest aktywny).
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy.
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola : wyłącza strefę grzewczą pod koniec nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Sygnał dźwiękowy końca pracy : sygnał dźwiękowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla makaronu).
- Licznik czasu gotowania : pokazuje ile czasu upłynęło od nastawienia timera (np. dla ziemniaków).

Oszczędność czasu

- Funkcja PowerBoost dla przedniej prawej strefy grzewczej, Front left: zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 20% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywrócisz wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Design

- Szlif z przodu i z tyłu, listwy po bokach

Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja "krótkie czyszczenie": przetrzyj rozlaną ciecz po wykipieniu bez ryzyka przypadkowej zmiany ustawień (funkcja ta blokuje wszystkie przyciski na 30 sekund).
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Diodowy wskaźnik pracy: wskazuje nagrzewanie płyty.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa, grzanie zostanie zakończone automatycznie po zaprogramowanym czasie (możliwość ustawienia).
- Wyświetlacz zużycia energii: wskazuje zużycie energii elektrycznej zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 44 x 606 x 527
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 44 x 560 x (500 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 8500 W

**Seria 8, Płyta ceramiczna, 60 cm, montaż
nablatowy, płyta z listwami
PKN675DP1D**

wymiary w mm

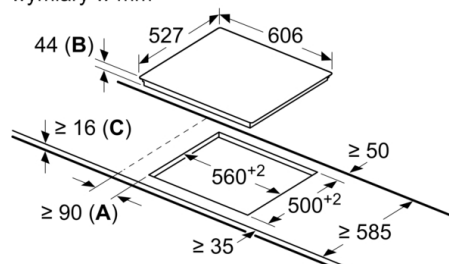

- A:** Minimalna odległość od wycięcia na płytę grzewczą do ściany.
B: Głębokość wnęki
C: Z zamontowanym piekarnikiem pod spodem min. 20, ewentualnie więcej; patrz wymagania dotyczące przestrzeni dla piekarnika.