


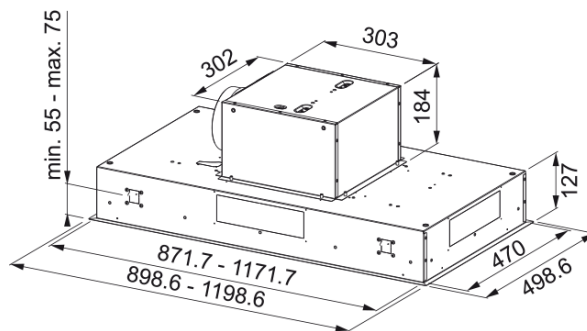

Dane techniczne

Informacje o produkcie

Rodzaj okapu wg kształtu	Sufitowy
Wykończenie	Stal szlachetna

Wymiary

Szerokość	900.0
Średnica wylotu powietrza	150

Energy specifications

Typ wtyczki	Bez wtyczki
Roczne zużycie energii AEC	58.4
Klasa wyd. przepływu dynam.	A
Klasa efektywności oświetlenia	A
Klasa efekt. filtra p/tłuszcz.	E
Napięcie silnika	220-240V 50-60Hz
Rodzaj silnika	SP A+
Liczba silników	1

Instalacja

Instalacja	Wyspowy
------------	---------

Parametry

Bieg	1
Wydajność [m3/h]	290.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	460.0
Moc silnika [W]	150.0
Głośność [db(A) re1pW]	48.0
Bieg	2
Wydajność [m3/h]	430.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	550.0
Moc silnika [W]	200.0
Głośność [db(A) re1pW]	56.0

Funkcje

Bieg	3
Wydajność [m3/h]	610.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	590.0
Moc silnika [W]	240.0
Głośność [db(A) re1pW]	63.0
Bieg	Intensywny
Wydajność [m3/h]	770.0
Maksymalne ciśnienie [Pa]	600.0
Moc silnika [W]	250.0
Głośność [db(A) re1pW]	68.0
Cechy produktu	
Czujnik jakości powietrza	Nie
Klasa energetyczna	A
Dane identyfikacyjne	
Marka	Franke
Rodzina produktów	Smart
Gama	Maris
Cechy i funkcje produktu	
Liczba lamp	4
Rodzaj oświetlenia	LED S2000 4000K
Możliwość sterowania pilotem	Tak
Silnik wodoodporny	Nie
Sterowanie	Przyciski
Liczba biegów	Sprawdź plik z ustawieniami
Ustawienia prędkości	3+i
Funkcja 24 h	Czasowa
Wyłącznik czasowy	Tak 30'
Auto-start z czujnikiem	Nie
Wi-Fi	Nie
Typ filtra	Kasetowy
Typ filtra przeciwtłuszczowego	Aluminiowy
Filtr węglowy w zestawie	Nie