

QUANTUM PRO EASY

Wersja
Quantum Pro Easy 84 czarny
600 m³/h

Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122900346



Poglądowe zdjęcie produktu
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Filtr Carbon.Zeo
dwuskładnikowy podlegający regeneracji
Timer końca gotowania dla każdej strefy
Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia płyty
Funkcja keep warm: maksymalna temperatura 70°
Sterowanie sensorowe suwakowe z czerwonym wyświetlaczem LED
9 poziomów gotowania + Funkcja Power (Over Boost)
Czujnik wykrywania naczyń
Funkcja wyłączenia / blokowania przycisków
Automatyczna funkcja włączania (szybkie nagrzewanie)
Funkcja pauzy
Funkcja mostkowania
Silnik bezszczotkowy
Ramka ograniczająca strefę pochłaniania z matowej czarnej stali z powłoką zapobiegającą zadrapaniom

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

KACL.963
Filtr Carbon.Zeo

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Nablatowy
Wymiary
84 cm
Wykończenie
Szkłana, czarna ceramika Schott
Silnik
600 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Zakresy prędkości
9
Filtr węglowy
Filtr Carbon.Zeo (w zestawie)


OPAKOWANIE

Ciężar brutto
31.6 kg
Ciężar netto
25.5 kg
Objętość
0.24 m³
Wymiary opakowania
Długość
1055 mm
Wysokość
375 mm
Głębokość
610 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
7560 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz

SILNIK
Maksymalny przepływ
495 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
69 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
640 Pa
Maksymalna moc silnika
131 W
KLASA ENERGETYCZNA
A+



QUANTUM PRO EASY

Wersja
Quantum Pro Easy 84 czarny
600 m³/h


Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122900346

SILNIK

Prędkość silnika	1	5	9	10
Głośność dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	46	-	64	69
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	170	310	390	495
Maksymalne ciśnienie (Pa)	80	220	420	640
Moc silnika (W)	11	32	74	131
Wylot powietrza	220x90	220x90	220x90	220x90

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

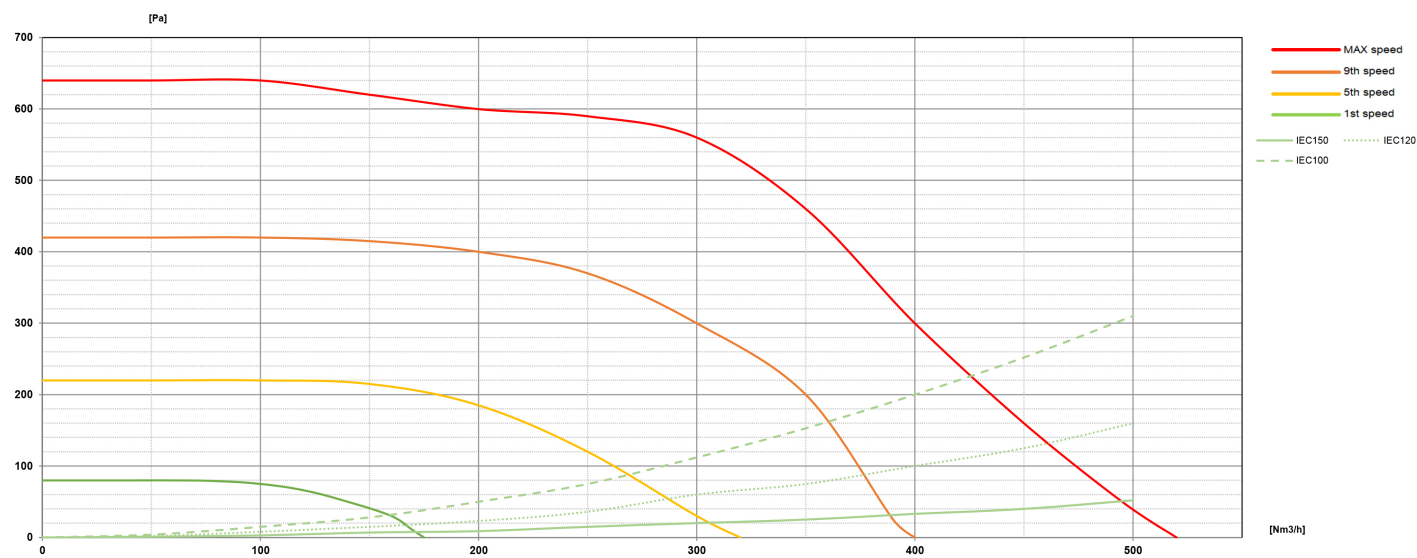


QUANTUM PRO EASY

Wersja
Quantum Pro Easy 84 czarny
600 m³/h

Kolekcja
Systemy zintegrowane

Kod Ean
8034122900346

ETYKIETA ENERGETYCZNA

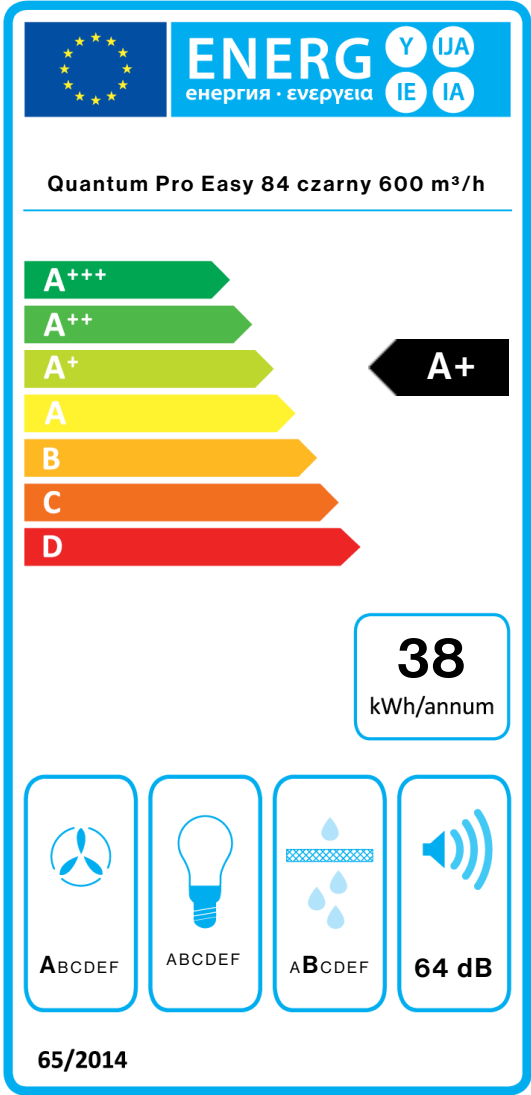

PF		
S	Falmec Spa	
M	Quantum Pro Easy 84 czarny 600 m³/h	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEI	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.