


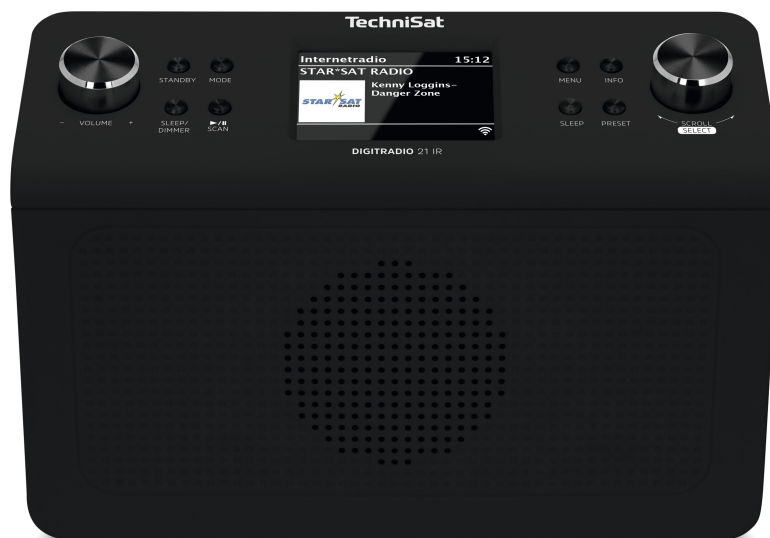

DIGITRADIO 21 IR

Przystosowane do zabudowy radio kuchenne DAB+/UKW/internetowe ze złączem Bluetooth

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588139657	biały	0001/3965	894	600	22.50 x 7.20 x 15.10	30.10 x 18.00 x 9.80
4019588039650	czarny	0000/3965	894	600	22.50 x 7.20 x 15.10	30.10 x 18.00 x 9.80

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Radio UKF (z RDS i PLL)

Radio internetowe przez WLAN

Streaming dźwięku za pośrednictwem złącza Bluetooth

Kolorowy wyświetlacz 2,8" TFT

Przeznaczony do zastosowania jako radio kuchenne do zabudowy lub radio wolnostojące

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

sf_PSpeicherFavoritenInternetradio : 30

Pamięć ulubionych DAB+ : 30

Pamięć ulubionych UKW : 30

GŁOŚNIK

Moc muzyczna : 2 (RMS)

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 90 względna wilgotność powietrza (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia : 5 - 35

STRUMIEŃ DANYCH

Strumień dźwięku Bluetooth : Tak

POBÓR PRĄDU

Pobór mocy w trybie czuwania z aktywnym połączeniem sieciowym : 0,8

Praca : 5.9

Tryb czuwania/gotowości : 0,8

Stan wyłączenia : 0

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Wejście słuchawkowe (3,5mm) : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4 GHz oraz 5 GHz)

Bluetooth : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Holenderski, Norweski, Duński

AUDIO

Głośnik Mono : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL

Wersja Bluetooth : 4.2

AVRCP (Obsługa za pomocą urządzeń przenośnych) : Tak

A2DP (Przesyłanie strumieniowe danych audio) : Tak

EKRAN

Wielkość : 2.8

Typ : Kolorowy wyświetlacz TFT

Pokaz slajdów/catSLS : Tak

Regulacja podświetlenia : Tak

Protokół RadioVIS : Tak

ODBIÓR / RADIO

DAB+ : 174 - 240

UKF/RDS : 87.5 - 108

Radio internetowe : Tak

TYP RADIA	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Radio stacjonarne : Tak	Napięcie znamionowe : 230	DIGITRADIO 21 IR, zasilacz sieciowy, elementy montażowe, instrukcja obsługi
	Częstotliwość : 50 - 60	
	Zasilacz sieciowy : DC 5,9 V / 1.000 mA	
	Typ zasilacza : Zewnętrzne	