

KSED95NEE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj	Dekoracyjny okap ścienny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709235062
Szerokość	90 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Victoria	Logo	Serigrafia
Kolor	Czarny		

Sterowanie

Sterowanie	Suwak
------------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
--------------------------------	---

Specyfikacja techniczna

			
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	3
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Moc oświetlenia	1 W	Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 °K	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
Maksymalna objętość	595 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
Moc silnika	200 W	Zawór zwrotny powietrza	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Prędkość 1	328	50
Prędkość 2	420	57
Prędkość 3	588	65

Wydajność / Etykieta energetyczna

B

Roczne zużycie energii (AEChood)	54 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	50 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	B	Poziom hałasu przy max wydajności	65 dB(A)
Wydajność przepływu dynamicznego (FDEhood)	25.3	Współczynnik upływu czasu (f)	1.1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	61.2
Wydajność oświetlenia (LEhood)	74.3 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	318 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	A	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	375 Pa
Wydajność filtra przeciwłuszczonego (GFEhood)	70.8 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	131 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	328 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	164 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	588 m³/h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	65 dB(A)

Podłączenie elektryczne


Moc przyłączeniowa	202 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Napięcie	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne	KSED95XE - KSED95AE - KSED95RWE
----------------------------------	------------------------------------

Dostępne wersje
kolorystyczne

Stal nierdzewna,
Antracytowy, Czerwone
wino

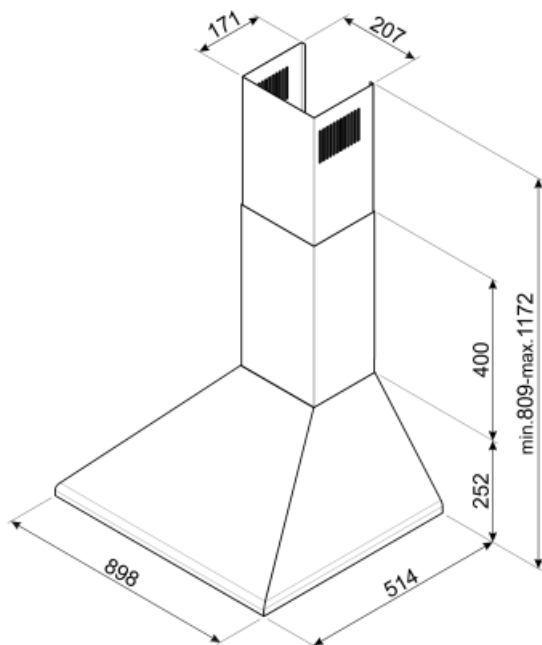

Not included accessories



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Symbols glossary (TT)



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Klasa efektywności energetycznej