


**iQ500, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna
EC7A5RB90**

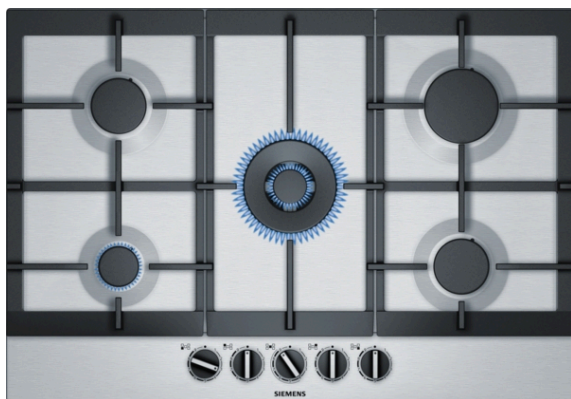

Płyta gazowa z technologią stepFlame z precyzyjnym sterowaniem płomienia na dziewięciu poziomach.

- ✓ Technologia stepFlame – Precyzyjna regulacja płomieni w dziewięciostopniowej skali.
- ✓ Podwójny palnik pod wok o mocy 5 kW – Delikatne duszenie i ostre smażenie w jednym.
- ✓ Wysokiej jakości materiał i wykonanie - pełnopowierzchniowe żeliwne ruszty.
- ✓ Wyjątkowo ładna powierzchnia ze stali szlachetnej.

Wyposażenie

Dane techniczne

Typ urządzenia : Płyta gazowa z integralnym sterowaniem

Typ urządzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Gazowa

Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5

Elementy obsługi : Pokręta mieczykowe

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Szerokość (mm) : 750 mm

Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 145 x 793 x 597 mm

Masa netto : 15,1 kg

Masa brutto (kg) : 16,5 kg

Wskaźnik zalegania ciepła : Brak

Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty

Materiał powierzchni płyty grzewczej : Stal szlachetna

Kolor powierzchni : Stal szlachetna

Długość kabla przyłączeniowego : 100,0 cm

Kod EAN : 4242003676134

Moc przyłączeniowa gazu : 12500 W

Natężenie (A) : 3 A

Napięcie (V) : 220-240 V

Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz



iQ500, Płyta gazowa, 75 cm, Stal szlachetna EC7A5RB90

Wypożyczenie

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort użytkowania

- stepFlame: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta mieczykowe: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętle (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 5 szt
- Zawiera 1 dwuobwodowy palnik wok: wyjątkowo szeroki zakres mocy, kontroluj osobno dwa oddzielne pierścienie palnika.
- Strona lewa: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Środek, palnik przedni: palnik Wok do 5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 53 x 750 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 12.5 kW

iQ500, Płyta gazowa, 75 cm, Stal
szlachetna
EC7A5RB90

Rysunki wymiarowe

