

Arkusz danych produktu LINUS-F

Nr art. 514025

Zalety



- Do montażu przy oknie
- Minimalistyczne wzornictwo
- Łatwa obsługa: pionowo wyciągnąć do góry i odłożyć na bok
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360
- Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm

Kolory



Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Wskazówki dotyczące planowania

- * Odległość między baterią i skrzydłem okna powinna wynosić nie mniej niż 2,5 cm.


Zakres dostawy

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy: 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe długości 750 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększająca stabilność baterii
- Certyfikowana przez LGA - dotyczy wersji wysokociśnieniowej
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej) - dotyczy wersji wysokociśnieniowej


Szczegóły

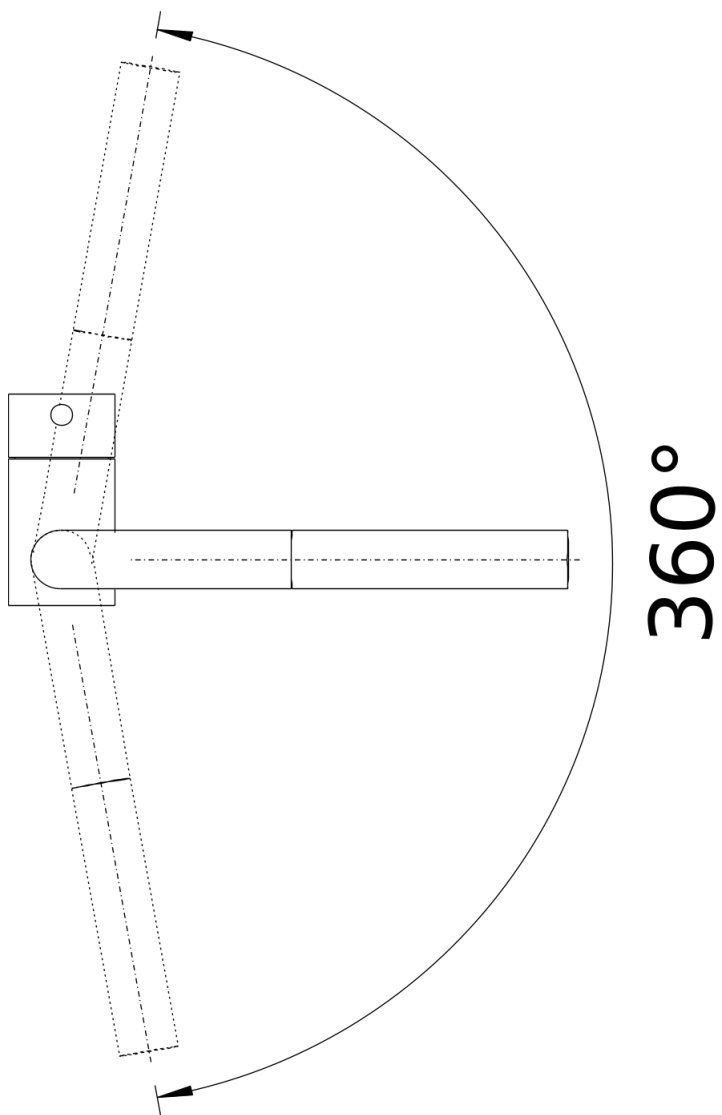

Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku

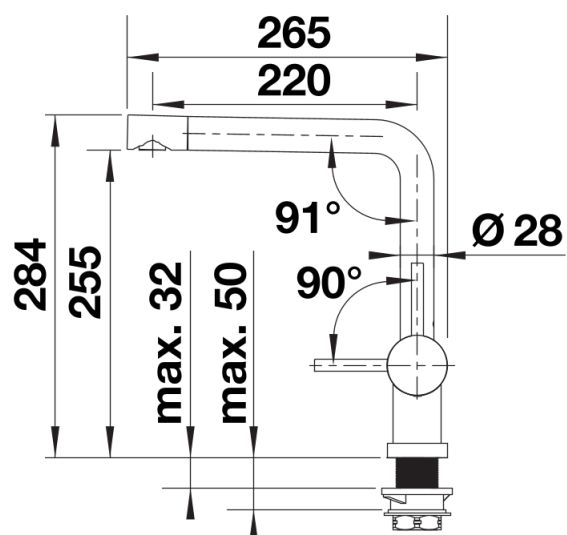

Widok z boku