

NT 22/1 AP L

Najnowszy profesjonalny odkurzacz uniwersalny do odkurzania na mokro/sucho. Charakteryzuje się niską wagą, zwartą konstrukcją, wysoką mobilnością i półautomatycznym oczyszczaniem filtra.



Numer katalogowy

1.378-600.0

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra
- Wejście węża ssącego przesunięte na głowicę odkurzacza
- Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

Dane techniczne

Kod EAN		4054278287928
Napięcie	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	72
Podciśnienie	mbar / kPa	249 / 24,9
Pojemność zbiornika	l	22
Materiał zbiornika		Tworzywo sztuczne
Moc znamionowa	W	maks. 1300
Średnica znamionowa	ID 35	
Długość przewodu zasilającego	m	6
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	71
Waga bez akcesoriów	kg	5,7
Waga z opakowaniem	kg	8,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	380 × 370 × 480

Wyposażenie standardowe


Wąż ssący	m	1,9 / z kolankiem
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Tworzywo sztuczne
Torebka filtracyjna	szt.	1 / Fizelina
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300
Ssawka szczelinowa		■
Filtr kartridżowy		PES
Czyszczenie filtra		Półautomatyczne czyszczenie filtra A
Klasa bezpieczeństwa		II
Kółko samonastawne z hamulcem		■

■ Objęte dostawą.



Niska waga i kompaktowe wymiary

- Odkurzacze można wygodnie transportować i przechowywać.

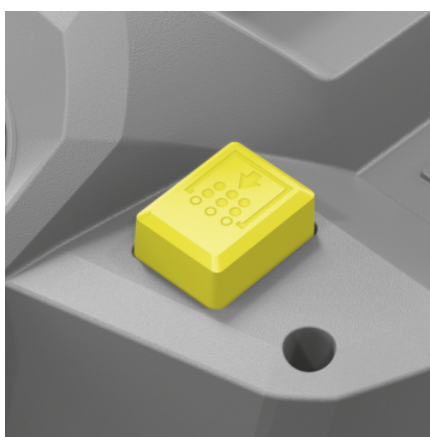

Półautomatyczny system oczyszczania filtra

- Półautomatyczne oczyszczanie filtra pozwala zachować nieprzerwanie wysoką siłę ssącą.



Odporny na zamoczenie kartridżowy filtr PES

- Odkurzanie na sucho i na mokro
- Zmywalny filtr PES.


AKCESORIA NT 22/1 AP L
1.378-600.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY TYPU CARTRIDGE, STANDARDOWE LUB APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Filtry kartridżowe (PES)				
Filtr kartridżowy PES, odpowiedni dla NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Odporny na wilgoć filtr kartridżowy PES do odkurzania na mokro i sucho. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	■
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	2	2.889-199.0	Kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	■
Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	3	2.889-148.0	Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	4	2.889-168.0	Przewodzące prąd elektryczny, ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów	5	2.889-170.0	Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.	□
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho z hakiem parkingowym, DN 35, 300 mm	6	2.899-811.0	Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego DN 35 do pracy na mokro/sucho z rolkami bocznymi i hakiem parkingowym. Wymiana listew szczotkowych i belek ssących za pomocą klipsa nie wymaga użycia narzędzi. Szerokość robocza 300 mm.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 35	7	2.889-152.0	Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 225 mm	8	2.889-159.0	Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.	■
Ssawki samochodowe				
Ergonomiczna ssawka samochodowa, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomiczna i kompaktowa ssawka samochodowa DN 35 wykonana z tworzywa sztucznego o szerokości roboczej 100 mm do czyszczenia wnętrza pojazdu. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho z kolankami DN 35.	□
Ssawka samochodowa, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.	□
Ssawki gumowe, faza 45°				
Gumowa ssawka, faza 45°	11	6.902-104.0	Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Gumowa ssawka NT, ścięta pod kątem 45°, DN 40	12	6.902-105.0	Ssawka gumowa z fazą 45°. Przeznaczona do odkurzania np. maszyn takich jak tokarki, olejoodporna. Średnica znamionowa 40.	□
RURY SSAĆE				
Rury ssące z tworzywa sztucznego				
Rura ssąca	13	2.889-218.0	Plastikowa rura ssąca, NW 35, szara, 2-częściowa, każda po 0,5 milimetrów.	■
Metalowe rury ssące				
Rura ssąca, chromowana	14	6.902-074.0	Rura ssąca, metalowa, chromowana, NW 35. Długość: 0,5 metra.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA NT 22/1 AP L
1.378-600.0

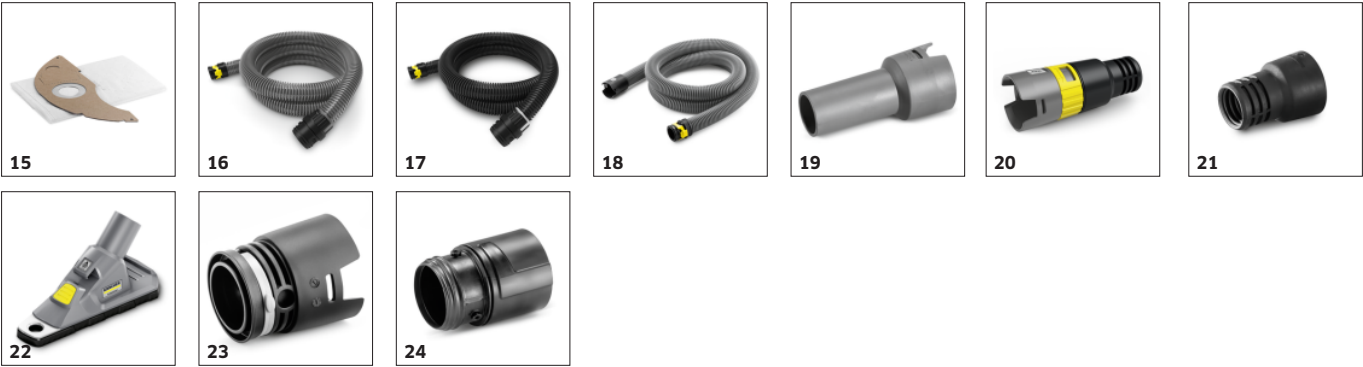

		Numer katalogowy	Opis	
FILTER BAGS				
Filizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókniny, 5 x , NT 22/1	15	2.889-217.0	Fizelinowy worek filtracyjny, odporny na rozdarcie, do urządzeń NT 22/1 Ap oraz NT 22/1 Ap Te. Zatwierdzony do klasy pyłów L.	☐
WĘŻE SSĄCE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagietowe 2.0	16	2.889-134.0	Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagietowe 2.0	17	2.889-136.0	Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.	☐
Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy	18	2.889-145.0	Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho oraz odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.	☐
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca				
Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40	19	5.407-005.0	Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.	☐
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące				
Adapter narzędziowy do elektronarzędzi, DN 35, złącze Clip 2.0	20	2.889-151.0	Adapter narzędziowy z gumowym mocowaniem i pierścieniem obrotowym fałszywego powietrza, odpowiedni do regulacji siły ssania podczas pracy z elektronarzędziami. Kompatybilny z węzami ssącymi ze złączem Clip 2.0 w rozmiarze DN 35.	☐
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym				
Nakładka guma mufa	21	5.303-877.0	Gumowe gniazdo do przykręcania do węza ssącego.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT				
Dysza do pyłu z wiercenia	22	2.679-000.0	Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐
Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35	23	2.889-312.0	Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.	☐
Adapter do węży NT ze złączem bagietowym 1.0	24	5.031-436.0	Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węży NT ze złączem bagietowym 1,0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.