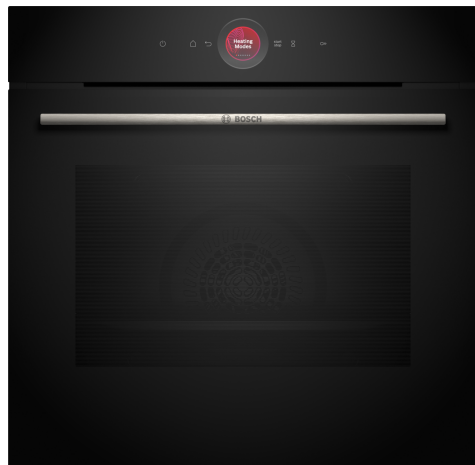


Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG7241B2


A+

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry

Wyposażenie dodatkowe

HEZ327000 Kamień i łożatka do piecz. pizzy, chleba, HEZ530000 Blachy połówkowe, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HEZ633070 Forma profesjonalna, HEZ633073 Forma profesjonalna, HEZ634000 :, HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

Piekarnik do zabudowy z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touch Display. Funkcja asystenta dań, Air Fry. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

- **Home Connect ze zdalnym sterowaniem i monitorowaniem:** odkryj cały potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- **Świat przepisów:** inspirujące przepisy pasujące do Twojego gustu.
- **Poradnik kulinarny:** Korzystaj z nowości żywieniowych i porad kulinarnych dostępnych w aplikacji Home Connect.
- **Cyfrowy Pierścień Sterujący:** łatwy i nowoczesny sposób na wybór ustawień piekarnika.
- **Wyświetlacz dotykowy TFT:** łatwe sterowanie dzięki innowacyjnemu cyfrowemu pierścieniowi sterującemu i ekranowi dotykowemu TFT.

Dane techniczne

Typ budowy: Do zabudowy
Zintegrowany system oczyszczania: Hydroliza
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Wymiary urządzenia: 595 x 594 x 548 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 670 x 670 x 680 mm
Materiał panelu sterowania: Szkło
Materiał drzwi: Szkło
Masa netto: 38.1 kg
Pojemność użytkowa piekarnika: 71 l
Sposoby grzania: Rozmrażanie, Air fry, Grill o dużej powierzchni, termoobieg delikatny, Gorące powietrze, Grill o małej powierzchni, Grzanie górne/dolne, Delikatne grzanie górne/dolne, Funkcja pizza, Pieczenie w niskiej temperaturze, Dolne grzanie, Grill z obiegiem powietrza, Wstępne nagrzewanie, Podtrzymywanie ciepła
Kontrola temperatury: Elektroniczna
Ilość lamp wewnętrznych: 1
Długość kabla przyłączeniowego: 120.0 cm
Kod EAN: 4242005326280
Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): 1
Klasa efektywności energetycznej: A+
Zużycie energii dla cyklu w trybie w włączonym wentylatorem: ... 0.87 kWh/cykl
Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): 0.69 kWh/cykl
Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): 81.2 %
Moc przyłączeniowa: 3600 W
Natężenie (A): 16 A
Napięcie (V): 220-240 V
Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki: Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry



4 242005 326280

Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG7241B2

Piekarnik do zabudowy z Cyfrowym Pierścieniem Sterującym oraz dotykowym wyświetlaczem TFT Touch Display. Funkcja asystenta dań, Air Fry. Sterowanie z Home Connect za pomocą aplikacji.

Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 14 rodzajów grzania: Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, rozmrażanie, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/ dół delikatne, Air Fry
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Cyfrowy Pierścień Sterujący
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail

Komfort:

- Wyświetlacz dotykowy TFT Touchdisplay
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
- System wspomagający wybór potrawy Asystent Dań
- Funkcja Air Fry
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Zawias drzwi u dołu
- SoftOpen - delikatne otwieranie drzwi piekarnika SoftClose - miękkie domykanie drzwi
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- SoftOpen - delikatne otwieranie drzwi piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Urządzenie do sterowania głosowego nie jest częścią wyposażenia, należy je zainstalować (np. Amazon Alexa - obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski).
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

Czyszczenie:

- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- coolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 3 szt
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnice teleskopowe dostępne w ramach wyposażenia

dodatkowego

Wyposażenie standardowe:

- blacha AirFry, blacha uniwersalna, ruszt kombinowany

Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l


Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"


Serie 8, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HBG7241B2

Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim


Wymiana powietrza

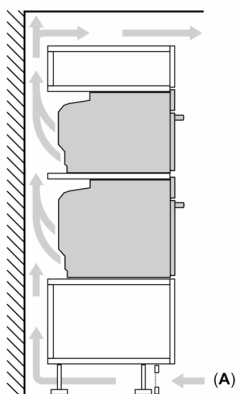

A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$

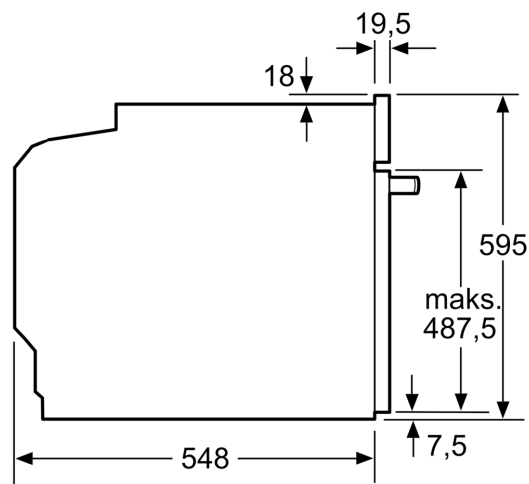

wymiary w mm

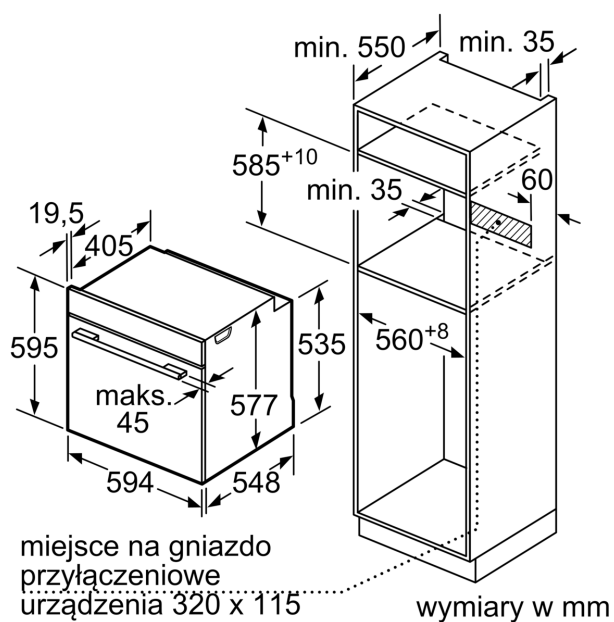

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaskiowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

