

INSTRUKCJA OBSŁUGI Inteligentny pilot WiFi IR L5

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go z **bezpośredniego linku**




ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.

Wprowadzenie produktów

Użytkownicy mogą stworzyć inteligentną scenę aplikacji zwykłych urządzeń w domu, dodając inteligentny pilot zdalnego sterowania.

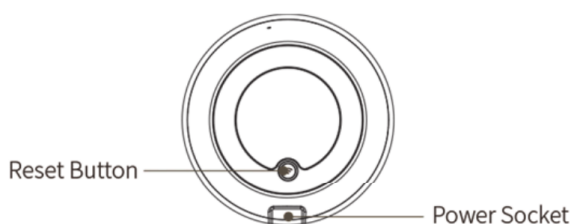

Korzystanie z urządzenia

Podłącz urządzenie do źródła zasilania, upewniając się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz.


Dodaj urządzenie

- Otwórz aplikację „Nous Smart Home” i kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+”;
- Wybierz „Pilot zdalnego sterowania” na „Liście urządzeń” i dodaj urządzenie

Reset sieci (tryb domyślny)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez ponad 5 sekund, aż zacznie migać wskaźnik sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby dodać urządzenie;
- Przejdź do strony „Dodaj urządzenie” i kliknij przycisk „Potwierdź miga wskaźnik”; wprowadź hasło WI-FI;

- Podłącz urządzenie (nie można przerwać podłączania urządzenia), po pomyślnym dodaniu urządzenia kliknij przycisk „Zakończ”;
- Po pomyślnym dodaniu urządzenie będzie można znaleźć na liście Mój dom.

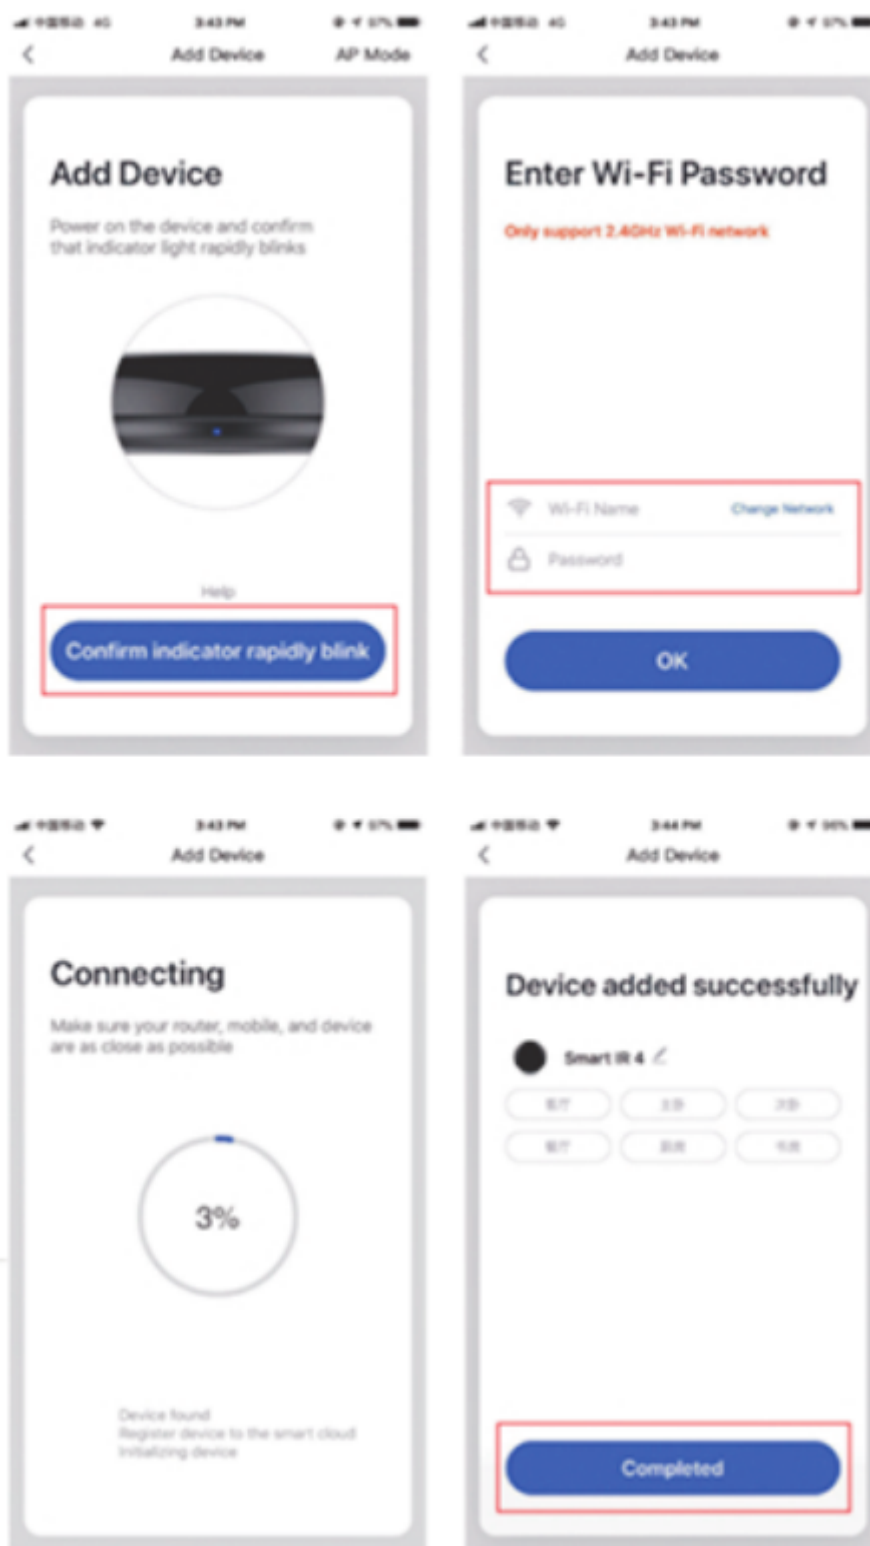


Dodaj stały pilot zdalnego sterowania

Dodanie pilota elektrycznego klasy stacjonarnej, takiego jak pilot do klimatyzacji, pilot do telewizora, pilot do dekodera itp., w oparciu o istniejącą klasyfikację, ta metoda dodawania pilota jest prosta i szybka, ale ograniczona danymi z bazy danych kodów .

Nie może zagwarantować, że urządzenie elektryczne będzie w 100% sterowane za pomocą pilota na

podczerwień. Urządzenie może nie obsługiwać sterowania.

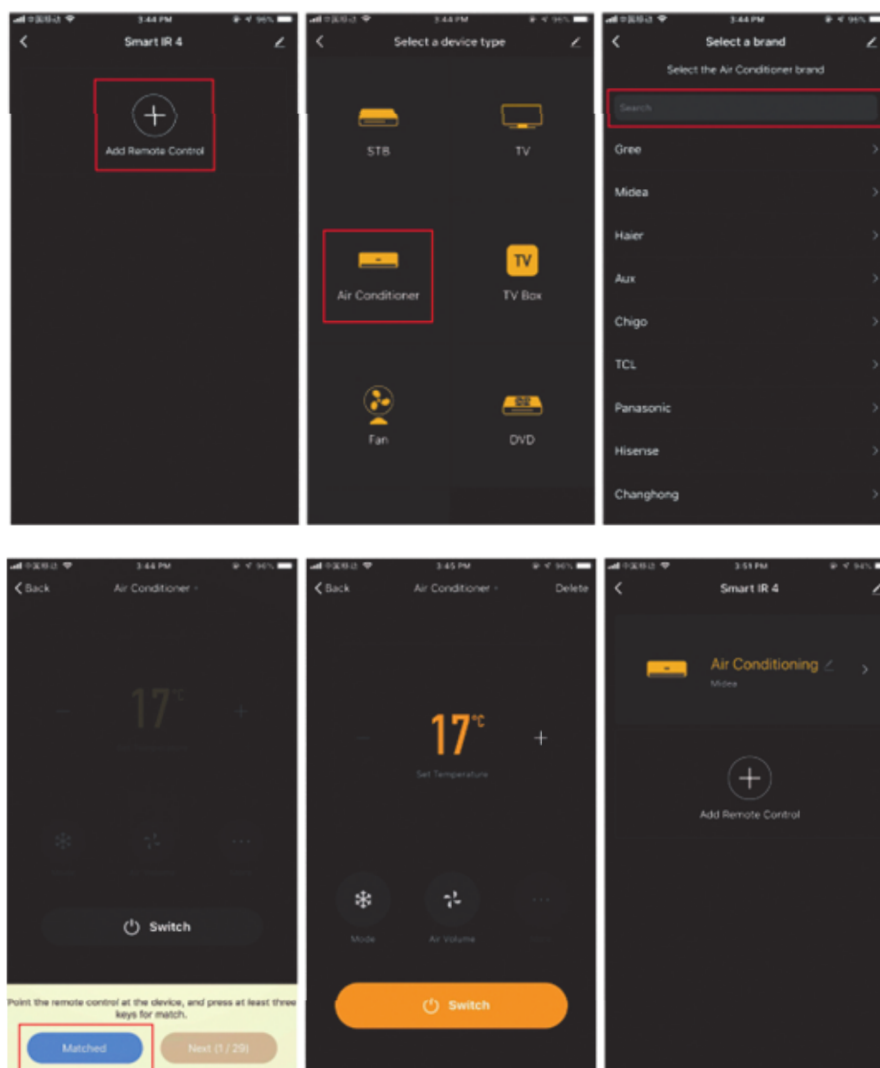

Reset sieci (tryb zgodności)

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez ponad 5 sekund, lampka kontrolna zacznie migać na niebiesko i przejdzie w stan migania;
- naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu wolnego błysku i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby dodać sprzęt;
- Przejdź do strony „Dodaj urządzenie” i kliknij przycisk „Potwierdź miga wskaźnik”; wprowadź hasło WI-FI;
- Podłącz urządzenie (nie można przerwać podłączania urządzenia), po pomyślnym dodaniu urządzenia kliknij przycisk „Zakończ”;
- Po pomyślnym dodaniu urządzenie będzie można znaleźć na liście Mój dom.

Funkcja DIY

Jeśli nie możesz znaleźć pilota do sterowania urządzeniem za pomocą powyższych dwóch metod, możesz skorzystać z funkcji uczenia się (zrób to sam), aby uzyskać możliwość inteligentnego zdalnego sterowania do sterowania urządzeniem.

- Gdy emitowana jest podczerwień, lampka kontrolna miga, wskazując normalne działanie.
- Wyrzutnia podczerwieni znajduje się w obszarze nad lampką kontrolną. Podczas uczenia się (zrób to sam) skieruj pilota urządzenia w odległości 3 cm na obszar wskaźnika.



* To tłumaczenie może być niedokładne, ponieważ zostało wykonane za pomocą usługi tłumacza Google