

VSTR34BRX

Materiał Stal nierdzewna
Typ Wytłaczana komora
Liczba komór 1
Kod EAN 8017709303006



Linia wzornicza



Linia wzornicza Universal
Seria Mira
Kolor Mosiądz
Wykończenie PVD szczotkowany
Typ zabudowy Podwieszane
Logo Tłoczone
Otwór na baterię / wstępnie wycięty otwór na baterię Brak otworu na baterię

	Rodzaj komory	Wymiary komory, SxDxG (mm)	Głębokość komory (mm)	Promień zaokrąglenia komory (mm)	Przelew	Pozycja odpływu	Średnica odpływu
Komora	Minimalny promień	340 x 400 x 200	200	15	Tak, na równi z blatem	Na ścianie	3.5"


Specyfikacja techniczna



Characteristics PVD coating Coating thickness , Eco-friendly, Łatwy do czyszczenia, Hypoallergenic
Wymiary produktu (mm) 200x382x442 mm
Wymiar wycięcia w blacie 344*404 mm
Instalacja w podstawę 45 cm
Średnica otworu na baterie 35 mm
Liczba klipsów 4
Rodzaj klipsów Undermount clip

Akcesoria standardowe

Akcesoria do montażu Sitko, Klipsy do montażu

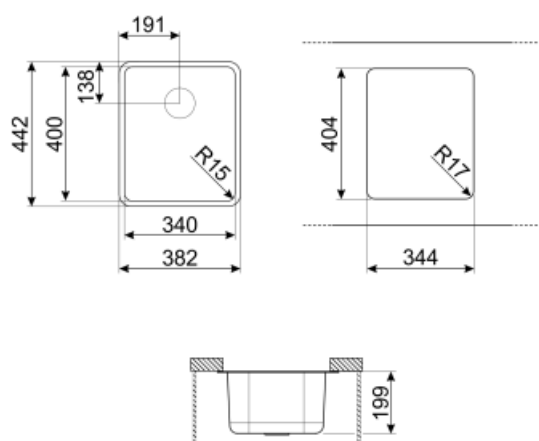

Not included accessories



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



DB34

Koszyk ze stali nierdzewnej do zlewozmywaków 340x400x180 mm



3712

Syfon do zlewozmywaków 1-komorowych z przyłączem do zmywarki



3713

Syfon do zlewozmywaków 2-komorowych z przyłączem do zmywarki



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, Silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"

Symbols glossary (TT)

	Szerokość szafki wymagana do montażu zlewozmywaka		W zależności od modelu, głębokość może mieć wartości od 13 do 24,5 cm.
	Do zabudowy pod blatem		Łatwy w czyszczeniu
	Grubość powłoki od 0,2 mm do 2 mm.		Powłoki PVD są hipoalergiczne i nadają się do stosowania w kontakcie z żywnością
	Proces produkcyjny obróbki PVD jest w 100% ekologiczny i przyjazny dla środowiska.		