

iQ300, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny LI64MA531



A

Wposażenie dodatkowe

HZG9AS00S	Adapter
LZ11ITB14	CleanAir Standard filtr (zamiennik)
LZ11ITI14	CleanAir Standard zestaw do recyrkulacji
LZ45450	Zestaw do recyrkulacji powietrza
LZ45510	Filtr antyzapachowy (część zamienna)
LZ46521	Wposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
LZ46561	Wposażenie dodatkowe wyciągów i okapów
LZ46850	Uchwyt

Okap teleskopowy do zabudowy w szafce nad płytą do gotowania.

- ✓ Silnik iQdrive – Cichy, efektywny silnik zapewnia skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i oparów.
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z funkcją powrotu do trybu normalnego
- ✓ Przyjemnie cichy silnik

Wposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja:	Wywiewny
Długość kabla przyłączeniowego:	175.0 cm
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej:	430 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej:	650 mm
Ciężar netto:	7.7 kg
Rodzaj sterowania:	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości:	3-stages + intensive setting
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu otwartym:	268 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym:	353 m³/h
Maksymalna wydajność wentylatora w obiegu zamkniętym:	263 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym:	400 m³/h
Maksymalny przepływ powietrza:	268 m³/h
Ilość lamp:	2
Poziom hałasu:	62 dB(A) re 1 pW
Średnica wylotu powietrza:	120 / 150 mm
Materiał filtra przeciwtłuszczowego:	Filtr zmywalny aluminium
Kod EAN:	4242003880098
Moc:	74 W
Natężenie:	10 A
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość (Hz):	50; 60 Hz
Rodzaj wtyczki:	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób zabudowy:	Do zabudowy modułowej
Delay Shut off modes:	10 min



iQ300, Okap szufladowy teleskopowy, 60 cm, Srebrny metaliczny LI64MA531

Wyposażenie

Cechy podstawowe

- Szerokość: 60 cm
- Kolor urządzenia: srebrny metalik
- Do zabudowy w szafce wiszącej szer. 60cm
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Do pracy w obiegu zamkniętym potrzebny jest zestaw startowy (akcesorium dodatkowe)

Estetyka i design

Wygoda

- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie za pomocą płaskich przycisków ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków (3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.

Funkcje i cechy

- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Intensywność oświetlenia lampy: 294 lux
- Kaseta
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce

Wydajność

- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 268 m³/h;
- tryb int.: 400 m³/h
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591:
- max. tryb norm. 268 m³/h, intensywny 400 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym:
- maks. tryb norm.: 62 dB(A) re 1 pW
- tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 268 m³/h
- Poziom głośności wg EN 60704-2-13 w najwyższym trybie normalnym w trybie otwartym: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 1 pW
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 49/62 dB*
- 1 HOR. Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive

Wymiary oraz informacje o instalacji urządzenia

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 203 x 598 x 290 mm

- Wymiary zabudowy (WxSxG): 162 x 526 x 290 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzącą
- Kabel zasilający 1.75 m z wtyczką
- Wysuwany uchwyt na prowadnicy teleskopowej ze stali szlachetnej

Informacje o parametrach urządzenia i zużyciu energii


- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 21 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: B*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczonego: C*
- Parametry przyłącza: 74 W

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**iQ300, Okap szufladowy
teleskopowy, 60 cm, Srebrny
metaliczny
LI64MA531**

Rysunki wymiarowe



Wymiary w mm

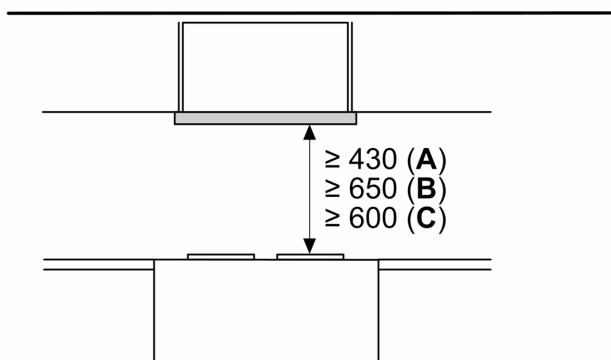

A: Elektr.


B: Gazowe - od górnej krawędzi rusztu palnika

C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej Zelandii

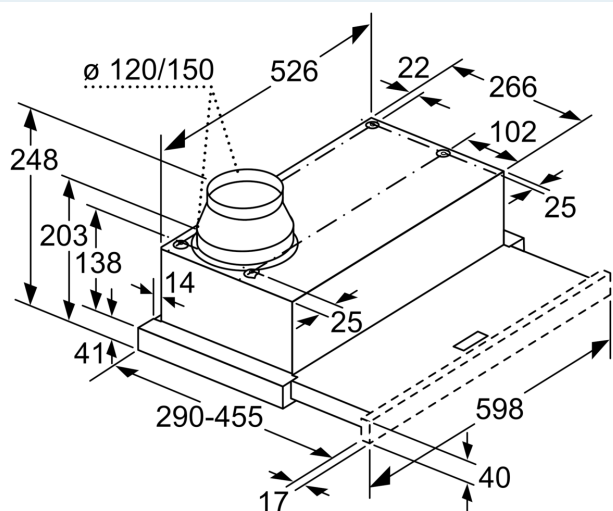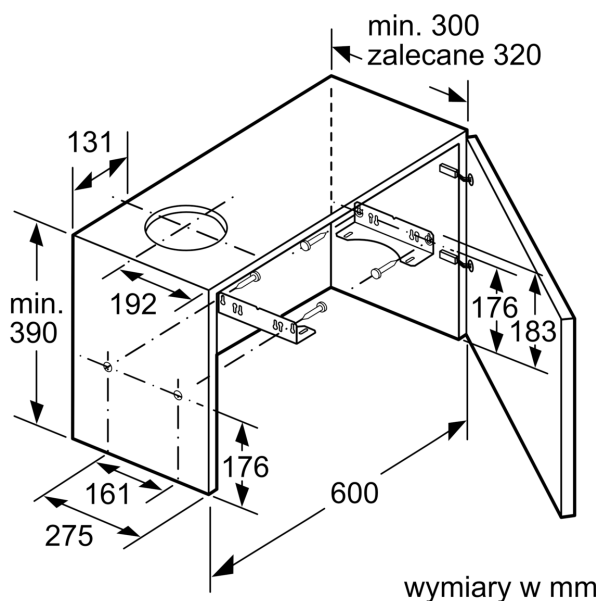

Dopasowanie
głębokości wysuwanego
filtra możliwe do 29 mm

wymiary w mm

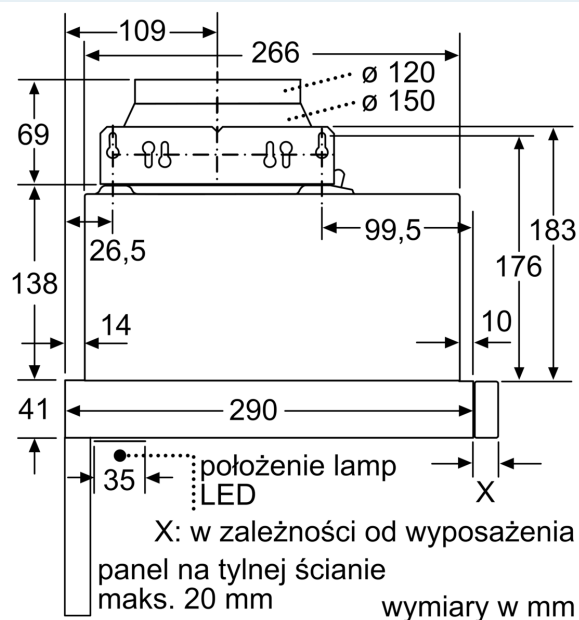

Rysunki wymiarowe

