

KS89AOE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Dekoracyjny okap ścienny
Design	Kominowy
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709211868
Szerokość	90 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Coloniale	Wykończenie komponentów	Postarzany mosiądz
Kolor	Antracytowy	Logo	Wstawiane

Sterowanie

Ustawienie sterowania	Pokrętła	Pokrętła	Coloniale
Liczba pokręteł	2	Kolor pokręteł	Mosiądz

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	

Specyfikacja techniczna

		Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	3
		Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
		Moc oświetlenia	1 W	Średnica kominu	150 mm
		Skala koloru oświetlenia (K)	3000 °K	Minimalna odległość od płyty gazowej	750 mm
		Maksymalna objętość	820 m³/h	Minimalna odległość od płyty elektrycznej	650 mm
		Moc silnika	275 W		

Zawór zwrotny

Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Prędkość 1	331	52
Prędkość 2	439	57
Prędkość 3	547	63
Prędkość intensywna	788	71

Wydajność / Etykieta energetyczna

A

Roczne zużycie energii (AEChood)	55 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	52 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałasu przy max wydajności	63 dB(A)
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	31	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	71 dB(A)
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	90.9 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51.9
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	406 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	80.1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	449 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	164 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	331 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	2 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	547 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	200 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	788 m³/h	Poziom hałasu na najwyższej prędkości	63 dB(A)

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	277 W	Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Napięcie	220-240 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	1000 mm


Również dostępne

Dostępne wersje
kolorystyczne

Kremowy, Żeliwo, Miedź

Dostępne wersje
kolorystyczne

KS89POE-KS89PE-
KS89DE-KS89RAE-KS89AE

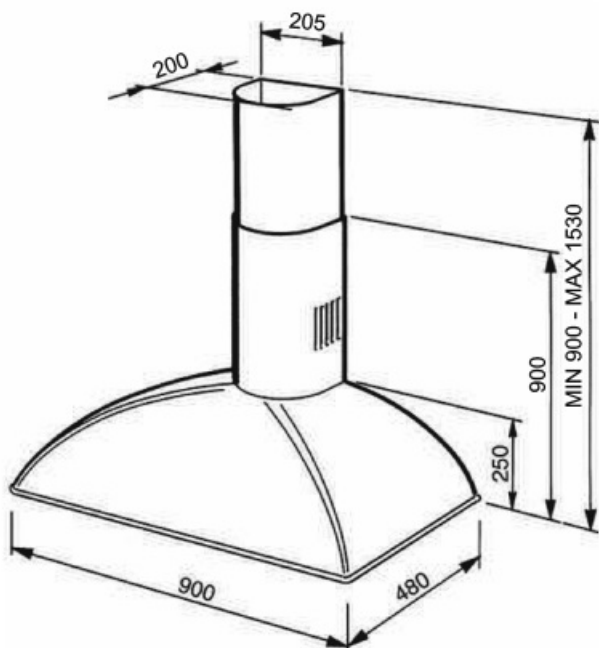

Not included accessories



FLT6

Okrągłe filtry węglowe (2 sztuki)



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.

Symbols glossary (TT)

A

A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.