

SI2951D



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna


Na równi z blatem

90 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709310080

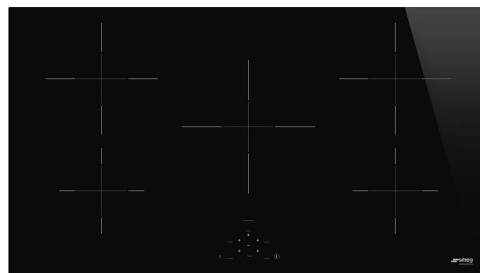

Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Kolor LED

Położenie pokręteł

Kolor nadruku

Universal

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Krawędź prosta

Digi Touch

Tak

Czerwony

Front

Szary

Programy / Funkcje



Liczba wszystkich stref grzejnych

5

Liczba stref indukcyjnych

5

Programator czasu gotowania

Automatyczne wyłączenie

Liczba stref grzejnych "Booster"

5

Przełącznik on/off

Tak

Poziomy mocy

9

Opcje



Standardowe wycięcie	482-486x839-844 mm
Funkcja utrzymywania potrawy w cieple	Tak
Timer	5
Pauza	Tak
Minutnik	1
Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia	Tak
Wskaźnik czasu	Tak

Opcja zmniejszonego poboru mocy	Tak
Opcja zmniejszonego poboru mocy - kroki	2400 a 7400 - step 100 W
Tryb Showroom	Tak
Blokada sterowania / Blokada bezpieczeństwa	Tak
Szybki start	Tak
Szybki wybór poziomu mocy	Tak

Specyfikacja techniczna




Przedni lewy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm
 Tylny lewy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
 Centralny - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 25.0 cm
 Tylny prawy - Indukcja - pojedyncza - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 20.0 cm
 Przedni prawy - Indukcja - pojedyncza - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatyczne ustawienie w zależności od wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia	Tak, min 7 cm	Zabezpieczenie przed zalaniem	Tak
Automatyczne wykrycie naczynia ze wskazaniem odpowiedniego miejsca na panelu	Tak	Wskaźnik zalegającego ciepła	Tak
Wskaźnik minimalnej wielkości naczynia	Tak	Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem	Tak

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa (W)	7400 W	Rodzaj przewodu	Tak, jedno- i dwufazowy
Natężenie prądu (A)	33 A	Typ przewodu elektrycznego w zestawie	Tak, jedno- i dwufazowy
Napięcie (V)	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Rodzaj przewodu	Tak, trójfazowy	Blok zacisków	5 biegunowy

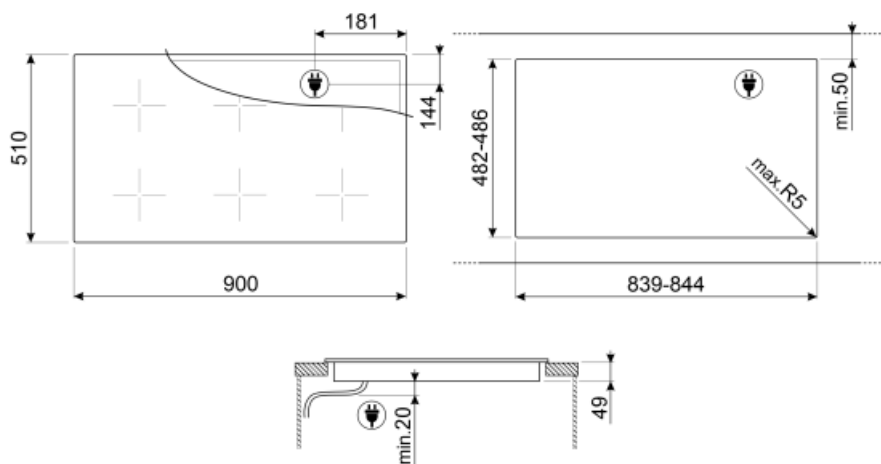

Not included accessories



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Sterowanie przy pomocy slidera		UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	Zabezpieczenie przed zalaniem		Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.
	Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).		Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		Stałe, automatyczne wykrywanie garneków
	Wykrywanie garneków o min. średnicy 7 cm		Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą
	Sterowanie dotykowe		