

KDD90CNE



Rodzina produktów
Rodzaj okapu
Design
Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie
Szczelinowe pochłanianie oparów
Materiał
Typ stali nierdzewnej
Kod EAN
Szerokość

Okap kuchenny
Okap do zabudowy
W pełni zabudowany
Pochłanianie
Tak
Tak
Szkło
Szczotkowana
8017709305796
90 cm



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Universal	Rodzaj szkła	Czarny
Kolor	Czarny	Kolor nadruku	Srebrny
Wykończenie	Szkło	Logo	Serigrafia

Sterowanie



Ustawienie sterowania	Dotykowe sterowanie elektroniczne
Kolor LED	Biały

Wyświetlacz	Cyfrowy
-------------	---------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	4
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	

Specyfikacja techniczna



Zdalne sterowanie	KITRBDD - Zestaw opcjonalny	Maksymalna objętość	725 m³/h
-------------------	-----------------------------	---------------------	----------

Liczba źródeł oświetlenia	1	Moc silnika	270 W
Rodzaj oświetlenia	LED	Liczba filtrów	2
Moc oświetlenia	7 W	Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Skala koloru oświetlenia (K)	4000 °K	Średnica komina	150 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Prędkość 1	160	40
Prędkość 2	290	53
Prędkość 3	350	54
Prędkość 4	430	60
Prędkość intensywna	700	70

Akcesoria standardowe

Drzwi przesuwne	Tak	Redukcja rury	Tak
-----------------	-----	---------------	-----

Wydajność / Etykieta energetyczna

A

Roczne zużycie energii (AEChood)	58 kWh/a	Poziom hałas przy max wydajności	54 dB(A)
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dB(A)
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	30	Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia (Po)	0.49 W
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	29 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEL	53.8
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	397 m³/h
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	65.1 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	441 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	162 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	160 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	7 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	350 m³/h		

Poziom hałasu przy min 40 dB(A)
wydajności

Poziom hałasu na
najwyższej prędkości 54 dB(A)

Podłączenie elektryczne



Wtyczka	(F;E) Schuko
Moc przyłączeniowa	277 W
Napięcie	220-240 V

Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm

Również dostępne

Dostępne wersje kolorystyczne Białe, Srebrne szkło

Dostępne wersje kolorystyczne KDD90VXBE - KDD90VXSE

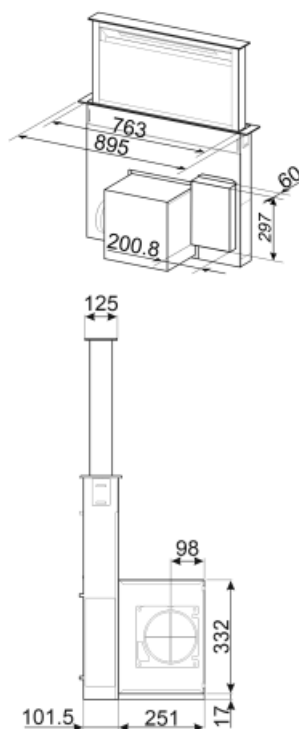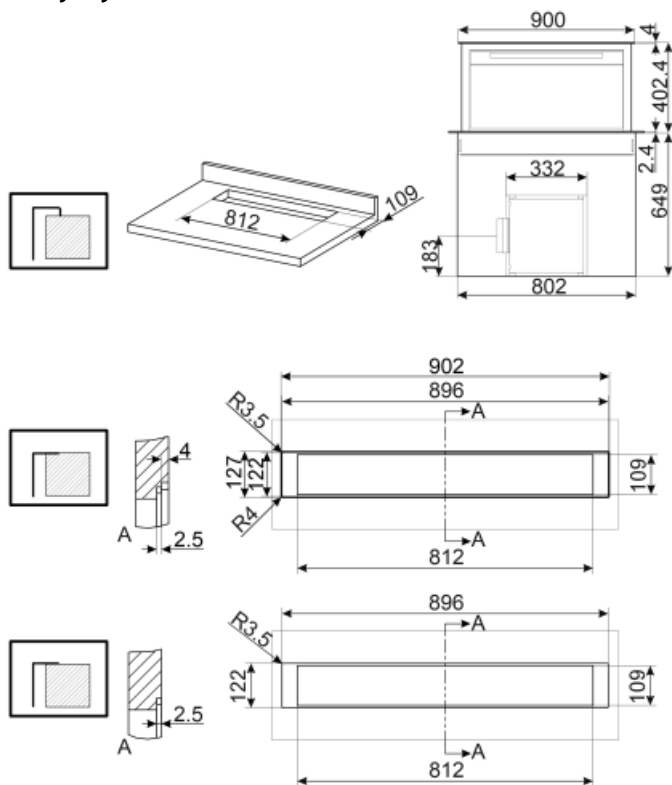

Not included accessories



KITFCDD

Filtr węglowy (1 szt.) do okapów wysuwanych z blatu (down draft). Można myć w zmywarce.



RCKF2

Pilot zdalnego sterowania

KITRBDD

Zestaw do przeniesienia silnika okapu KDD

Symbols glossary (TT)

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.
	Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.		Przyciemnianie oświetlenia
	Wyświetlacz cyfrowy		A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Szczelinowe pochłanianie oparów		Sterowanie dotykowe: Wybrane modele piekarników, płyt kuchennych oraz okapów posiadają panele dotykowe zwiększające komfort użytkowania.
	Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.		